


Aqua Slide

Glissade de Lancement Aqua

Tobogán Acuático

86231 / 86233

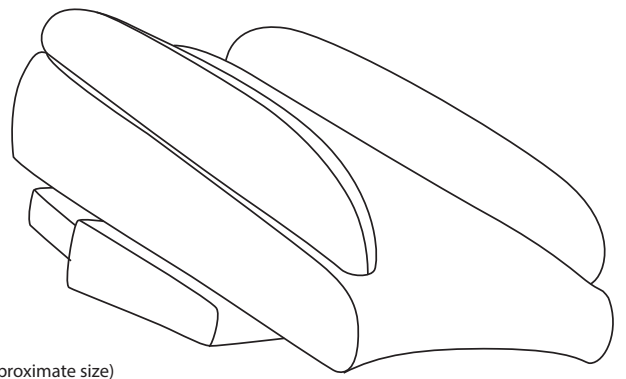


Contents: 1 Slide, 1 Ballast, 1 Water Float, 4 Ropes (2) 3.5ft / (2) 5ft (approximate size)

Contenu: 1 Glissade, 1 Lest, 1 Flotteur d'Eau, 4 Cordes (2) 107cm / (2) 152cm (dimension approximative)

Contenido: 1 Tobogán, 1 Lastre, 1 Flotador, 4 Cuerdas (2) 107cm / (2) 152cm (tamaño aproximado)

Assembly Instructions Notice de Montage Instrucciones de Montaje

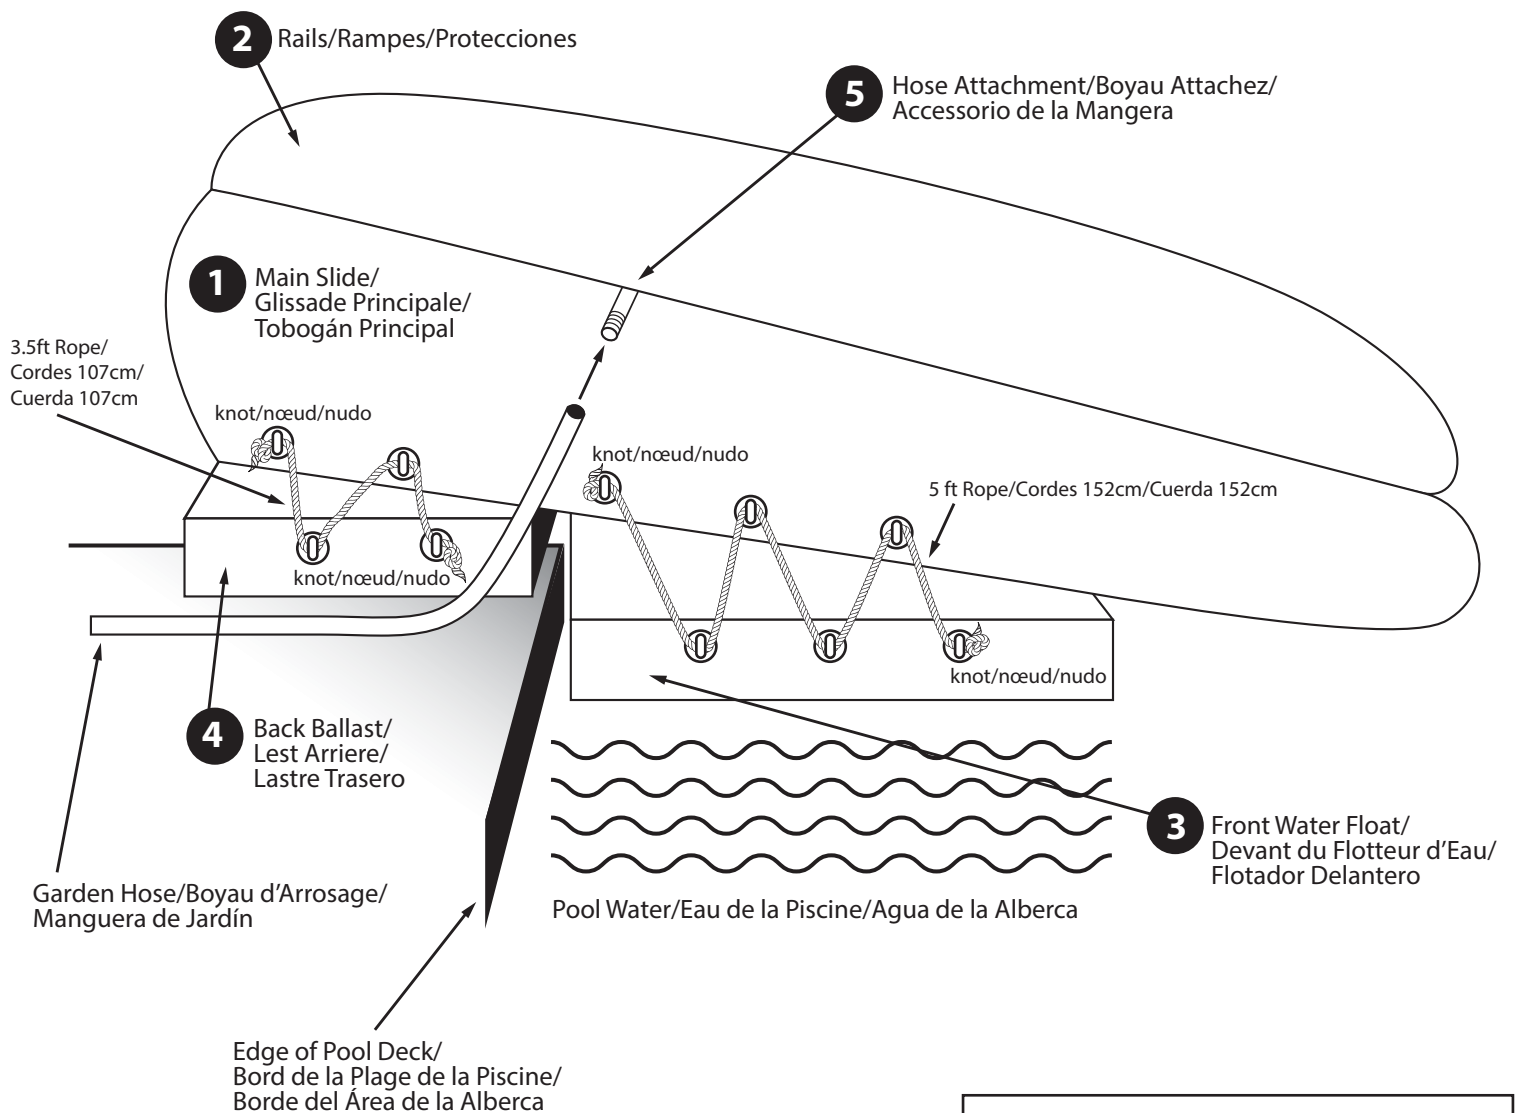

POOLMASTER®

We Make Water Fun!

770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308

Need Assistance?

Call our Customer Service Line:

800.854.1492

Visit our website at poolmaster.com

eMail us at info@poolmaster.com

Assembly Instructions

- Step 1. Fill the main slide with air.
- Step 2. Fill the rails with air.
- Step 3. Fill the front water float with air and tie to main slide as shown. Place it in the pool water so that the back edge is against the edge of the pool.
- Step 4. Situate the back ballast on the pool deck and tie to main slide as shown and fill with water to weigh the slide in place.
- Step 5. Securely attach a garden hose to the attachment on the slide and turn on the water.

Holds up to 150 lbs.

Notice de Montage

- Étape 1. Remplissez d'air la glissade principale.
- Étape 2. Remplissez d'air les rampes.
- Étape 3. Remplissez d'air le flotteur d'eau de devant et attachez à la glissade principale comme illustré. Placez-la dans l'eau de piscine de façon que le bord arrière soit contre le bord de la piscine.
- Étape 4. Placez le lest arrière sur la plage de la piscine et attachez-le à la glissade principale comme illustré et remplissez d'eau pour lester la glissade en place.
- Étape 5. Attachez solidement un boyau d'arrosage à l'accessoire sur la glissade et ouvrez le robinet d'eau.

Contient jusqu'à 68 kg (150 lb)

Instrucciones de Montaje

- Paso 1. Llene el tobogán principal con aire.
- Paso 2. Llene las protecciones con aire.
- Paso 3. Llene el flotador delantero con aire y átelo al tobogán principal como se muestra. Colóquelo en el agua de la alberca de forma que el borde trasero quede contra el borde de la alberca.
- Paso 4. Ubique el lastre trasero en el área de la alberca y átelo al tobogán principal como se muestra y llénelo con agua para fijar el tobogán en su lugar.
- Paso 5. Conecte firmemente una manguera de jardín al accesorio del tobogán y abra el suministro de agua.

Soporta hasta 68 kg (150 libras).

Product Care & Storage

1. Remove from pool when not in use.
2. Rinse with plain water after each use.
3. Store in a dry place away from direct sunlight and pool chemicals.

Entretien du Produit et Entreposage

1. Retirez de la piscine lorsque non utilisé.
2. Rincez avec de l'eau claire après chaque utilisation.
3. Entrezposez dans un endroit sec, loin de la lumière directe du soleil et des produits chimiques de piscine.

Cuidado y Almacenamiento del Producto

1. Quítelo de la piscina cuando no lo esté usando.
2. Enjuáguelo con agua del grifo después de cada uso.
3. Guárdelo en un lugar seco fuera de la luz solar directa y los productos químicos de la alberca.