


Adjustable Lounge


70739/70745/70771/70772

POOLMASTER®


770 Del Paso Road
Sacramento, CA 95834-0308

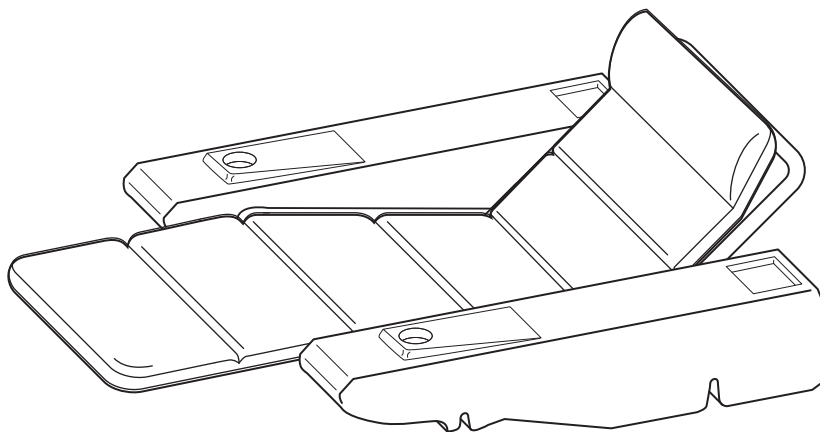

Contents

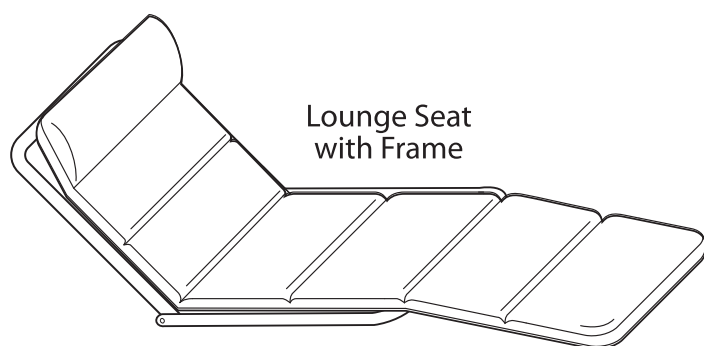


Lounge Seat
with Frame

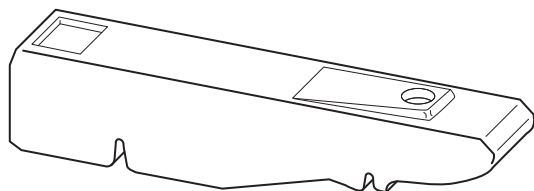


Polyform™ Pontoons (2)




Mounting Bracket (4)

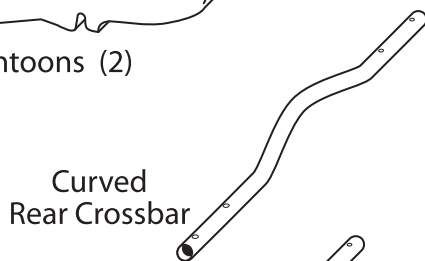


Curved
Rear Crossbar




Straight
Front Crossbar



1 1/2" Bolts (8)



5/8" Bolts (8)



Crossbar End Caps (4)

Product Care & Storage

This device is designed for comfort to lounge in the pool. Each Float is made of durable, non-corrosive materials. However, prolonged exposure to sunlight and pool chemicals can cause permanent weakening of product. To extend product enjoyment:


1. Remove from pool when not in use.
2. Rinse with plain water after each use.
3. Store in a dry place away from direct sunlight and pool chemicals.

For Safety:


1. Do not jump on Lounge.
2. Keep Lounge out of rough play
3. Make sure all nut and bolt attachments are secured. Tighten as needed.
4. Check regularly for wear and tear. Replace as needed.
5. Check Polyform™ Float for any water leakage. Remove Drain Plug to drain water if necessary. After draining, be sure to reinsert and secure Drain Plug.

Recommended Tools

Phillips Screwdriver



Rubber Mallet

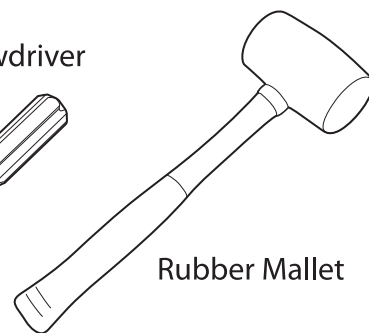

Questions or comments? Call:

800.854.1492


poolmaster.com
info@poolmaster.com

745-2-3

Step 1


- Insert End Caps⁽⁴⁾ Into each end of both Cross Bars

Tip: Soften caps in warm water if difficult to insert

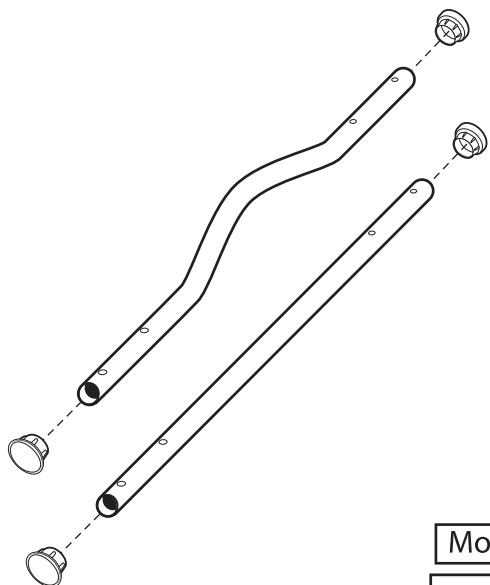

Step 2


- Turn the Lounge Seat upside down
- Attach Curved Rear Crossbar into pre-installed Mounting Slide on Lounge back.
NOTE: for proper alignment, match **Red Dots** on the curved rear crossbar to the back of the Lounge.
- Place Mounting Brackets on top and secure with two 5/8" Bolts as shown.
- Repeat Step 2 with front Crossbar on front mounting slides.

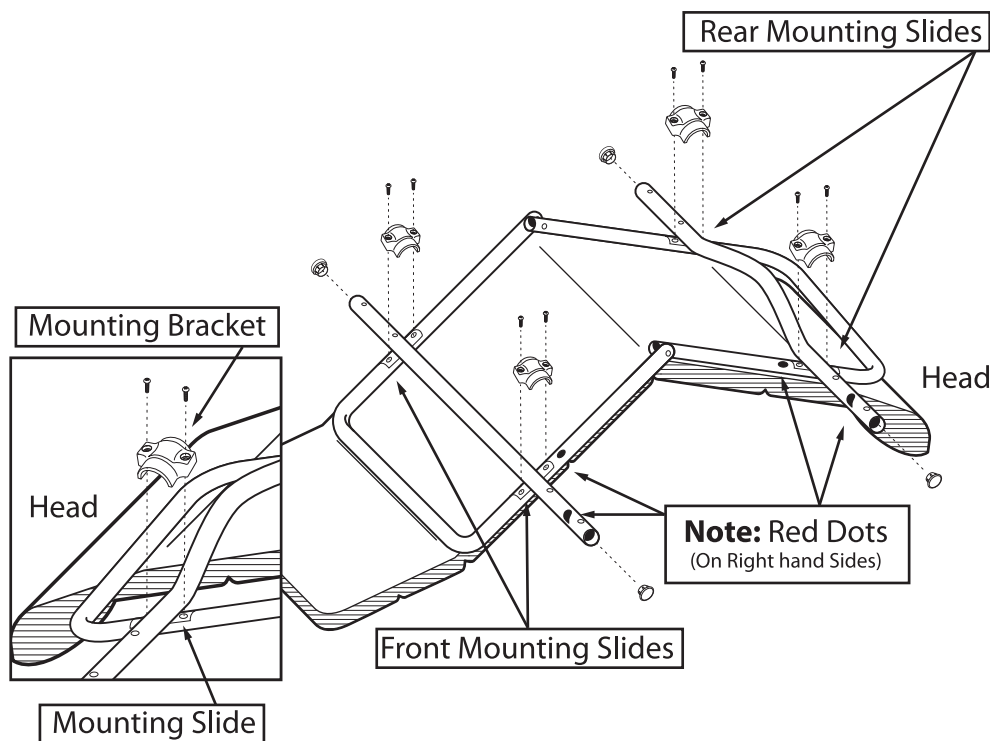

Step 3

- Place Pontoons face down on flat surface beside each other as shown.
- Place the ends of the Front Straight Crossbar into the channels of each small end of the Pontoon and align the mounting holes as shown.
- Place the ends of the Rear Curved Crossbar into the channels of the large end of the Pontoon and align the mounting holes as shown.
- Insert the four 1 1/2" bolts through the inside holes (closest to the seat) on both sides and into the molded nuts of the Polyform™ Pontoon Float.
Do not tighten.
- Insert the remaining four 1 1/2" bolts through the outside holes of both crossbars and into the molded nuts.
- Tighten all bolts, and enjoy.

Note: Complete lounge seat assembly from step 2 not shown.

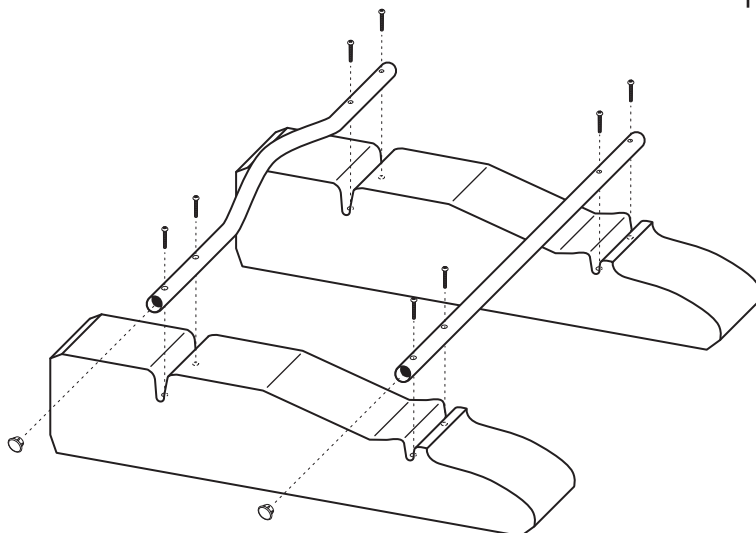


Fauteuil Réglable


70739/70745/70771/70772

POOLMASTER®


770 Del Paso Road
Sacramento, CA 95834-0308

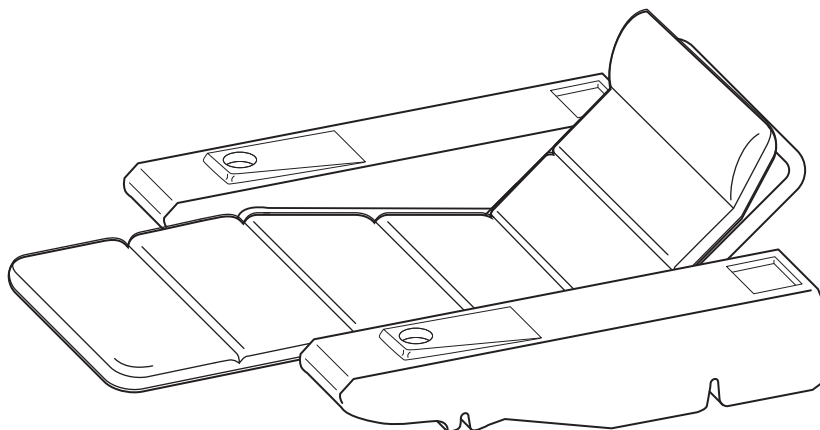

Contenu

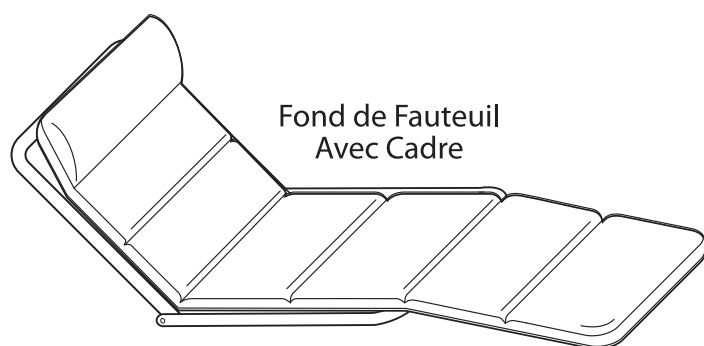

Fond de Fauteuil
Avec Cadre

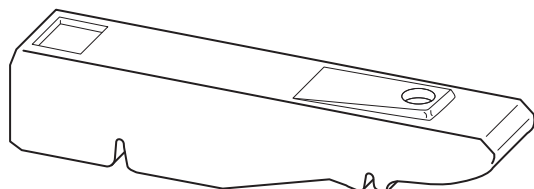


Pontons Polyform (2)





Support de Montage (4)


Barre Transversale
Arrière Courbée



Barre Transversale
Avant Droite



Boulons de 1,58 cm
(5/8 po) (8)



Boulons de 3,81 cm (1 1/2 po) (8)



Embouts de Barre
Transversale (4)

Entretien du Produit et Entreposage

Chaque fauteuil flottant est conçu pour le confort pour se relaxer dans la piscine.

Chaque fauteuil flottant est construit de matériaux durables, non-corrosifs. Toutefois, l'exposition prolongée à la lumière du soleil et aux produits chimiques de piscine peut causer un affaiblissement permanent du produit. Pour prolonger le plaisir du produit:


1. Retirez le produit de la piscine lorsqu'il n'est pas utilisé.
2. Rincez le produit avec de l'eau claire après chaque utilisation.
3. Entrez le produit dans un endroit sec, loin de la lumière directe du soleil et des produits chimiques de piscine.

Pour la Sécurité:


1. Ne pas sauter dessus.
2. Le garder hors des jeux brutaux.
3. S'assurer que tous les accessoires à boulons et écrous sont fixés solidement. Serrer au besoin.
4. Vérifier le fond du fauteuil pour toute usure. Remplacer le siège si nécessaire.
5. Vérifier le flotteur Polyform™ pour toute fuite d'eau. Retirer le bouchon de vidange pour évacuer l'eau si nécessaire. Après l'évacuation de l'eau, s'assurer de réinsérer et de bien serrer le bouchon de vidange.

Outils Recommandés

Tournevis Phillips



Maillet en
Caoutchouc

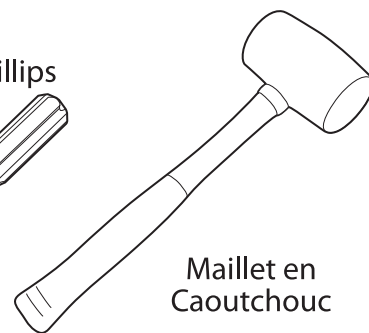

Des questions ou des commentaires?
Composer le:

800.854.1492


poolmaster.com
info@poolmaster.com

745-2-3

Étape 1


- Insérer les embouts sur chaque extrémité des deux barres transversales.

CONSEIL : Ramollir les embouts dans de l'eau chaude s'ils sont difficiles à insérer.

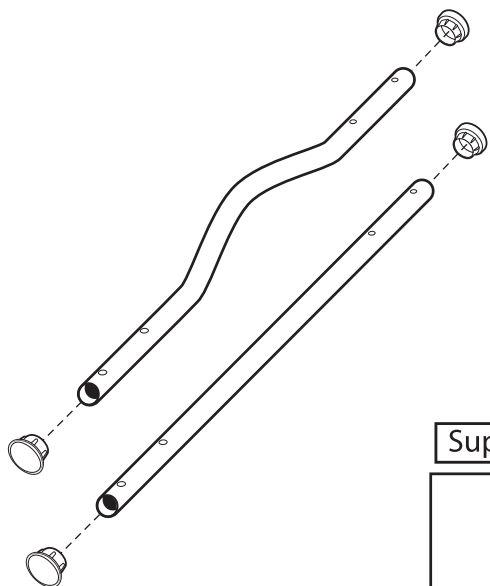

Étape 2


- Retourner le fond de fauteuil
- Attacher la barre transversale arrière courbée dans la glissière de montage pré-installée sur le dos du fauteuil.
- **REMARQUE :** Pour le bon alignement, faire correspondre les points rouges sur la barre transversale arrière courbée au dos du fauteuil.
- Placer les supports de montage sur le dessus et fixer solidement avec deux boulons de 5/8 po comme illustré. Répéter l'étape 2 avec la barre transversale avant sur les glissières de montage avant.

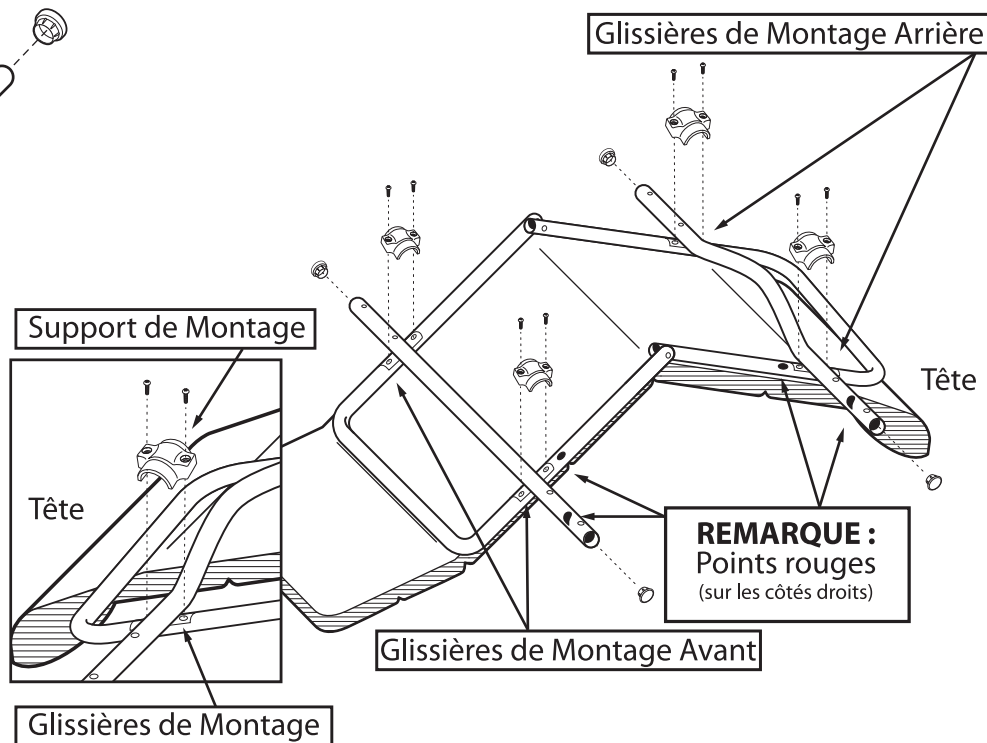

Étape 3

- Placer les pontons à l'envers sur une surface plate l'un à côté de l'autre comme illustré.
- Placer les extrémités de la barre transversale droite avant dans les coulisses de chaque petite extrémité du ponton et aligner les trous de montage comme illustré.
- Placer les extrémités de la barre transversale courbée arrière dans les coulisses de la grande extrémité du ponton et aligner les trous de montage comme illustré.
- Insérer les quatre boulons de 3,81 cm (1 1/2 po) à travers les trous intérieurs (les plus proches du siège) sur les deux côtés et dans les écrous moulés sur le flotteur de ponton Polyform. **Ne pas serrer.**
- Insérer les quatre boulons de 3,81 cm (1 1/2 po) restants à travers les trous extérieurs des deux barres transversales et dans les écrous moulés.
- Serrer tous les boulons, et amusez-vous.

REMARQUE : L'assemblage complet du fond de fauteuil de l'étape 2 n'est pas illustré.

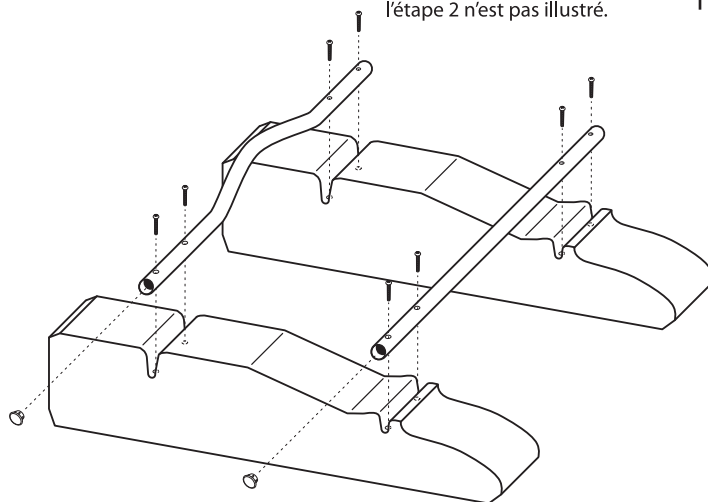


Sillón Ajustable


70739/70745/70771/70772

POOLMASTER®


770 Del Paso Road
Sacramento, CA 95834-0308

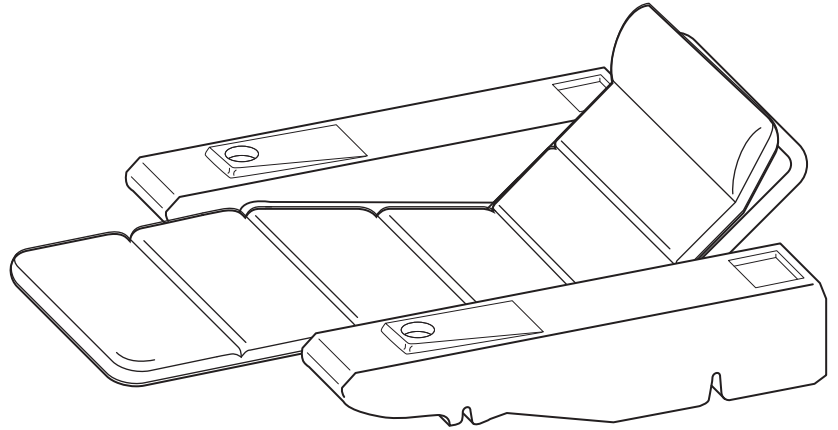

Contenido

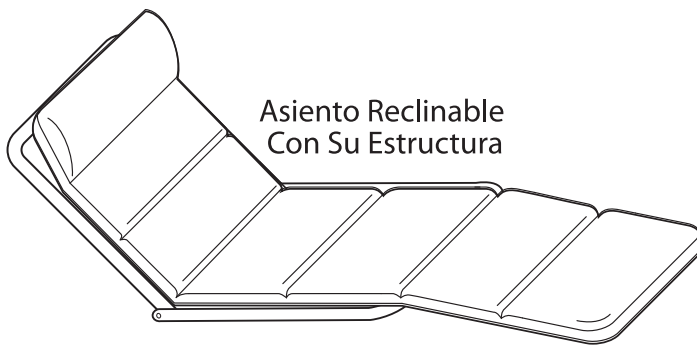

Asiento Reclinable
Con Su Estructura

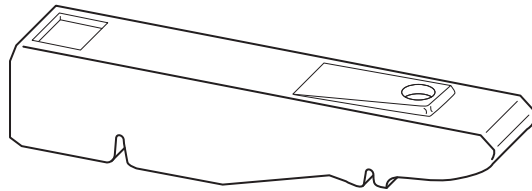


Pontones Polyform (2)





Soporte de Montaje (4)


Travesaño
Curvo Trasero



Travesaño
Recto Frontal



Tornillos de 3.81 cm
(1 1/2 Pulgada) (8)



Tornillos de 1.58 cm
(5/8 Pulgada) (8)



Tapones Para los
Extremos de los Travesaños (4)

Cuidado y Almacenamiento del Producto

Este sillón flotante está diseñado para ofrecer comodidad al descansar en la piscina. Cada sillón flotante está hecho de materiales duraderos y no corrosivos. Sin embargo, la exposición prolongada a la luz del sol y a los productos químicos de la piscina puede debilitar de forma permanente el producto. Para prolongar las oportunidades de disfrute del producto:


1. Retírelo de la piscina cuando no lo esté usando.
2. Enjuáguelo con agua del grifo después de cada uso.
3. Guárdelo en un lugar seco fuera de la luz solar directa y los productos químicos de la piscina.

Por Seguridad:

1. No salte sobre este sillón.
2. Manténgalo alejado de juegos violentos.
3. Asegúrese de que todos los dispositivos de sujeción de pernos y tuercas estén seguros. Apriételos, según sea necesario.
4. Revise el desgaste por uso del asiento reclinable. Reemplace el asiento, si es necesario.
5. Revise el flotador Polyform™ por posible fuga de agua. Remueva el tapón de drenaje para drenar el agua, si es necesario. Después de drenar, asegúrese de reinsertar y asegurar el tapón de drenaje.

Herramientas Recomendadas

Destornillador Phillips



Mazo de goma



¿Preguntas o comentarios? Llame al:

800.854.1492


poolmaster.com
info@poolmaster.com

745-2-3

Paso 1


- Introduzca los tapones correspondientes en cada extremo de ambos travesaños.

CONSEJO: Ablande los tapones en agua templada si se le dificulta la inserción

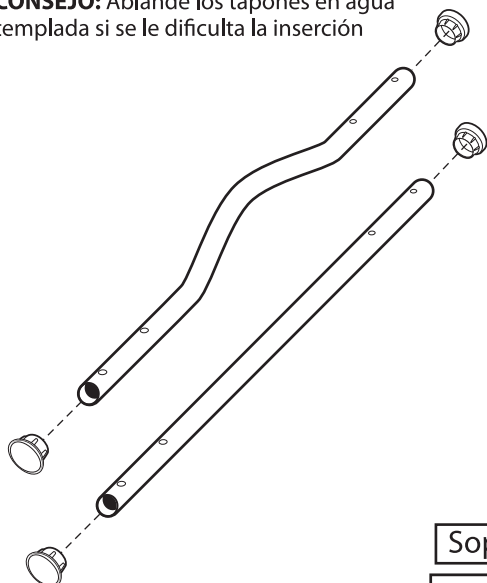

Paso 2

- Coloque el asiento reclinable boca abajo.
- Coloque el travesaño curvo trasero en la corredera para montaje preinstalada en el espaldar del sillón.
- NOTA:** Para una correcta alineación, calce los puntos rojos del travesaño curvo trasero con los del espaldar del sillón.
- Coloque los soportes de montaje por encima y asegure con dos tornillos de 1.58 cm (5/8 pulgada), como se ilustra.
- Repita el paso 2 con el travesaño frontal en las correderas para montaje frontales.

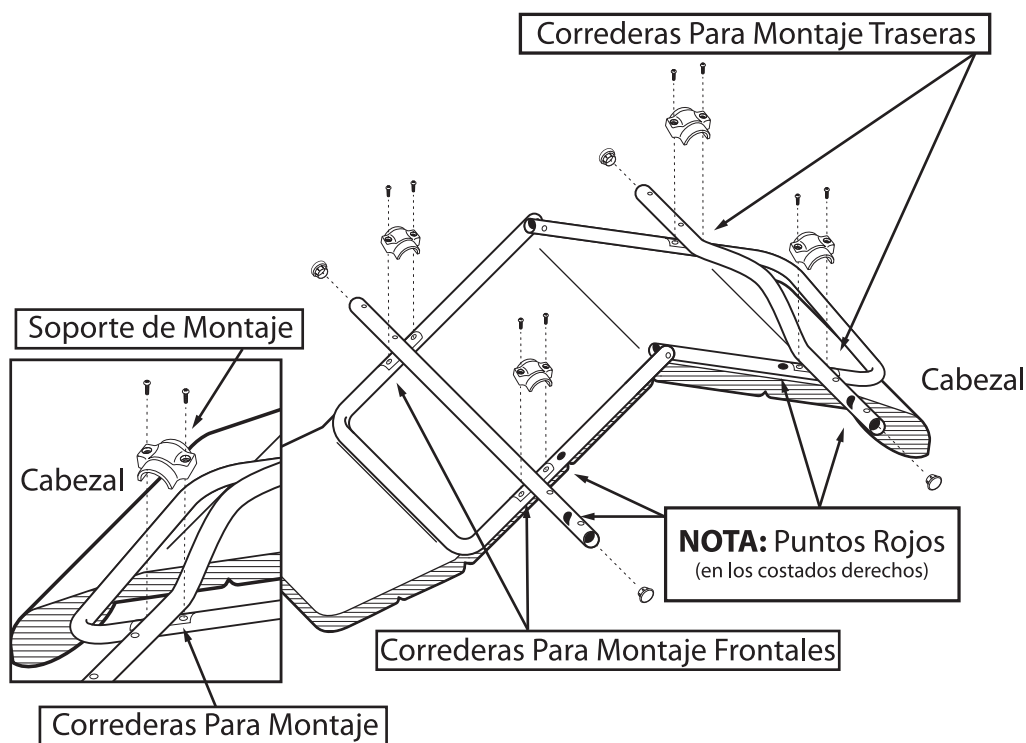

Paso 3

- Coloque los pontones boca abajo sobre una superficie plana, uno al lado del otro, como se muestra.
- Coloque los extremos del travesaño recto frontal en los canales de cada extremo pequeño del pontón y alinee los agujeros de montaje, como se muestra.
- Coloque los extremos del travesaño curvo trasero en los canales de cada extremo más grande del pontón y alinee los agujeros de montaje, como se muestra.
- Introduzca los cuatro tornillos de 3.81 cm (1 ½ pulgada) en los agujeros internos (los más cercanos al asiento) en ambos lados y en las tuercas moldeadas en el pontón flotador Polyform. **No los apriete.**
- Introduzca los cuatro tornillos de 3.81 cm (1 ½ pulgada) restantes en los agujeros externos de ambos travesaños y en de las tuercas moldeadas.
- Apriete todos los pernos y disfrute.

NOTA: No se muestra el montaje completo del asiento reclinable a partir del paso 2.

