


Classic Pro Water Basketball Game

72714

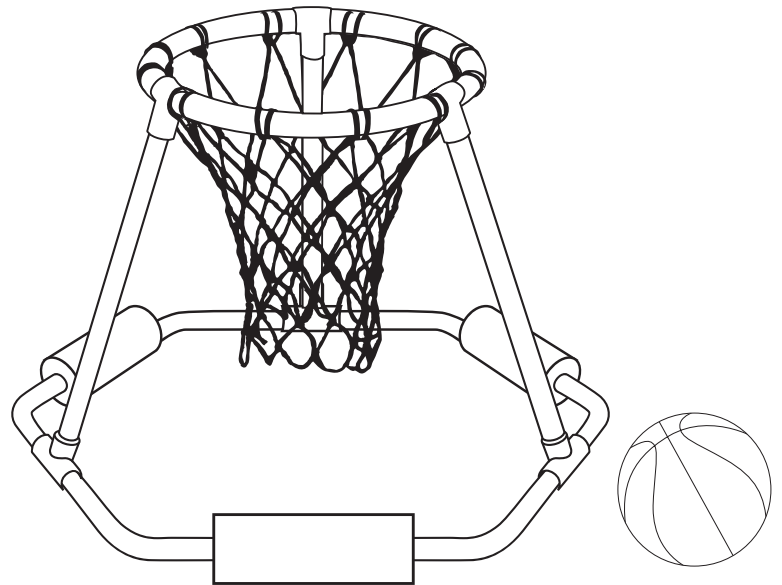


POOLMASTER®


We Make Water Fun!

770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308

Contents

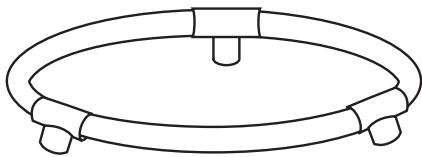


Top Hoop with Tee Couplings



Net




Ball Needle



Ball



18" Upright Pole (3)



Bottom Hoop section (3)



8" Foam Float (3)



Tee Connector (3)



Set Screw (18)


Product Care & Storage

Your new poolside game has been made with many non-corrosive quality materials and should provide you with many years of enjoyment with proper care. However, sun and chemically treated pool water (chlorine) are natural enemies of many synthetic materials. For maximum life of your game, please do the following:

1. Do not leave the game ball floating around the pool when not in use.
2. After use, wash away the chlorine pool water with plain water using a garden hose.
3. When not in use, store your game in a dry place away from direct sunlight.

Recommended Tools

Phillips Screwdriver



Rubber Mallet

Questions or comments? Call:

800.854.1492

poolmaster.com
info@poolmaster.com

7145-3

Step 1

- Twist 8" Foam Floats onto Bottom Hoop Sections.

Step 2


- Place Tee Couplings on Bottom Hoop Sections making sure that pre-drilled holes face inside the hoop (orient as shown).

Step 3

- Insert Uprights into Tees.

Step 4

- Secure bottom couplings and uprights with Set Screws.

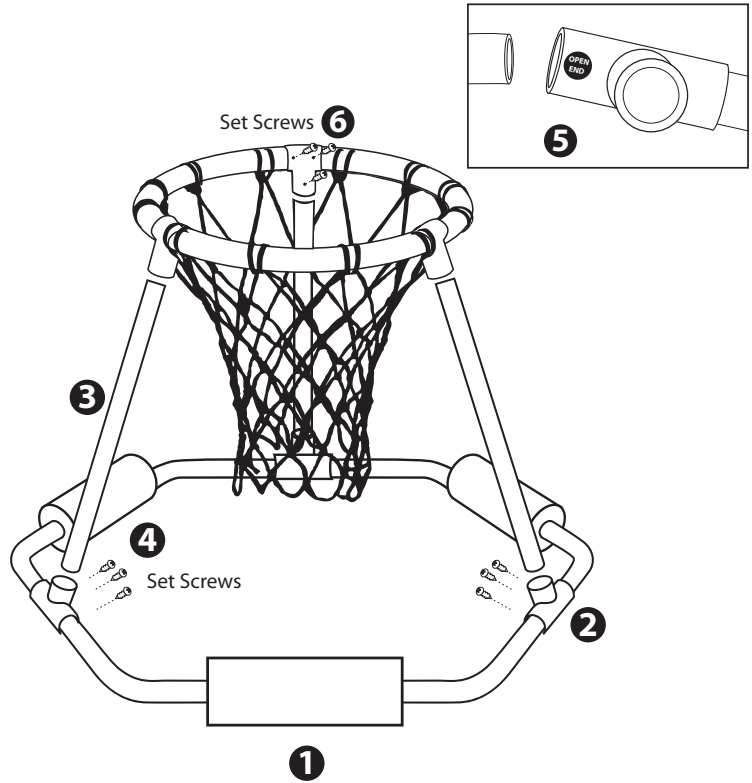


Step 5

- Locate the red dot that states 'Open End' to allow the net to be installed properly by threading loops around the Top Hoop.

Thread Net on PVC Hoop.

- 1 This is the net right out of the package. You will be working with the longer looped end.
- 2 This is a close-up of diagram 1. This is one loop.
- 3 Fold the loop toward you, creating two loops.
- 4 Insert your finger through the two loops.
- 5 Release the thumb holding the loop in place and pull on the two middle strings. The loop should slide up and catch your fingers.
- 6 Take the loop from your finger and slide onto the basketball hoop. Continue this process with each loop until all loops are on the hoop.

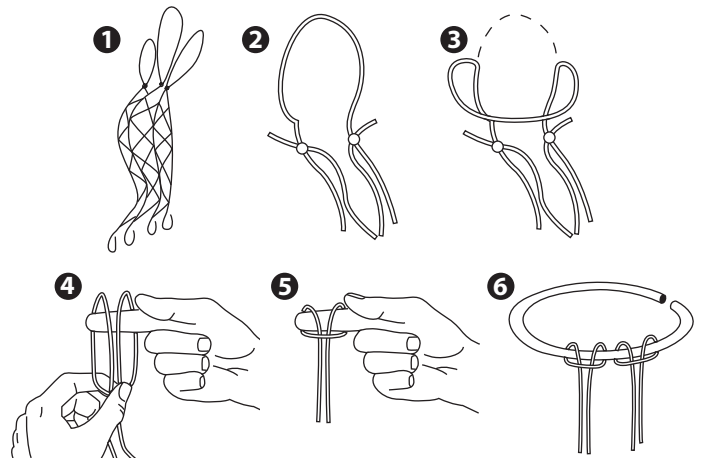

Note: Visit poolmaster.com, search 72714 for net video instructions.


Step 6

- Insert top hoop couplings onto uprights and secure with set screws (holes located on inside of hoop).

Step 7

- Inflate game ball using Ball Needle and a hand pump (not included) to inflate Ball to "9" diameter. Do not over inflate.

Jeu de Basketball Aquatique Classique Pro 72714

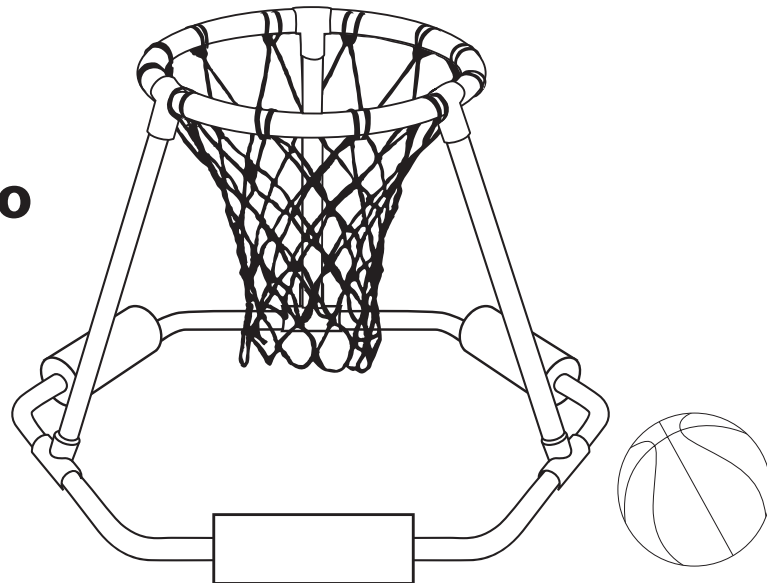


POOLMASTER®


We Make Water Fun!

770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308

Contenu

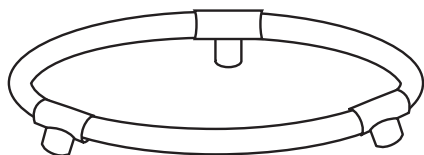

Anneau du Haut
Avec Connecteurs en Té



Filet




Ballon



Aiguille pour Ballon



Poteaux Verticaux de
45,7 cm (18 po) (3)



Section de L'anneau du Bas (3)



Flotteur en Mousse de
20,3 cm (8 po) (3)



Connecteur en Té (3)



Vis de Pression (18)



Entretien du Produit et Entreposage:

Votre nouveau jeu pour bord de piscine a été fabriqué à l'aide de nombreux matériaux résistants à la corrosion de qualité et devrait vous offrir de nombreuses années de plaisir grâce à un entretien approprié. Cependant, le soleil et l'eau de piscine traitée avec des produits chimiques (le chlore) sont des ennemis naturels de nombreux matériaux synthétiques. Pour une durée de vie maximale de votre jeu, veuillez suivre les consignes suivantes:

1. Ne pas laisser le ballon flotter dans la piscine lorsqu'il n'est pas utilisé.
2. Après utilisation, laver pour éliminer l'eau chlorée de la piscine à l'aide d'un boyau d'arrosage.
3. Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez ranger votre jeu dans un endroit sec à l'abri de la lumière directe du soleil.

Outils Recommandés

Tournevis Phillips



Maillet en
Caoutchouc

Des questions ou des commentaires?

Composer le:

800.854.1492

poolmaster.com

info@poolmaster.com

Étape 1

- Installer un flotteur en mousse de 20,3 cm au bas de chaque section de l'anneau du bas.

Étape 2


- Mettre les connecteurs en té sur les sections de l'anneau du bas en veillant à ce que les trous prépercés soient dirigés vers l'intérieur de l'anneau (diriger comme illustré).

Étape 3

- Insérer les poteaux verticaux dans les tés.

Étape 4

- Fixer solidement les connecteurs et les poteaux verticaux à l'aide des vis de serrage.

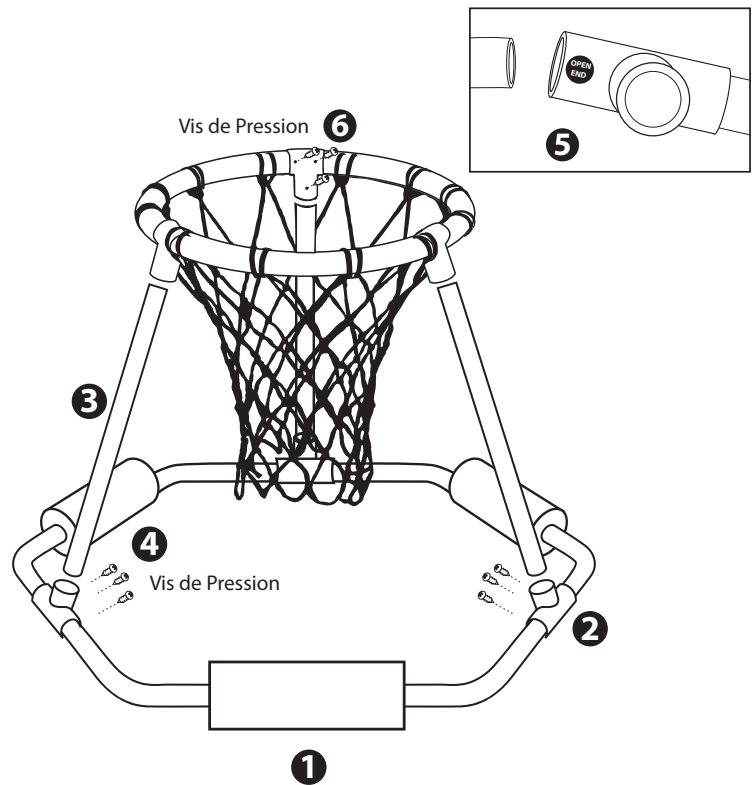


Étape 5

- Repérer le point rouge indiquant « open end » (ouverture) pour permettre l'installation correcte du filet en enfilant les boucles autour de l'anneau du haut.

Enfiler le filet sur le cerceau en PVC

- 1 Voici le filet tel que sorti de l'emballage. Vous travaillerez avec l'extrémité bouclée la plus longue.
- 2 Voici une vue rapprochée de diagramme 1. Il s'agit d'une boucle.
- 3 Pliez la boucle vers vous, de façon à créer deux boucles.
- 4 Insérez votre doigt à travers les deux boucles.
- 5 Enlevez le pouce qui tient la boucle en place et tirez vers le bas sur les deux cordons du milieu. La boucle devrait glisser vers le haut et s'accrocher sur vos doigts.
- 6 Faites glisser la boucle de votre doigt sur le cerceau de basketball. Continuez ce processus avec chaque boucle jusqu'à ce que toutes les boucles soient sur le cerceau.

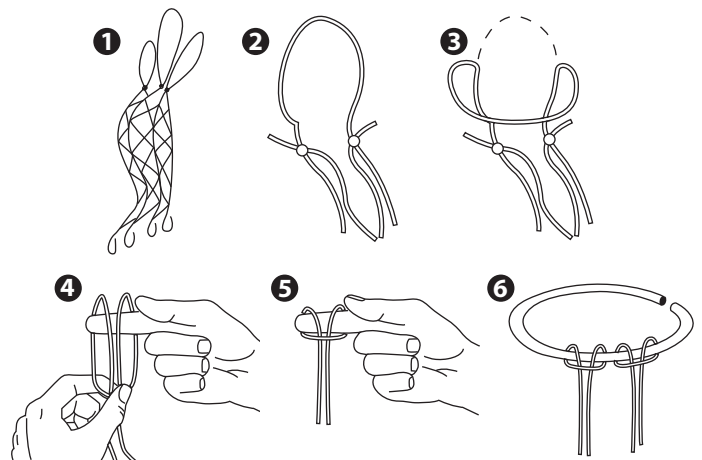

Remarque : Consultez le site poolmaster.com, faites une recherche du produit 72714 pour des instructions vidéo du filet.

Étape 6


- Insérer les connecteurs de l'anneau du haut dans les poteaux verticaux et fixer solidement à l'aide des vis de serrage (les trous sont situés à l'intérieur de l'anneau).

Étape 7

- Gonfler le ballon à l'aide d'une aiguille pour ballon et une pompe manuelle (non incluse) jusqu'à ce qu'il atteigne un diamètre de 22,9 cm. Ne pas gonfler excessivement.

Juego de Básquetbol Acuático Classic Pro

72714

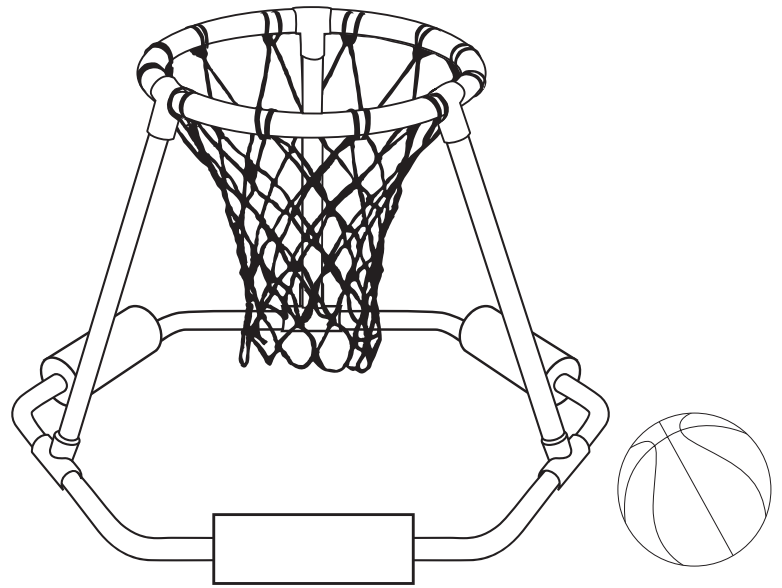


POOLMASTER®


We Make Water Fun!

770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308


Contenido

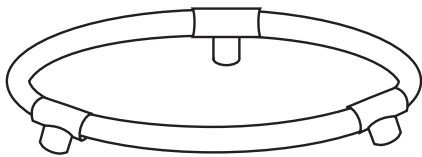

Aro Superior con Conectores en Forma de "T"



Red




Balón



Aguja para Inflar el Balón



Poste Verticales de 45.7 cm (18 Pulgadas) (3)



Seccione para el Aro Inferior (3)



Flotadore de Espuma de 20.3 cm (8 Pulgadas) (3)



Conectore en "T" (3)



Tornillo de Presión (18)


Cuidado y Almacenaje del Producto

Su nuevo juego para alberca ha sido fabricado con muchos materiales de calidad que no son corrosivos y deben de brindar muchos años de diversión con el debido cuidado. Sin embargo, el sol y el agua tratada con químicos (cloro) son enemigos naturales de muchos materiales sintéticos. Para una mayor vida de su juego, por favor haga los siguiente:

1. No deje flotando en la piscina el balón de juego cuando no se use.
2. Después de su uso, lave el cloro de la piscina con agua normal usando una manguera de jardín.
3. Cuando no se use, guarde su juego en un lugar seguro alejado de la luz solar directa.

Herramientas Recomendadas

Destornillador Phillips



Mazo de Goma

¿Preguntas o comentarios? Llame al:

800.854.1492

poolmaster.com
info@poolmaster.com

Paso 1

- Gire un flotador de espuma de 20.3 cm (8 pulgadas) en cada una de las secciones del aro inferior.

Paso 2


- Coloque los conectores en forma de "T" en las secciones del aro inferior asegurándose de que los orificios previamente perforados queden frente al aro (oriéntese según se muestra).

Paso 3

- Inserte los postes dentro las conexiones en forma de "T".

Paso 4

- Asegure los conectores inferiores y los postes con los tornillos de presión.

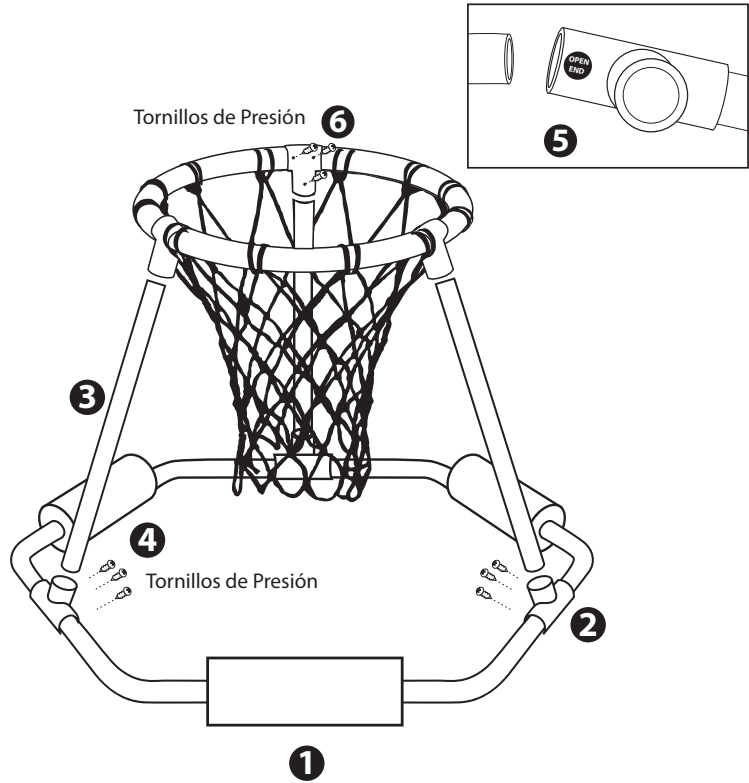


Paso 5

- Localice el punto rojo que indica "Open End" para permitir que la red se instale correctamente hilando las lazadas alrededor del aro superior.

Inserte la red en el aro de PVC

- 1 Esta es la red tal como se la saca del empaque. Usted trabajará con el extremo más largo, que tiene las lazadas.
- 2 Esta es una vista ampliada de diagrama 1. Esta es una lazada.
- 3 Doble la lazada hacia usted, formando dos lazadas.
- 4 Inserte su dedo a través de las dos lazadas.
- 5 Suelte el pulgar que sostiene la lazada en su lugar y tire de los dos hilos medios. La lazada deberá deslizarse y atrapar sus dedos.
- 6 Saque la lazada de su dedo y deslícela sobre el aro de baloncesto. Continúe este proceso con cada lazada hasta que todas las lazadas estén en el aro.

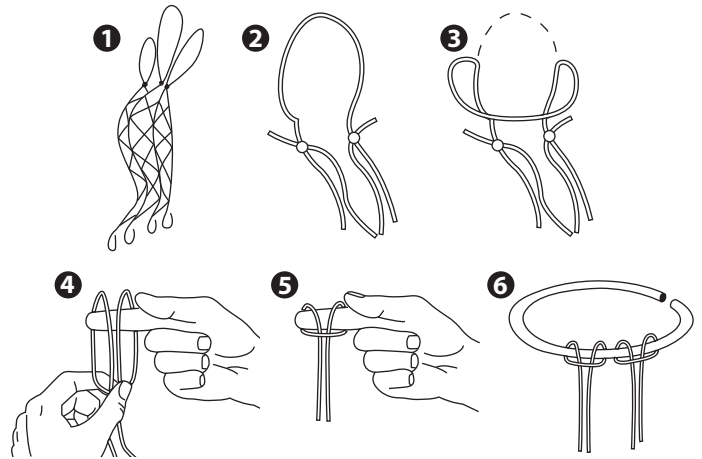

Nota: Visite poolmaster.com, busque el producto 72714 para instrucciones de vídeo por el red.

Paso 6

- Inserte los conectores del aro superior dentro de los postes y asegúrelos con los tornillos de presión (en los hoyos que están dentro del aro).

Paso 7

- Utilice la aguja para balón y una bomba manual (no incluida) para inflar el balón hasta que alcance 22.9 cm (9 pulgadas) de diámetro. No infle el balón en exceso.