Pro Rebounder Poolside Basketball & Volleyball Combo

72775

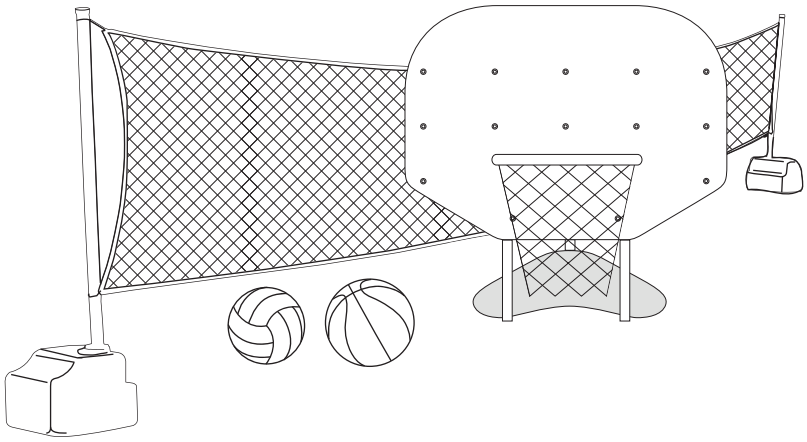

POOLMASTER®
We Make Water Fun!

770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308

Contents


Backboard

Backboard Hoop Bracket


Hoop


Basketball


Volleyball


Polyethylene Net

PVC Support with cap (2)


PVC U-Shaped Backboard Support


Polyform Game Base

Ball Needle

Blue Base Cap

¼-20 x 2" Bolt (6)

¼-20 x 2 ½" Bolt (4)

¼-20 x 3¼" Bolt

Hex Nut (9)

Washer (2)

16' x 30" Nylon Net with Corner Ties



NO SLAM DUNK label


Base Connector (2)

Black Base Cap (2)


Black Game Base (2)

Product Care & Storage

Your new poolside game has been made with many non-corrosive quality materials and should provide you with many years of enjoyment with proper care. However, sun and chemically treated pool water (chlorine) are natural enemies of many synthetic materials. For maximum life of your game:

1. **Do not leave the game ball floating around the pool when not in use.**
2. **After use, wash away the chlorine pool water with plain water using a garden hose.**
3. **When not in use, store your game in a dry place away from direct sunlight and chemicals.**

Recommended Tools

37½" PVC Pole with End Cap (2)

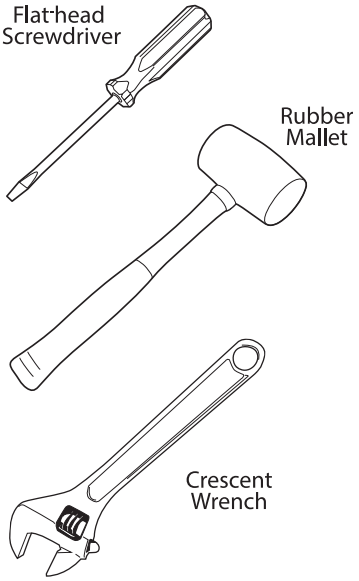

Questions or comments? Call:

800.854.1492

poolmaster.com
info@poolmaster.com

775-3_2

Basketball Game

Step 1

Thread Net on PVC Hoop.

1. This is the net right out of the package. You will be working with the longer looped end.
2. This is a close-up of the circled portion on diagram 1. This is one loop.
3. Fold the loop toward you, creating two loops.
4. Insert your finger through the two loops.
5. Release the thumb holding the loop in place and pull on the two middle strings. The loop should slide up and catch your fingers.
6. Take the loop from your finger and slide onto the basketball hoop. Continue this process with each loop until all loops are on the hoop.

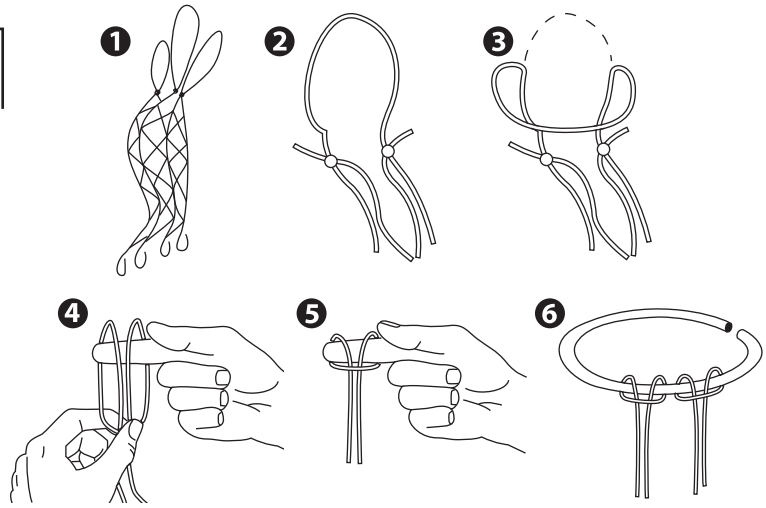

Note: Visit poolmaster.com, search 72775 for net and video instructions.

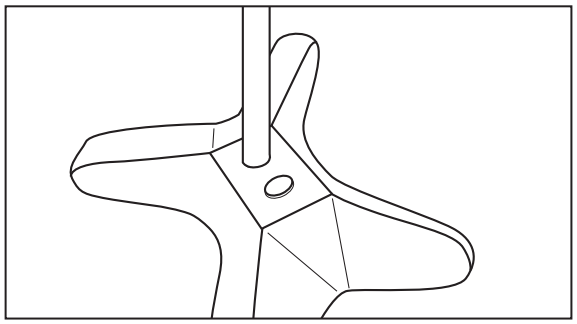

Step 2

- Fill Base with water or sand (preferred) and cover up opening with Cap. Insert the U-Shaped Support into the Base.
- May need rubber mallet to push U-Shaped Upright through Base opening.

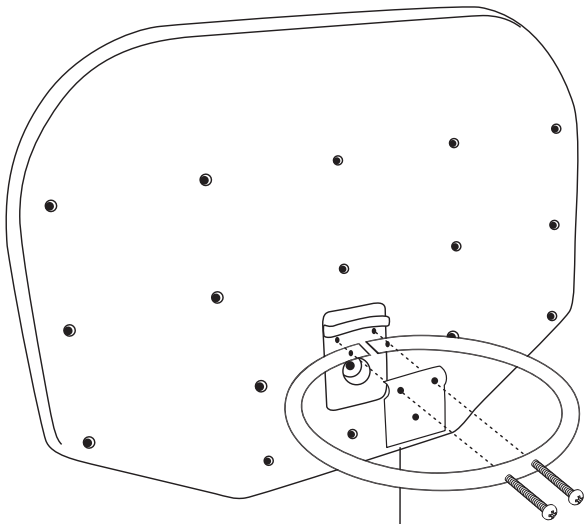

Step 3

- Attach the Hoop to the Backboard by inserting (2) 2 ½" Bolts through the Hoop Bracket, Hoop and Backboard as pictured and secure with Washers and Hex Nuts.

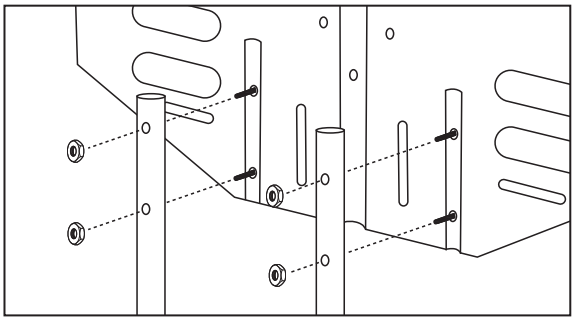

Step 4

- Attach the 2 PVC Upright Supports (with caps on the bottom end) to the Backboard using (4) 2" Bolts inserted through the front of the Backboard through the matching holes on the PVC Uprights. Secure with Hex Nuts.

Front View

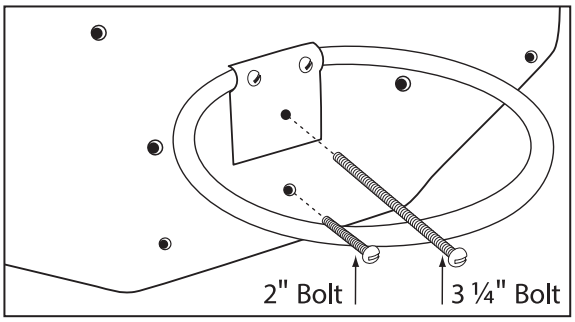

Back View

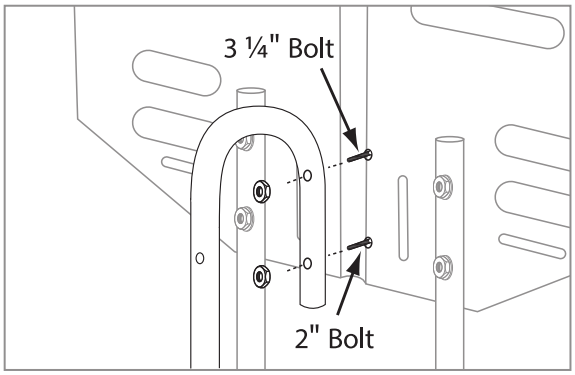

Step 5

- Remove the 2" pre-threaded Bolt from the U-Shaped Upright and thread it through the front of the backboard into the hole below the hoop bracket and back into the bottom hole of the U-Shaped backboard support and secure with hex nut.
- Attach the 3 ¼" bolt through the center hole in the hoop bracket and into the top hole of the PVC U-Shaped Support. Secure with hex nut.

Step 6

- Use Ball Needle and a hand pump (not included) to inflate the Ball to 26 ½" circumference (approx. 8 ½" diameter).



Step 7

- Place "Warning! No Slam Dunking!" on base between PVC Upright Supports.

Volleyball Game

Step 1

- Fill both bases with water or sand (preferred) and cover openings with caps.

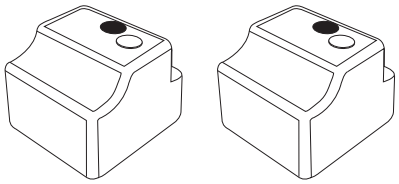

Step 2

- Insert the PVC Support into the Base **AT AN ANGLE**. (Diagram A) While pushing Support into the Base, keep it pulled back a bit to make sure that Support CLEARS the metal washer that is built into the Base at the opening (Diagram B). Use a Rubber Mallet if necessary.
- Once the Support is inserted into the Base, secure through the 2nd hole from the bottom with one 2½" Bolt (Diagram C).

DIAGRAM A

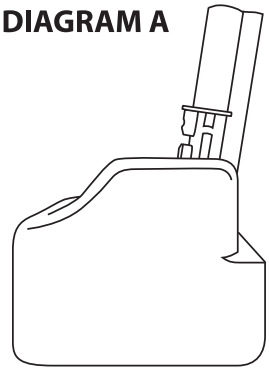

DIAGRAM B



DIAGRAM C

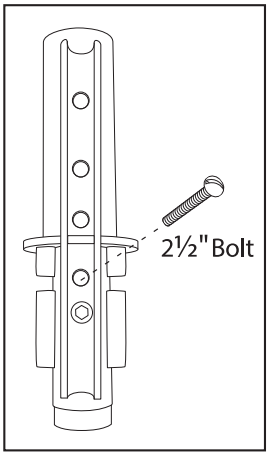

Step 3

- Insert Pole with two holes on bottom into Base Connector. (Tap with rubber mallet if needed and secure with one 2" bolt in upper hole of the Base Connector and secure with Hex Nut). Repeat for second Base.

Step 4

- Place End Caps on top of Poles

Step 5

- Insert Corner Ties of Net through Pole Holes and secure to each pole.
- The Net can be shortened by rolling on Poles or lengthened by extending the Corner Ties. (for extra stability secure rope ends beyond Bases with tent stakes [not included])

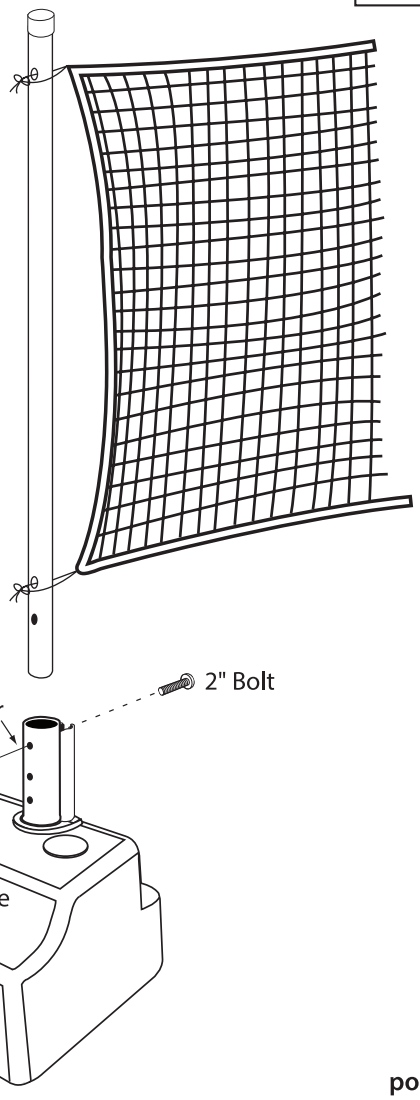

Jeu Combiné Professionnel à Rebond Basketball et Volleyball Aquatique

72775

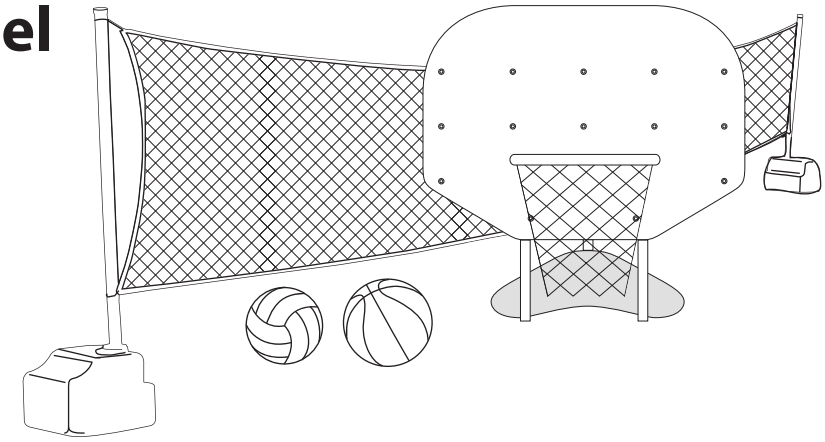

POOLMASTER®
We Make Water Fun!

770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308

Contenu


Panneau de Basketball

Support d'Anneau de Panneau de Basketball


Anneau


Basketball


Volleyball


Filet en Polyéthylène

Aiguille pour Ballon

Support en PVC Avec Embout (2)


Support de Panneau de Basketball en Forme de U en PVC


Base de Jeu Polyform

Bouchon de la Base Bleu

Filet en Nylon de 4,87 m x 76,2 cm Avec Attaches de Coin



Boulon de ¼-20 x 5,08 cm (2 po) (6)

Écrou Hexagonal (9)

Boulon de ¼-20 x 6,35 cm (2 ½ po) (4)

Rondelle (2)


Boulon de ¼-20 x 8,25 cm (3 ¼ po) (1)

Étiquette PAS DE SMASH


Raccord de Base (2)

Bouchon de la Base Noirs (2)


Base de Jeu Noires (2)

Poteaux en PVC de 95,2 cm (37 ½ po) Avec Embout (2)

Outils Recommandés


Tournevis Plat

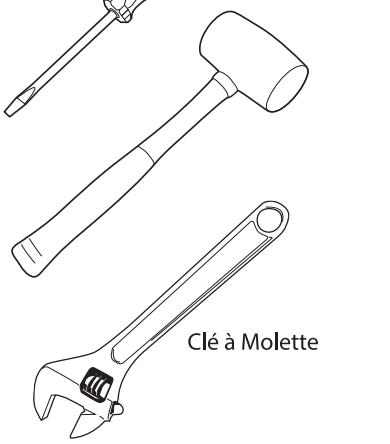
Maillet en Caoutchouc

Clé à Molette

Entretien du Produit et Entreposage:

Votre nouveau jeu pour bord de piscine a été fabriqué à l'aide de nombreux matériaux résistants à la corrosion de qualité et devrait vous offrir de nombreuses années de plaisir grâce à un entretien approprié. Cependant, le soleil et l'eau de piscine traitée avec des produits chimiques (le chlore) sont des ennemis naturels de nombreux matériaux synthétiques. Pour une durée de vie maximale de votre jeu, veuillez suivre les consignes suivantes:

1. **Ne pas laisser le ballon flotter dans la piscine lorsqu'il n'est pas utilisé.**
2. **Après utilisation, laver pour éliminer l'eau chlorée de la piscine à l'aide d'un boyau d'arrosage.**
3. **Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez ranger votre jeu dans un endroit sec à l'abri de la lumière directe du soleil.**

Des questions ou des commentaires?
Composer le:
800.854.1492
poolmaster.com
info@poolmaster.com

775-3_2

Jeu de Basketball

Étape 1

Enfiler le filet sur le cerceau en PVC.

1. Voici le filet tel que sorti de l'emballage. Vous travaillerez avec l'extrémité bouclée la plus longue.
2. Voici une vue rapprochée de la section encerclée du diagramme 1. Il s'agit d'une boucle.
3. Pliez la boucle vers vous, de façon à créer deux boucles.
4. Insérez votre doigt à travers les deux boucles.
5. Enlevez le pouce qui tient la boucle en place et tirez vers le bas sur les deux cordons du milieu. La boucle devrait glisser vers le haut et s'accrocher sur vos doigts.
6. Faites glisser la boucle de votre doigt sur le cerceau de basketball. Continuez ce processus avec chaque boucle jusqu'à que ce toutes les boucles soient sur le cerceau.

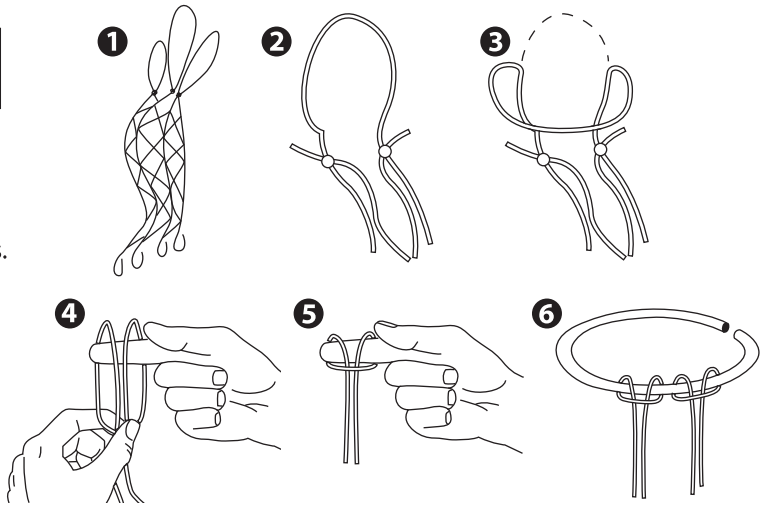

Remarque: Consultez le site poolmaster.com, faites une recherche du produit 72775 pour des instructions du vidéo et du filet.

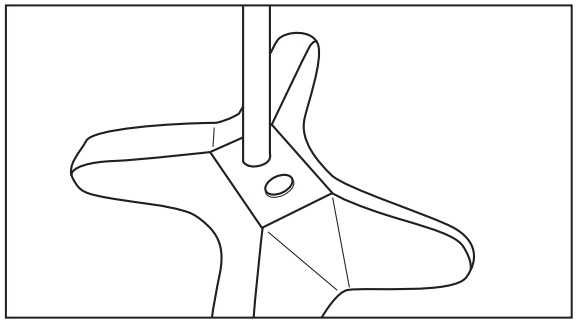

Étape 2

- Remplir la base avec de l'eau ou du sable (préféré) et couvrir l'ouverture avec le bouchon. Insérer le support en forme de U dans la base.
- Vous pourriez avoir besoin d'un maillet en caoutchouc pour pousser le support vertical en forme de U à travers l'ouverture de la base.

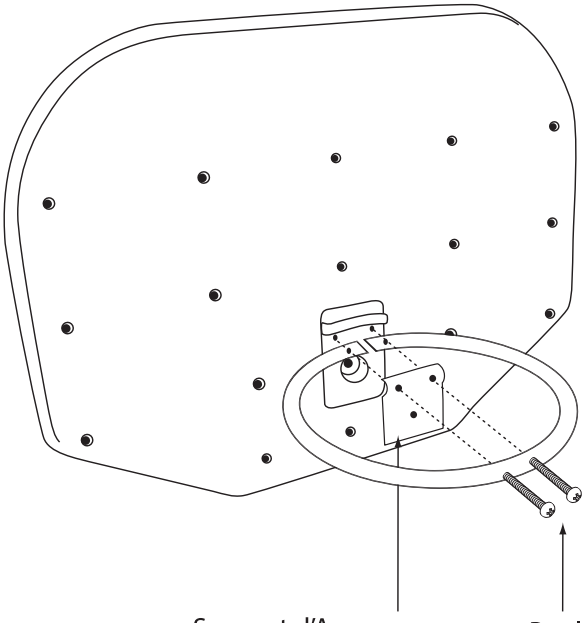

Étape 3

- Attacher l'anneau au panneau de basketball en insérant (2) boulons de 6,35 cm (2 ½ po) à travers le support d'anneau, l'anneau et le panneau de basketball tel que représenté et fixer solidement avec les rondelles et les écrous hexagonaux.

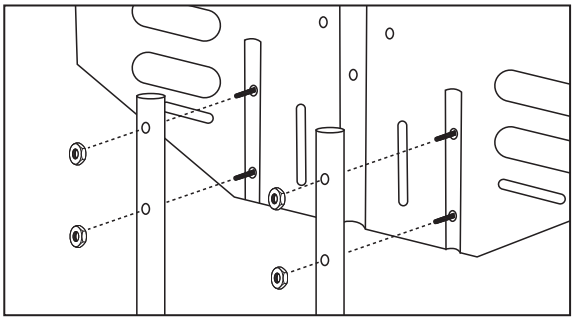

Étape 4

- Attacher les 2 supports verticaux en PCV (avec embouts sur l'extrémité inférieure) au panneau de basketball en utilisant (4) boulons de 5,08 cm (2 po) insérés à travers le devant du panneau de basketball à travers les trous correspondants sur les supports verticaux en PCV. Fixer solidement avec les écrous hexagonaux.

Vue de Face

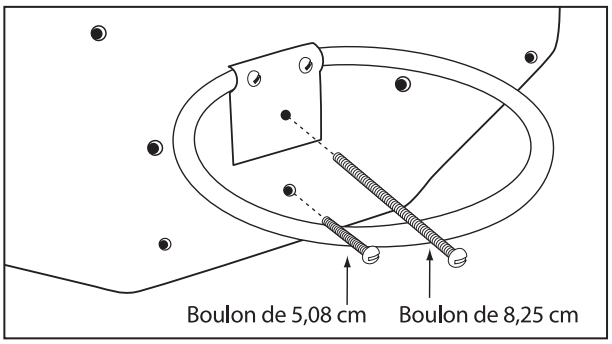

Vue d'Arrière

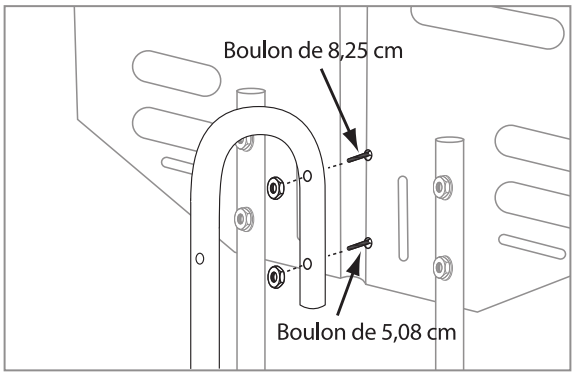

Étape 5

- Retirer le boulon préfileté de 5,08 cm (2 po) du support vertical en forme de U et le visser à travers le devant du panneau de basketball dans le trou en dessous du support d'anneau et l'arrière dans le trou inférieur du support de panneau de basketball en forme de U et fixer solidement avec l'écrou hexagonal.
- Attacher le boulon de 8,25 cm (3 ¼ po) à travers le trou central dans le support d'anneau et dans le trou supérieur du support en forme de U en PVC. Fixer solidement avec l'écrou hexagonal.

Étape 6

- Utilisez une aiguille pour ballon et une pompe manuelle (non incluse) pour gonfler le ballon jusqu'à ce qu'il atteigne une circonférence de 67,3 cm (26,5 po) diamètre approximatif de 21,6 cm (8,5 po).



Étape 7

- Placer l'autocollant « Warning! No Slam Dunking! » (Avertissement! Pas de smash!) sur la base entre les supports verticaux en PVC.

Jeu de Volleyball

Étape 1

- Remplir les deux bases avec de l'eau ou du sable (préféré) et couvrir les ouvertures avec les bouchons.

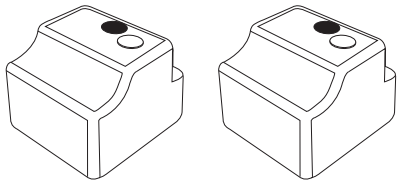

Étape 2

- Insérer le support en PVC dans la base **LÉGÈREMENT INCLINÉ.** (Diagramme A) Tout en poussant le support dans la base, gardez-le tiré un peu en arrière pour s'assurer que le support soit DEGAGE de la rondelle en métal qui est intégrée dans la base à l'ouverture (Diagramme B). Utiliser un maillet en caoutchouc si nécessaire.
- Une fois que le support est inséré dans la base, insérer à travers le 2e trou a partir du bas avec un boulon de 6,35 cm (2 ½ po) (Diagramme C). Serrez pour fixer solidement.

DIAGRAMME A

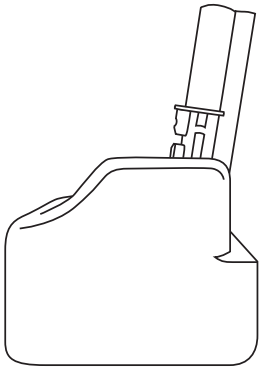

DIAGRAMME B



DIAGRAMME C

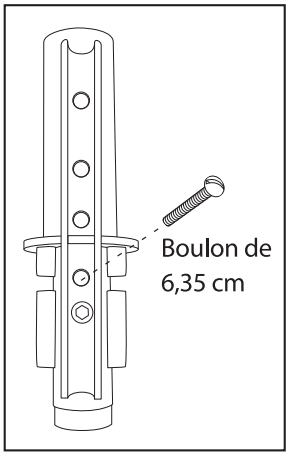

Étape 3

- Insérer le poteau avec deux trous sur le bas dans le raccord de base. (Taper avec le maillet en caoutchouc si nécessaire et insérer un boulon de 5,08 cm (2 po) dans le trou supérieur du raccord de base et fixer solidement avec un écrou hexagonal de ¼-20. Répéter pour la deuxième base.

Étape 4

- Placer les embouts sur dessus des poteaux.

Étape 5

- Insérer les attaches de coins au filet à travers poteau trous et nouer à la longueur désirée.
- Le filet peut être raccourci en l'enroulant sur les poteaux ou rallongé en allongeant les attaches de coins. Pour plus de flexibilité bien fixer les extrémités de corde au-delà des bases avec des piquets de tente (non inclus).

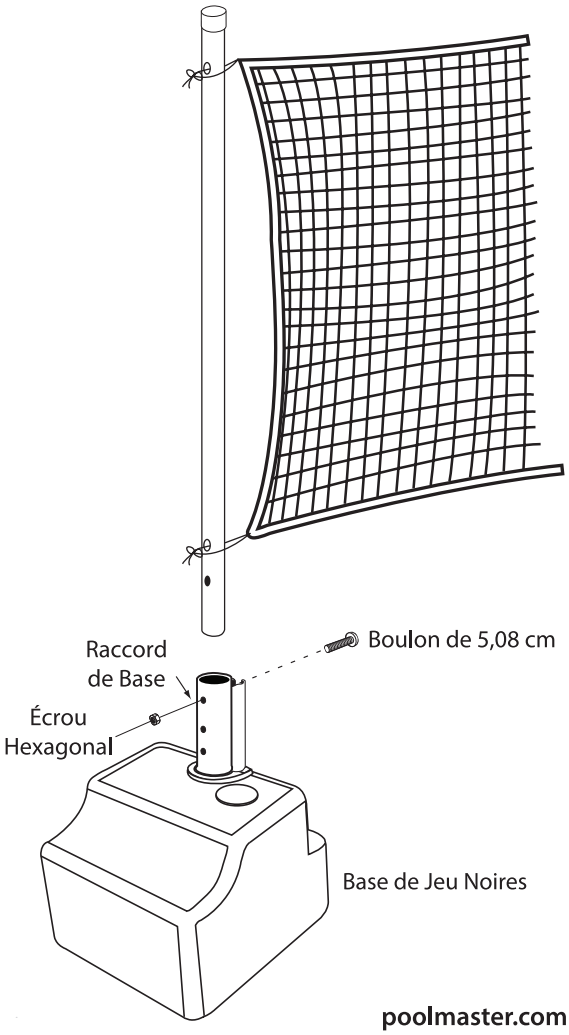

Conjunto de Juegos de Básquetbol Pro Rebounder y Voleibol para Piscinas

72775

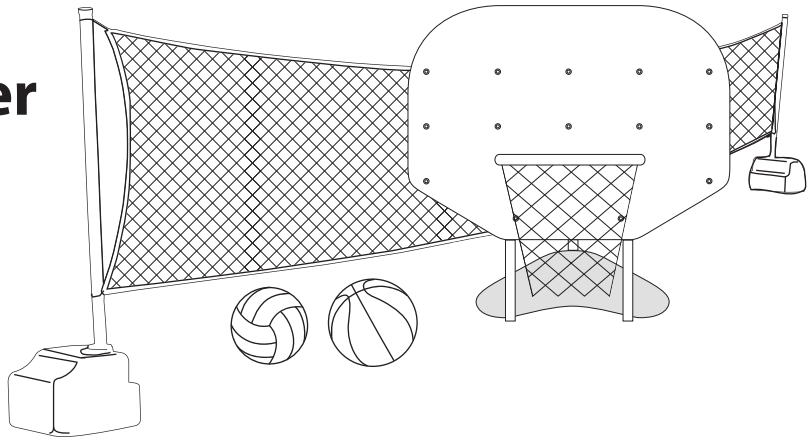

POOLMASTER®
We Make Water Fun!

770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308

Contenido


Tablero

Soporte Para el Aro Del Tablero


Aro


Bálon de Básquetbol


Balón de Voleibol


Red de Polietileno

Soporte de PVC con Tapa (2)


Soporte de PVC para el Tablero en Forma de U

Base para el Juego Hecha de Polyform

Aguja para Balón

Tapa Azul para la Base

Postes de PVC de 95.2 cm (37 ½ pulgadas) con Tapa en de Extremo (2)

Red de Nylon de 4.87 m x 76.2 cm (16 Pies x 30 Pulgadas) con Ataduras en las Esquinas



Tornillo de ¼-20 x 5.08 cm (2 Pulgadas) (6)


Tornillo de ¼-20 x 6.35 cm (2 ½ Pulgadas) (4)

Tornillo de ¼-20 x 8.25 cm (3 ¼ Pulgadas) (1)

Tuerca Hexagonal (9)

Arandela (2)

Etiqueta de NO CLAVARLA


Conectore para la Base (2)

Tapa Negras para la Base (2)

Base Negras para el Juego (2)



Herramientas Recomendadas

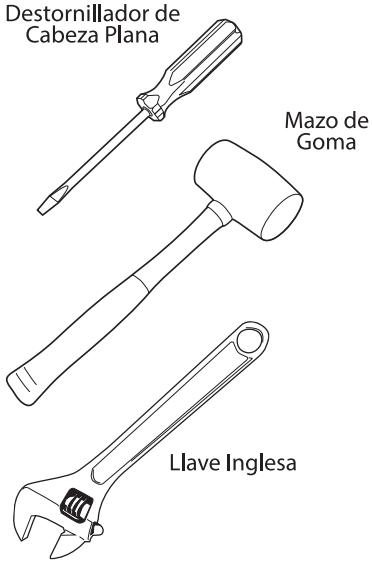

Cuidado y Almacenamiento del Producto:

Su nuevo juego para el área de la piscina/alberca fue fabricado con numerosos materiales de calidad anticorrosiva, y con el cuidado adecuado debería proporcionarle muchos años de disfrute. Sin embargo, el sol y el agua tratada químicamente de la piscina/alberca (cloro) son enemigos naturales de muchos materiales sintéticos. Para obtener la máxima vida útil de su juego, por favor haga lo siguiente:

1. **No deje la pelota de juego flotando en la piscina/alberca cuando no esté en uso.**
2. **Luego de usar, enjuague el agua clorada de la piscina/alberca con agua dulce utilizando una manguera de jardín.**
3. **Cuando no se encuentre en uso, guarde su juego en un lugar seco, lejos de la luz solar directa.**

¿Preguntas o comentarios? Llame al:
800.854.1492
poolmaster.com
info@poolmaster.com

775-3_2

Juego de Básquetbol

Paso 1

Inserte la red en el aro de PVC

❶ Esta es la red tal como se la saca del empaque. Usted trabajará con el extremo más largo, que tiene las lazadas.
❷ Esta es una vista ampliada de la parte encerrada con un círculo en el diagrama 1. Esta es una lazada.
❸ Doble la lazada hacia usted, formando dos lazadas.
❹ Inserte su dedo a través de las dos lazadas.
❺ Suelte el pulgar que sostiene la lazada en su lugar y tire de los dos hilos medios. La lazada deberá deslizarse y atrapar sus dedos.
❻ Saque la lazada de su dedo y deslícela sobre el aro de baloncesto. Continúe este proceso con cada lazada hasta que todas las lazadas estén en el aro.

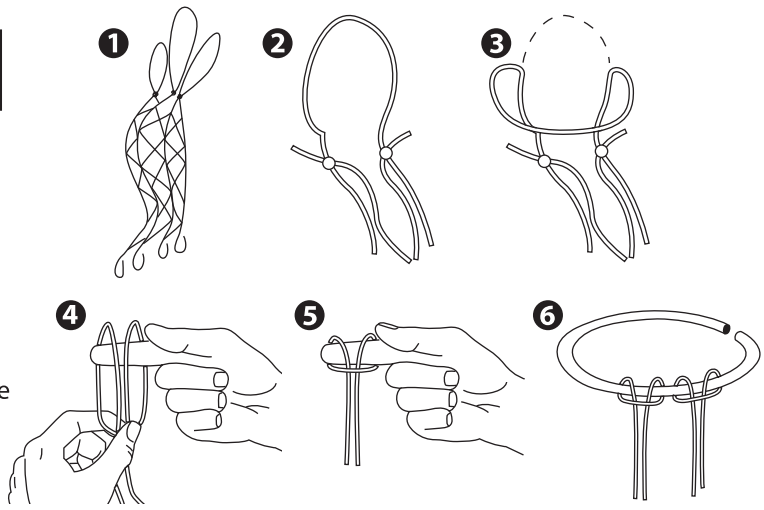

Nota: Visite poolmaster.com, busque el producto 72775 para instrucciones de vídeo y del red.

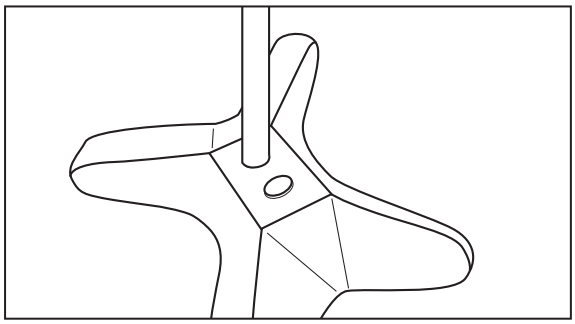

Paso 2

- Llene la base con agua o arena (de preferencia) y cubra la abertura con la tapa. Inserte el soporte en forma de U en la base.
- Posiblemente necesite un mazo de goma para empujar el tubo vertical en forma de U a través de la abertura de la base.

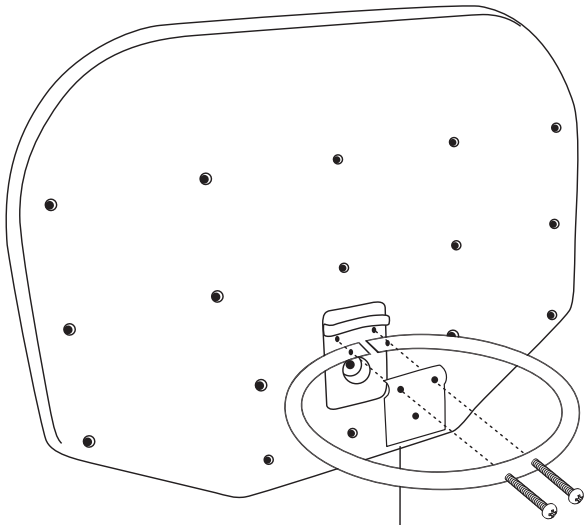

Paso 3

- Fije el aro al tablero insertando (2) tornillos de 6.35 cm (2 ½ pulgadas) a través del soporte del aro, del aro y del tablero como se muestra en la imagen y asegúrelos con las arandelas y las tuercas hexagonales.

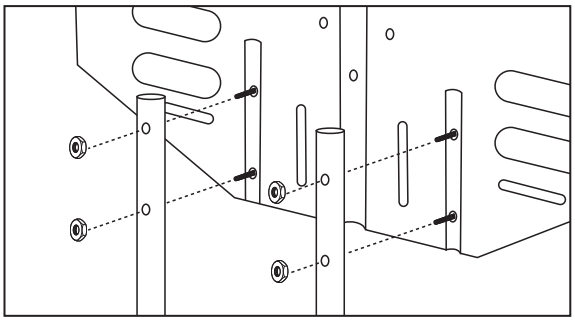

Paso 4

- Fije los 2 soportes verticales de PVC (con tapas en los extremos inferiores) al tablero usando (4) tornillos de 5.08 cm (2 pulgadas) a través del frente del tablero pasando por los orificios que correspondan en los tubos verticales de PVC. Asegúrelos con tuercas hexagonales.

Vista Frontal

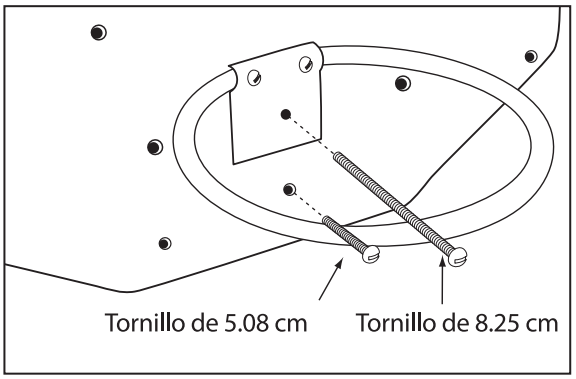

Paso 5

- Quite el tornillo pre-roscado de 5.08 cm (2 pulgadas) del tubo vertical en forma de U e introdúzcalo por el frente del tablero en el orificio debajo del soporte del aro y de nuevo en el orificio inferior del soporte del tablero en forma de U y asegúrelo con una tuerca hexagonal.
- Fije el tornillo de 8.25 cm (3 ¼ pulgadas) en el orificio central del soporte del aro y en el orificio superior del soporte de PVC en forma de U. Asegúrelo con una tuerca hexagonal.

Vista Posterior

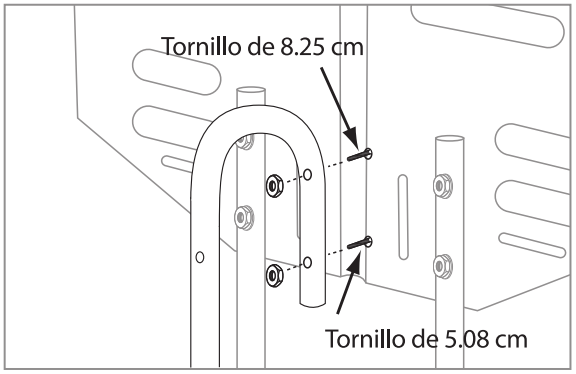

Paso 6

- Utilice la aguja del balón y una bomba manual (no incluida) para inflar el balón hasta alcanzar una circunferencia de 26 ½ pulgadas (aproximadamente 8 ½ pulgadas de diámetro).



Paso 7

- Coloque el autoadhesivo "Warning! No Slam Dunking!" sobre la base entre los soportes verticales de PVC.

Juego de Voleibol

Paso 1

- Llene todas las bases con agua o arena (preferencia) y cubra las aberturas con las tapas.

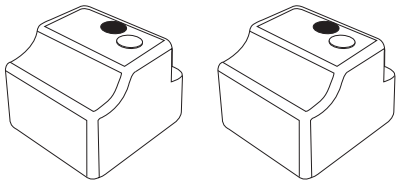

Paso 2

- Inserte el soporte de PVC en la base **EN ÁNGULO**. (Diagrama A) Mientras que presiona el soporte hacia la base, tire de él un poco para asegurarse de que el soporte PASE la arandela de metal de la base en su abertura (Diagrama B). Use un mazo de goma si es necesario.
- Una vez que inserte el soporte en la base, inserte a través del 2° orificio desde abajo con un tornillo de 6.35 cm (2 ½ pulgadas) (Diagrama C). Ajústela para asegurarla.

DIAGRAMA A

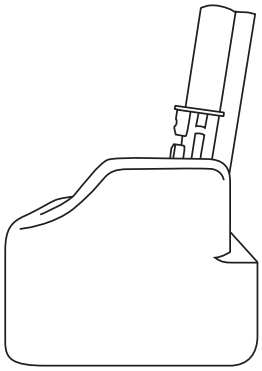

DIAGRAMA B



DIAGRAMA C

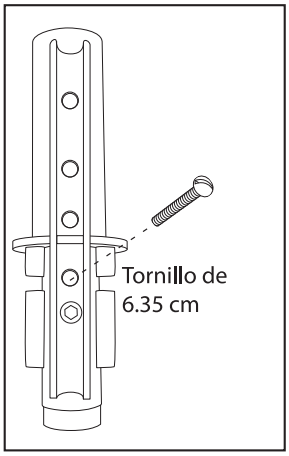

Paso 3

- Inserte el poste con dos orificios en el fondo en el conector de la base. (Dé golpes suaves con el mazo de goma si es necesario e inserte un tornillo de 5.08 cm (2 pulgadas) en el orificio superior del conector de la base y asegúrelo con una tuerca hexagonal de ¼-20. Repita esto para la otra base.

Paso 4

- Coloque las tapas de los extremos en la parte superior de los postes.

Paso 5
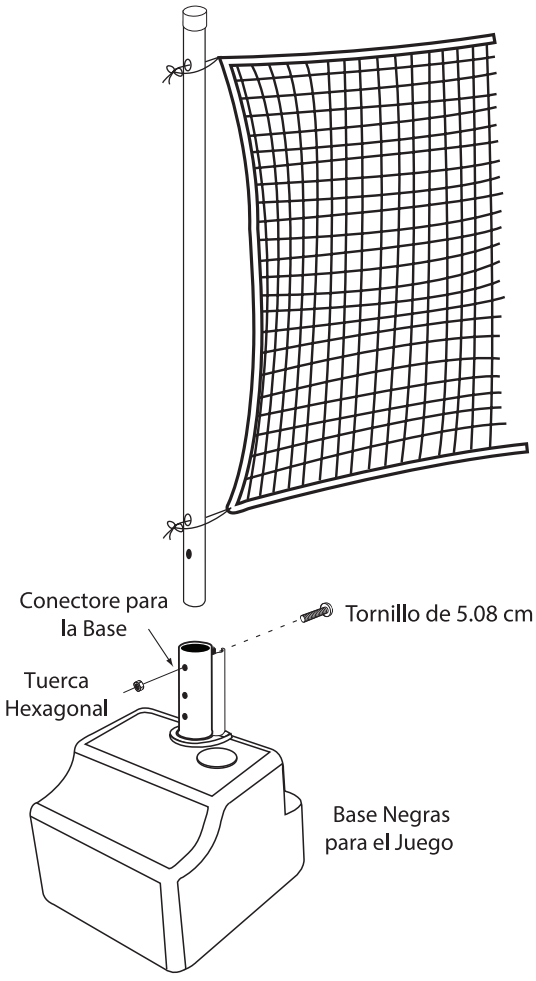
- Inserte las ataduras en las esquinas de la red a través de poste orificios y amarre hasta llegar al largo deseado.
- La red puede acortarse enrollándola en el poste, o alargarse extendiendo las ataduras en las esquinas. Para mayor estabilidad asegure los finales de las cuerdas que salen de la base con estacas para tienda de campaña (no incluidas), si es posible.