


Junior Pro Poolside Basketball Game

72780


POOLMASTER®

We Make Water Fun!


770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308

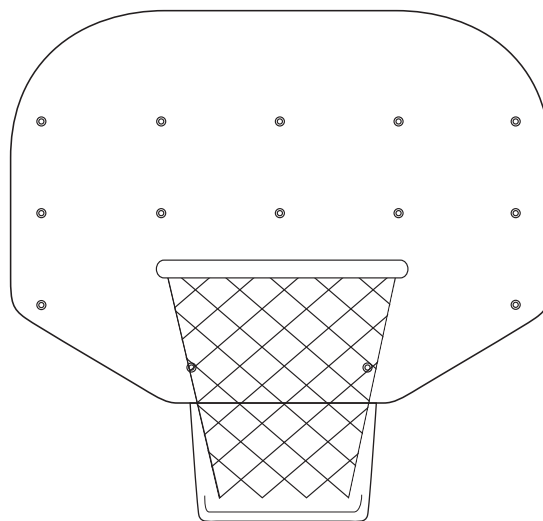

Contents

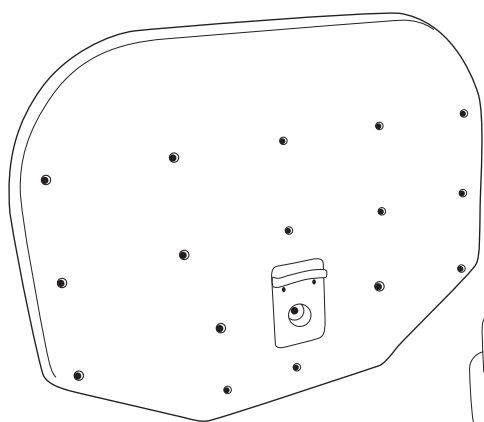


Backboard




Polyform
Game Base




Backboard
Hoop Bracket



Hoop




Polyethylene Net



Ball



Base Cap



PVC
Backboard
Support



Ball Needle



NO SLAM
DUNKING!
label



Hex Nut (3)




Washer (3)

Product Care & Storage


Your new poolside game has been made with many non-corrosive quality materials and should provide you with many years of enjoyment with proper care. However, sun and chemically treated pool water (chlorine) are natural enemies of many synthetic materials. For maximum life of your game, please do the following:

1. Do not leave the game ball floating around the pool when not in use.
2. After use, wash away the chlorine pool water with plain water using a garden hose.
3. When not in use, store your game in a dry place away from direct sunlight.


Recommended Tools



Rubber
Mallet



Flathead
Screwdriver



1/4-20 x 2 1/2" Bolt (3)



1/4-20 x 4 1/2" Bolt

Questions or comments? Call:

800.854.1492


poolmaster.com
info@poolmaster.com

780-4-2


Step 1

Thread Net on PVC Hoop.

- 1 This is the net right out of the package.
You will be working with the longer looped end.
- 2 This is a close-up of one loop.
- 3 Fold the loop toward you, creating two loops.
- 4 Insert your finger through the two loops.
- 5 Release the thumb holding the loop in place and pull on the two middle strings. The loop should slide up and catch your fingers.
- 6 Take the loop from your finger and slide onto the basketball hoop. Continue this process with each loop until all loops are on the hoop.

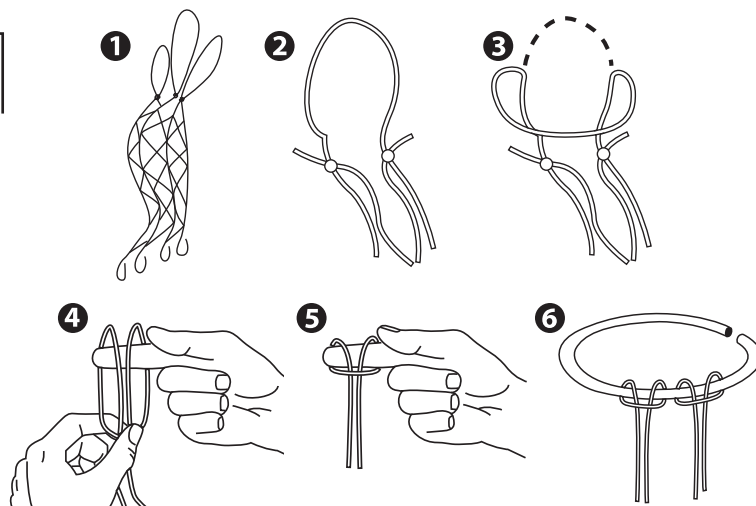

Note: Visit poolmaster.com, search 72780 for net video instructions.

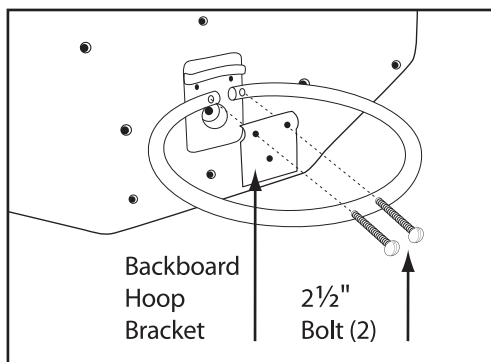

Step 2

- Attach the Hoop to the Backboard by inserting (2) 2 1/2" Bolts through the Hoop Bracket, Hoop and Backboard as pictured and secure with Washers and Hex Nuts.

Step 3

- Fill Base with water or sand (preferred) and cover up opening with Base Cap.

Step 4

- Insert the PVC Backboard Support into the Base **AT AN ANGLE**. (Diagram A) While pushing Support into the base, keep it pulled back a bit to make sure that the Support **CLEARs** the insert that is built into the base at the opening (Diagram B). Use a Rubber Mallet if necessary.
- Once the Support is inserted into the base, secure through the 4th hole from the top with (1) 2 1/2" bolt. (Diagram C)

DIAGRAM A

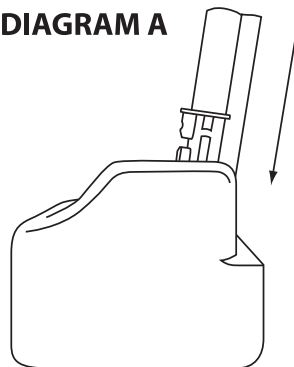


DIAGRAM B





DIAGRAM C

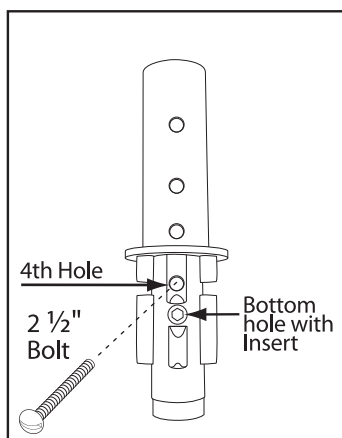


Step 5

- Attach the PVC Backboard Support to the Backboard using (1) 4 1/2" bolt through the bottom hole of the Backboard Hoop Bracket and into the third hole from the top of the PVC Backboard Support. Secure with washer and hex nut.

Step 6

- Use Ball Needle and a hand pump(not included) to inflate.

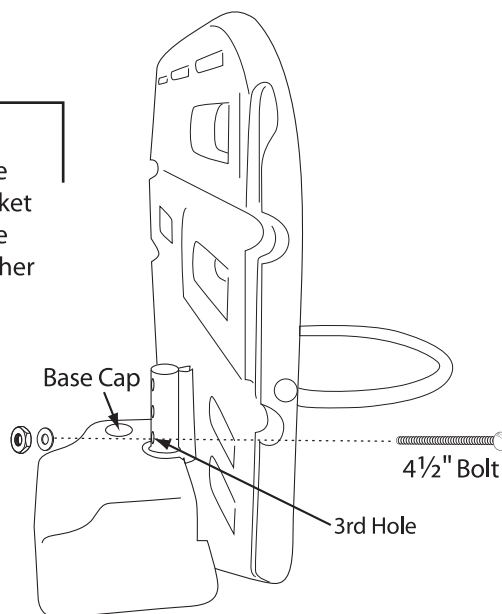


Jeu de Basketball pour Bord de Piscine Junior Pro 72780


POOLMASTER®

We Make Water Fun!

770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308

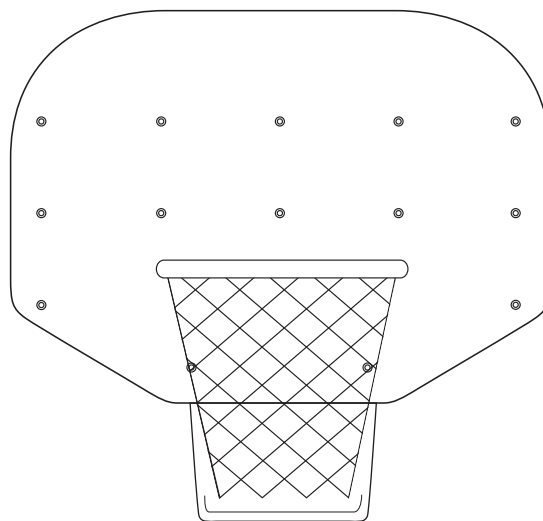


Contenu

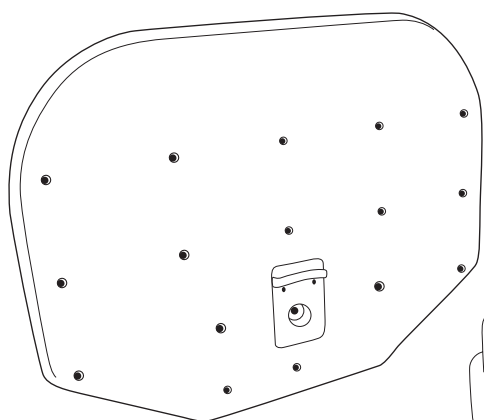


Panneau de Basketball



Support d'Anneau de Panneau de Basketball




Anneau




Filet en Polyéthylène



Bouchon de la Base



Support de Panneau de Basketball en PVC



Ballon



Aiguille pour Ballon




Étiquette PAS DE SMASH



Rondelle (3)



Écrou Hexagonal (3)



Base de Jeu Polyforme

Entretien du Produit et Entreposage:

Votre nouveau jeu pour bord de piscine a été fabriqué à l'aide de nombreux matériaux résistants à la corrosion de qualité et devrait vous offrir de nombreuses années de plaisir grâce à un entretien approprié. Cependant, le soleil et l'eau de piscine traitée avec des produits chimiques (le chlore) sont des ennemis naturels de nombreux matériaux synthétiques. Pour une durée de vie maximale de votre jeu, veuillez suivre les consignes suivantes:



1. Ne pas laisser le ballon flotter dans la piscine lorsqu'il n'est pas utilisé.
2. Après utilisation, laver pour éliminer l'eau chlorée de la piscine à l'aide d'un boyau d'arrosage.
3. Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez ranger votre jeu dans un endroit sec à l'abri de la lumière directe du soleil.

Outils Recommandés


Maillet en Caoutchouc



Tournevis Plat



Boulon de 1/4-20 x 6,4 cm (2 1/2 po) (3)



Boulon de 1/4-20 x 11,4 cm (4 1/2 po)

Des questions ou des commentaires?

Composer le:

800.854.1492

poolmaster.com



info@poolmaster.com

780-4-2

Étape 1

Enfiler le filet sur le cerceau en PVC

- 1 Voici le filet tel que sorti de l'emballage.
Vous travaillerez avec l'extrémité bouclée la plus longue.
- 2 Voici une vue rapprochée de la section encerclée du diagramme 1. Il s'agit d'une boucle.
- 3 Pliez la boucle vers vous, de façon à créer deux boucles.
- 4 Insérez votre doigt à travers les deux boucles.
- 5 Enlevez le pouce qui tient la boucle en place et tirez vers le bas sur les deux cordons du milieu. La boucle devrait glisser vers le haut et s'accrocher sur vos doigts.
- 6 Faites glisser la boucle de votre doigt sur le cerceau de basketball. Continuez ce processus avec chaque boucle jusqu'à ce que toutes les boucles soient sur le cerceau.

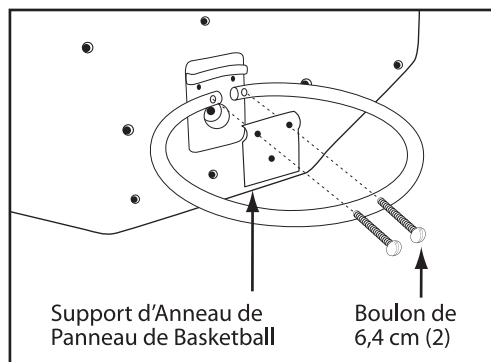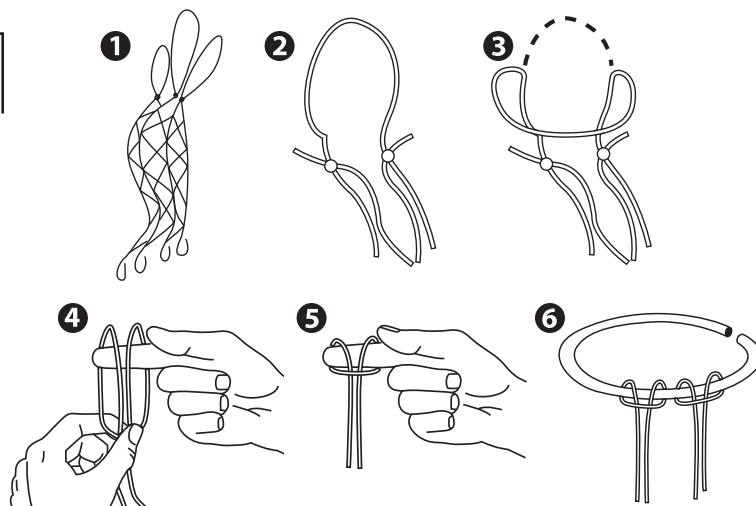

Remarque: Consultez le site poolmaster.com, faites une recherche du produit 72780 pour des instructions vidéo du filet.

Étape 2

- Attacher l'anneau au panneau de basketball en insérant (2) boulons de 6,4 cm (2½ po) à travers le support d'anneau, l'anneau et le panneau de basketball tel que représenté et fixer solidement avec les rondelles et les écrous hexagonaux.

Étape 3

- Remplir la base avec de l'eau ou du sable (recommandé) et couvrir l'ouverture avec le bouchon de la base.

Étape 4

- Insérer le support de panneau de basketball en PVC dans la base LÉGÈREMENT INCLINÉ. (Diagramme A) Tout en poussant le support dans la base, gardez-le tiré un peu en arrière pour s'assurer que le support soit DÉGAGÉ de la languette qui est intégrée dans la base à l'ouverture (Diagramme B). Utiliser un maillet en caoutchouc si nécessaire.
- Une fois que le support est inséré dans la base, insérer un (1) boulon de 6,4 cm (2½ po) à travers le 4^e trou à partir du haut. (Diagramme C) Serrer pour fixer solidement.

DIAGRAMME A




DIAGRAMME B





DIAGRAMME C

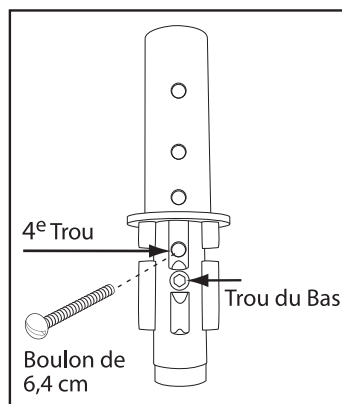


Étape 5

- Attacher le support de panneau de basketball en PVC au panneau de basketball à l'aide d'un (1) boulon de 11,4 cm (4½ po) à travers le trou du bas du support de l'anneau du panneau de basketball et dans le troisième trou à partir du haut du support du panneau de basketball en PVC. Fixer solidement à l'aide d'une rondelle et d'un écrou hexagonal.

Étape 6

- Utiliser une aiguille pour ballon et une pompe manuelle (non incluse) pour gonfler.

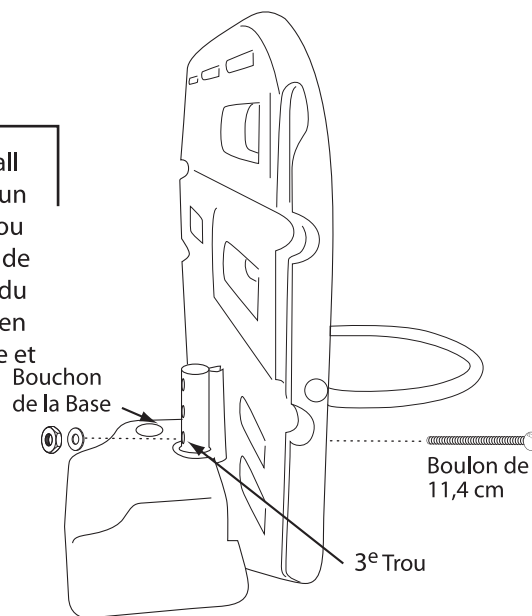


Juego de Básquetbol Junior Pro para el Área de la Piscina

72780


POOLMASTER®

We Make Water Fun!


770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308

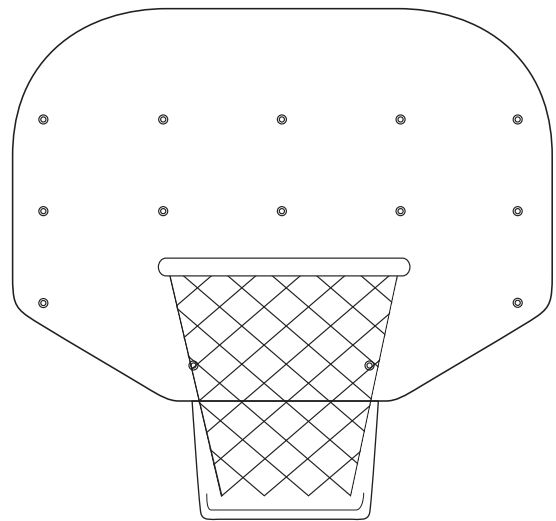

Contenido

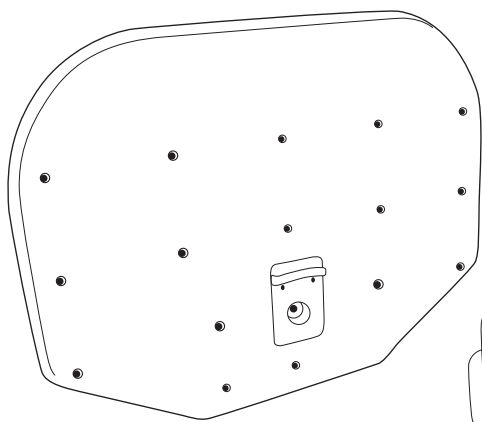


Tablero




Base para el Juego de Poliforma




Soporte para el Aro del Tablero



Aro




Red de Polietileno



Balón



Tapa de la Base



Soporte de Tablero PVC



Aguja para Inflar el Balón



Arandela (3)



Tuerca Hexagonal (3)



Etiqueta de NO CLAVARLA

Cuidado y Almacenaje del Producto

Su nuevo juego para alberca ha sido fabricado con muchos materiales de calidad que no son corrosivos y deben de brindar muchos años de diversión con el debido cuidado. Sin embargo, el sol y el agua tratada con químicos (cloro) son enemigos naturales de muchos materiales sintéticos. Para una mayor vida de su juego, por favor haga los siguiente:

1. No deje flotando en la piscina el balón de juego cuando no se use.
2. Después de su uso, lave el cloro de la piscina con agua normal usando una manguera de jardín.
3. Cuando no se use, guarde su juego en un lugar seguro alejado de la luz solar directa.


Herramientas Recomendadas




Mazo de Goma



Destornillador de Cabeza Plana



Tornillo de 1/4-20 x 6.4 cm (2 1/2 Pulgadas) (3)



Tornillo de 1/4-20 x 11.4 cm (4 1/2 Pulgadas)

¿Preguntas o comentarios? Llame al:

800.854.1492


poolmaster.com
info@poolmaster.com

780-4-2


Paso 1

Inserte la red en el aro de PVC

- 1 Esta es la red tal como se la saca del empaque. Usted trabajará con el extremo más largo, que tiene las lazadas.
- 2 Esta es una vista ampliada de la parte encerrada con un círculo en el diagrama 1. Esta es una lazada.
- 3 Doble la lazada hacia usted, formando dos lazadas.
- 4 Inserte su dedo a través de las dos lazadas.
- 5 Suelte el pulgar que sostiene la lazada en su lugar y tire de los dos hilos medios. La lazada deberá deslizarse y atrapar sus dedos.
- 6 Saque la lazada de su dedo y deslícela sobre el aro de baloncesto. Continúe este proceso con cada lazada hasta que todas las lazadas estén en el aro.

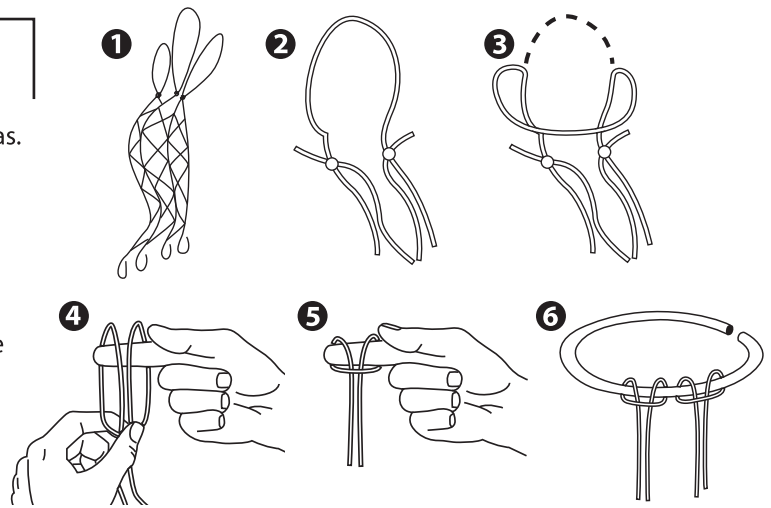

Nota: Visite poolmaster.com, busque el producto 72780 para instrucciones de vídeo por el red.

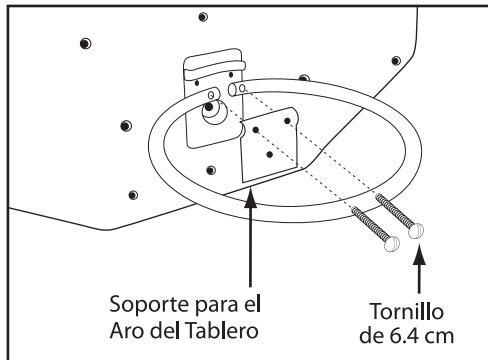

Paso 2

- Fije el aro al tablero insertando (2) tornillos de 6.4 cm (2 ½ pulgadas) a través del soporte del aro, del aro y del tablero como se muestra en la imagen y asegúrelos con las arandelas y las tuercas hexagonales

Paso 3

- Llene la base con agua o arena (de preferencia) y use la tapa de la base para cubrir la abertura.

Paso 4

- Inserte el soporte del tablero de PVC en la base EN UN ÁNGULO. (Diagrama A) Mientras presiona el soporte hacia la base, tire de él un poco para asegurarse de que el soporte PASE por el inserto de la base en la abertura (Diagrama B). Use un mazo de goma si es necesario.
- Una vez que el soporte esté insertado en la base, inserte un (1) tornillo de 6.4 cm (2 ½ pulgadas) a través del cuarto orificio desde arriba. (Diagrama C) Ajuste para asegurarla.

DIAGRAMA A




DIAGRAMA B





DIAGRAMA C

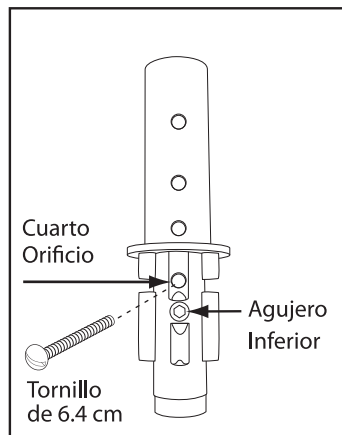

Paso 5

- Conecte el soporte de tablero de PVC al tablero utilizando un (1) tornillo de 11.4 cm (4 ½ pulgadas) a través del agujero inferior del soporte del aro del tablero y en el tercer agujero de la parte superior del soporte de tablero de PVC. Asegure con arandelas y tuercas hexagonal.

Paso 6

- Utilice la aguja para el balón y una bomba manual (no incluida) para inflar.

