Pro-Rebounder Poolside Adjustable Basketball Game

72794

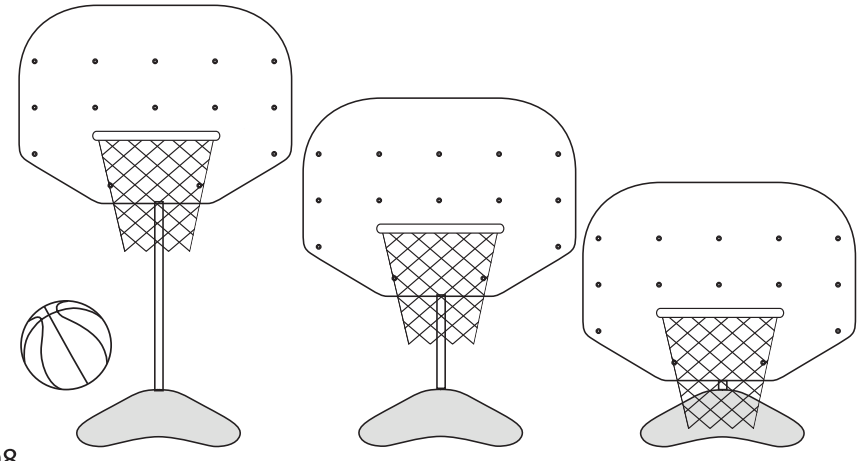

POOLMASTER®
We Make Water Fun!

770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308

Contents

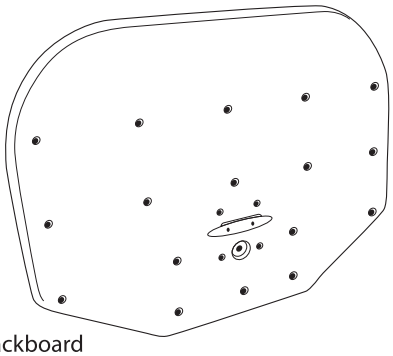
Backboard


Hoop


Polyethylene Net

Backboard Hoop Bracket

Pro Style Ball


Polyform Game Base w/cap

Inflation Needle

Game Base Fitting A & B



¼ -20 x 2 ½" Bolt (2)

¼-20 x 3" Bolt (1)

¼-20 x 3½" Bolt (1)

¼-20 x 4½" Bolt (1)

Set Screw (2)

10-24 5/8" Screw (4)

End Cap (1)

Hex Nut (5)

3/16" Washer (5)

Acorn Nut (5)

¼" Nylon Spacer (2)


20" PVC Pole

30" PVC Pole with 2" Pole Connector

NO SLAM DUNK' label

Product Care & Storage

Your new poolside game has been made with many non-corrosive quality materials and should provide you with many years of enjoyment with proper care. However, sun and chemically treated pool water (chlorine) are natural enemies of many synthetic materials. For maximum life of your game:

1. **Do not leave the game ball floating around the pool when not in use.**
2. **After use, wash away the chlorine pool water with plain water using a garden hose.**
3. **When not in use, store your game in a dry place away from direct sunlight and chemicals.**

Recommended Tools


Flathead Screwdriver


Phillips Screwdriver

7/16" Open or Box Wrench or Adjustable Wrench




Rubber Mallet

Questions or comments? Call:

800.854.1492

poolmaster.com

info@poolmaster.com

794-4_2

Step 1

Thread Net on PVC Hoop.

1. This is the net right out of the package. You will be working with the longer looped end.
2. This is a close-up of the circled portion on diagram 1. This is one loop.
3. Fold the loop toward you, creating two loops.
4. Insert your finger through the two loops.
5. Release the thumb holding the loop in place and pull on the two middle strings. The loop should slide up and catch your fingers.
6. Take the loop from your finger and slide onto the basketball hoop. Continue this process with each loop until all loops are on the hoop.

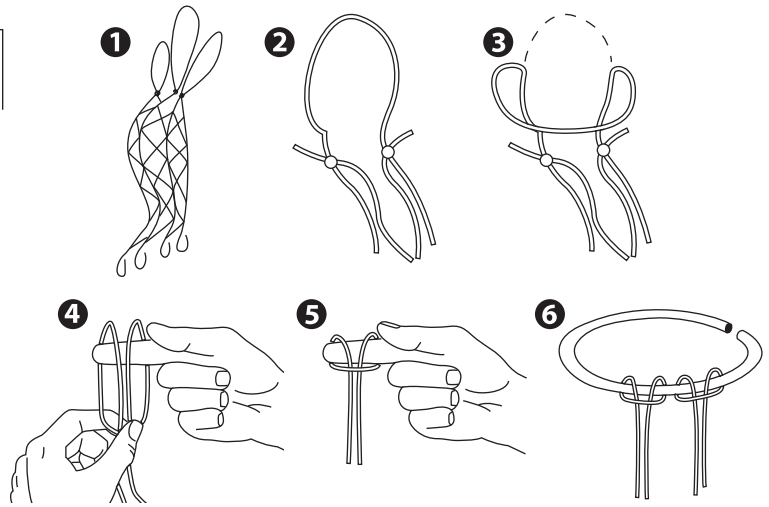

Note: Visit poolmaster.com, search 72794 for net video instructions.

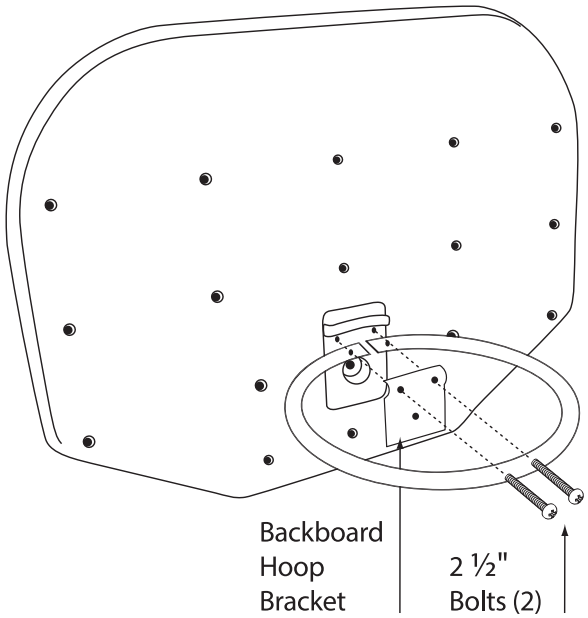

Step 2

- Attach the Hoop to the Backboard by inserting (2) 2 ½" Bolts through the Hoop Bracket, Hoop and Backboard as pictured and secure with Washers and Hex Nuts.

Step 3

NOTE: ALL HOLES IN FITTINGS MUST FACE FRONT OF BASE.

- Insert Game Base Fitting **(B)** up through the bottom of the Base with hole in Fitting **(B)** facing the front of Base. (Note: A rubber mallet may be necessary to drive the fitting into the base).

- Insert Game Base Fitting **(A),** over Fitting **(B)** and into the Game Base with the holes aligned and facing the front. Secure Base Fitting **(A)** to Base with (4) 10-24 5/8" Screws.

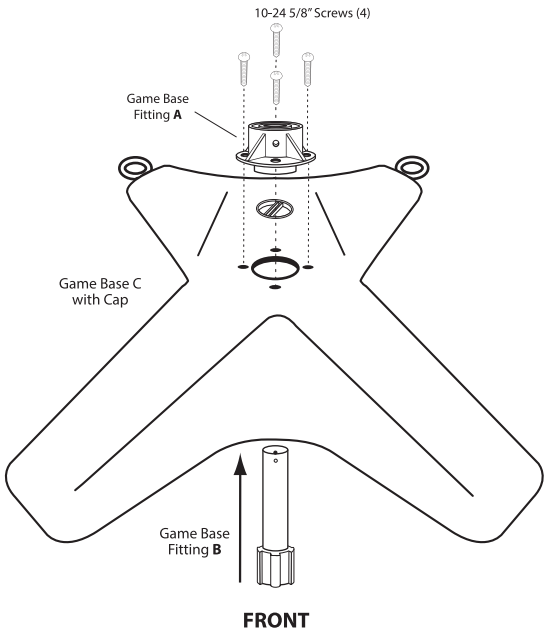

Step 4

- Fill base with sand (preferred) or water and use cap to cover.

Step 5 Choose Game Height

a 40" Height Game
Insert the 20" PVC pole into the assembled Game Base, aligning the single hole in the PVC pole and base fittings. Insert (1) 3" Bolt in the aligned holes and secure with Washer, Hex Nut and Acorn Nut. (Diagram A)

b 54" Height Game
Same as Step A except use 30" PVC pole with pole connector instead of 20" PVC pole. (Diagram A)

c 74" Height Game
Repeat Step B, then insert the 20" PVC pole onto the 30" PVC pole connector by aligning the single hole of the 20" PVC pole with the pole connector hole. Secure the 20" PVC pole to the 30" PVC pole connector using (2) Set Screws. (Diagram B, on Pg. 4)

Diagram A

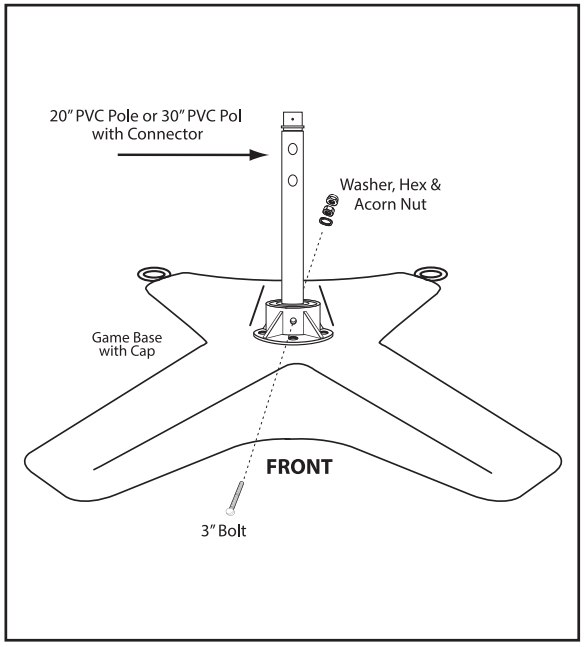

Step 6

- Attach Backboard to PVC pole by inserting (1) 4½" Bolt into the center hole on the Hoop bracket and through the Backboard. Slide (2) Spacers onto the Bolt and then insert the Bolt into the top hole on the PVC pole, securing with Washer, Hex Nut and Acorn Nut.
- Insert (1) 3½" Bolt into the hole on the bottom of the Backboard. Secure with Washer, Hex Nuts and Acorn Nuts. (See Diagram B, on Pg. 4 for complete Backboard assembly with 74" height)

* DO NOT fully tighten until component assembly is complete.

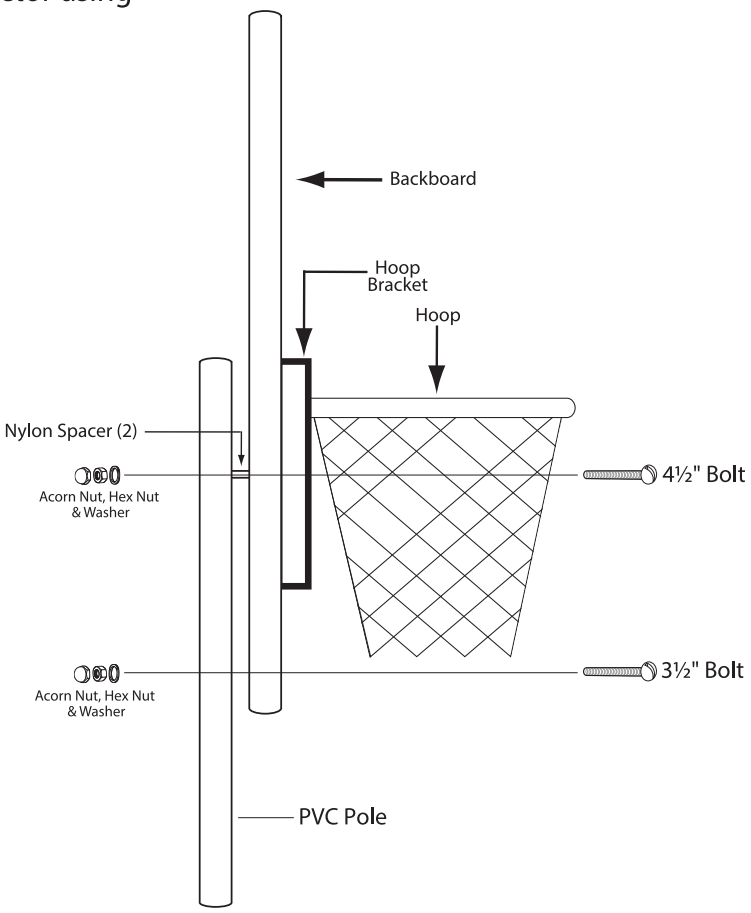

Diagram B

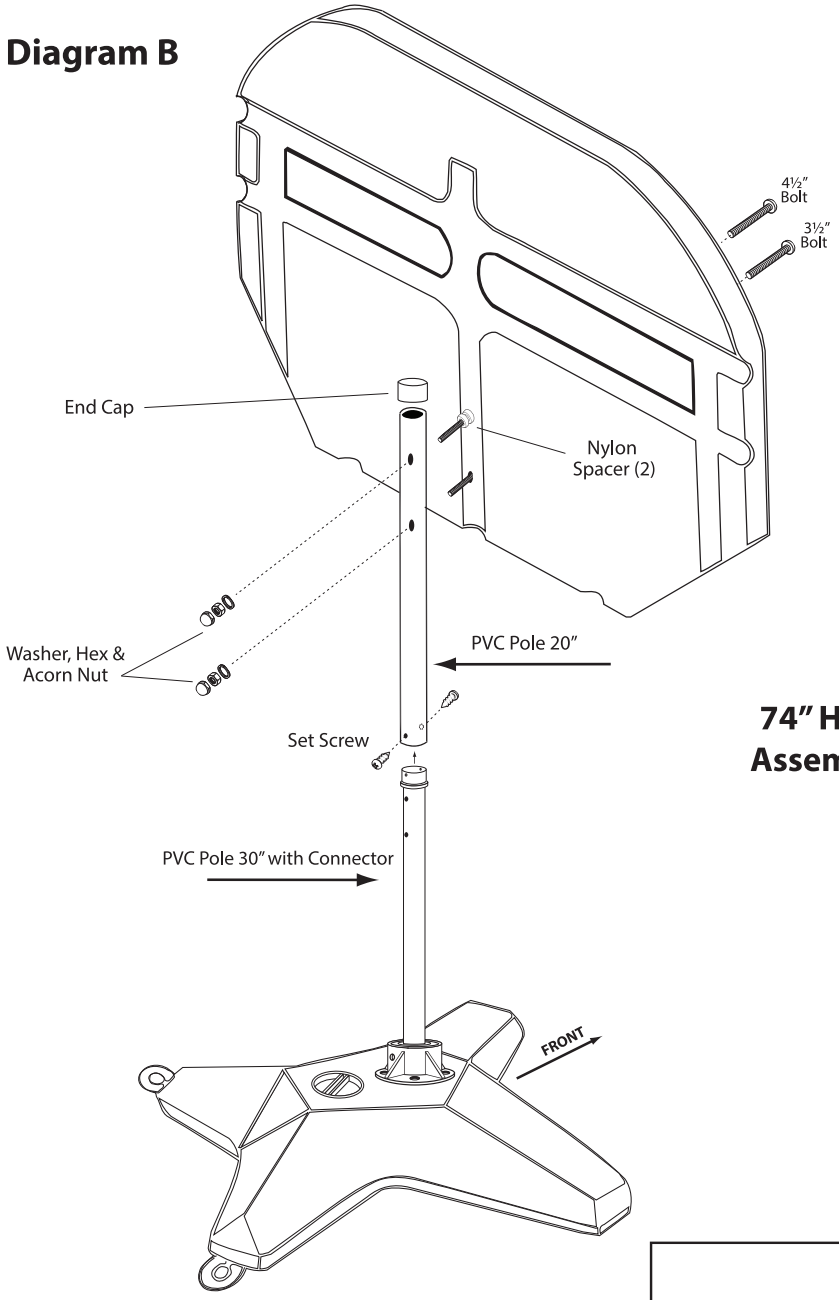

74" Height Game Assembly Pictured

Step 7

- Place No Slam Dunking Sticker on front of game base.

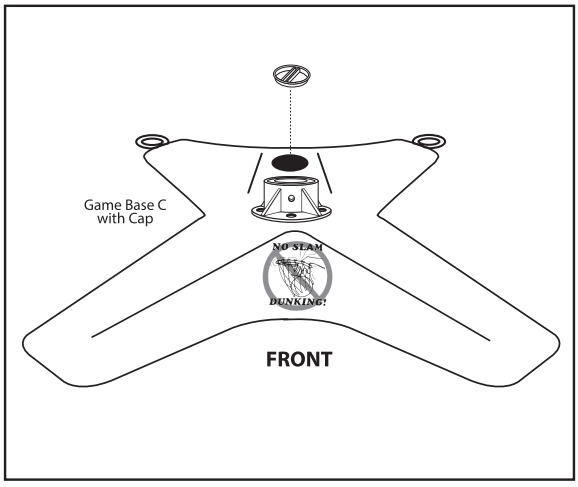

Step 8

- Use Ball Needle and hand pump (not included) to inflate game ball.

Jeu de Basketball Ajustable pour Bord de Piscine Pro Rebounder

72794

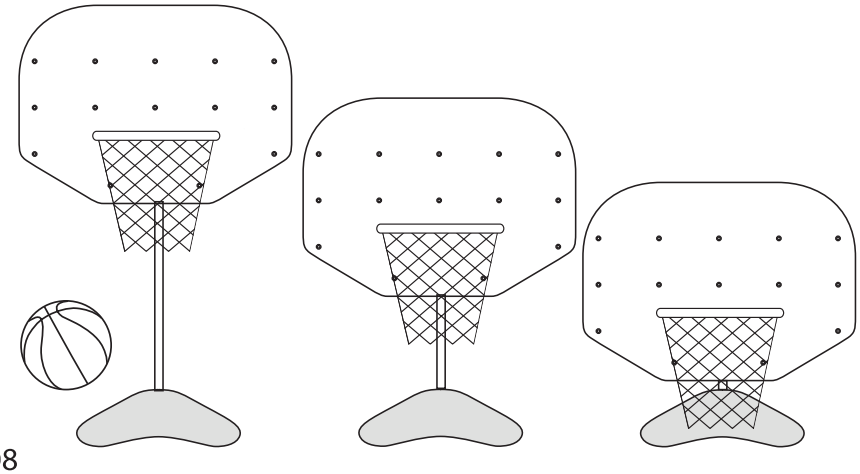

POOLMASTER®
We Make Water Fun!

770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308

Contenu

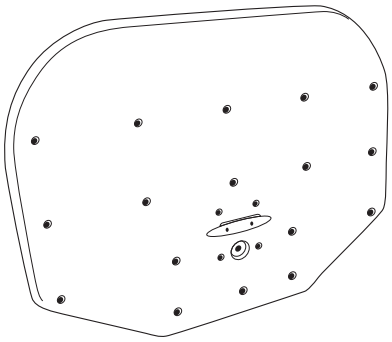

Panneau de Basketball

Support d'Anneau de Panneau de Basketball

Ballon



Anneau



Filet en Polyéthylène



Base de Jeu Polyform Avec Embout

Aiguille pour Ballon

Boulon de ¼-20 x 6,35 cm (2 ½ po) (2)

Boulon de ¼-20 x 7,62 cm (3 po) (1)

Boulon de ¼-20 x 8,89 cm (3 ½ po) (1)

Boulon de ¼-20 x 11,43 cm (4 ½ po) (1)

Vis de Pression (2)

Vis de 10-24 x 1,57 cm (5/8 po) (4)

Raccord A et B de Base de Jeu



Embout (1)

Écrou Hexagonaux (5)

Rondelles de 0,47 cm (3/16 po) (5)

Écrou Borgnes (5)

Entretoise en Nylon de 0,63 cm (¼ po) (2)

Étiquette PAS DE SMASH



Poteaux de 50,8 cm (20 po) en PVC

Poteaux de 76,2 cm (30 po) en PVC Avec Raccord de Poteaux de 5 cm (2 po)

Entretien du Produit et Entreposage:

Votre nouveau jeu pour bord de piscine a été fabriqué à l'aide de nombreux matériaux résistants à la corrosion de qualité et devrait vous offrir de nombreuses années de plaisir grâce à un entretien approprié. Cependant, le soleil et l'eau de piscine traitée avec des produits chimiques (le chlore) sont des ennemis naturels de nombreux matériaux synthétiques. Pour une durée de vie maximale de votre jeu, veuillez suivre les consignes suivantes:

1. **Ne pas laisser le ballon flotter dans la piscine lorsqu'il n'est pas utilisé.**
2. **Après utilisation, laver pour éliminer l'eau chlorée de la piscine à l'aide d'un boyau d'arrosage.**
3. **Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez ranger votre jeu dans un endroit sec à l'abri de la lumière directe du soleil.**

Outils Recommandés



Tournevis Plat



Tournevis Phillips

Clé Ouverte ou Polygonale ou Réglable de 1,11 cm (7/16 po)



Maillet en Caoutchouc

Des questions ou des commentaires?
Composer le:

800.854.1492

poolmaster.com
info@poolmaster.com

794-4_2

Étape 1

Enfiler le filet sur le cerceau en PVC.

1. Voici le filet tel que sorti de l'emballage. Vous travaillerez avec l'extrémité bouclée la plus longue.
2. Voici une vue rapprochée de la section encerclée du diagramme 1. Il s'agit d'une boucle.
3. Pliez la boucle vers vous, de façon à créer deux boucles.
4. Insérez votre doigt à travers les deux boucles.
5. Enlevez le pouce qui tient la boucle en place et tirez vers le bas sur les deux cordons du milieu. La boucle devrait glisser vers le haut et s'accrocher sur vos doigts.
6. Faites glisser la boucle de votre doigt sur le cerceau de basketball. Continuez ce processus avec chaque boucle jusqu'à que ce toutes les boucles soient sur le cerceau.

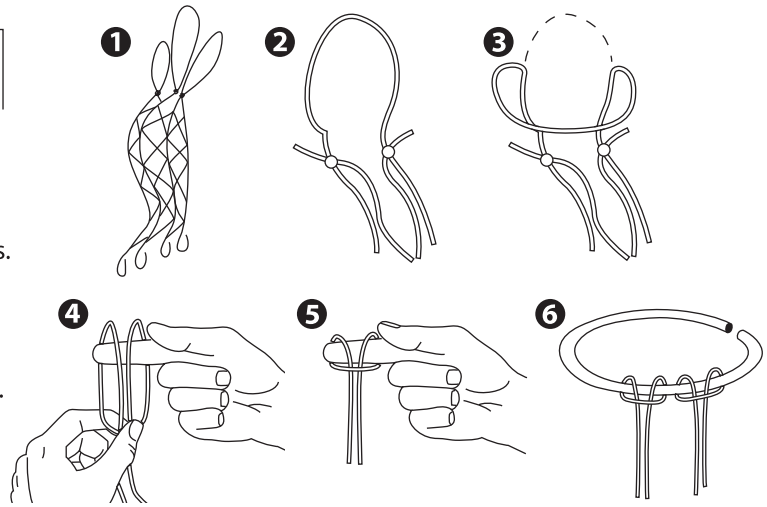

Remarque: Consultez le site poolmaster.com, faites une recherche du produit 72794 pour des instructions vidéo du filet.

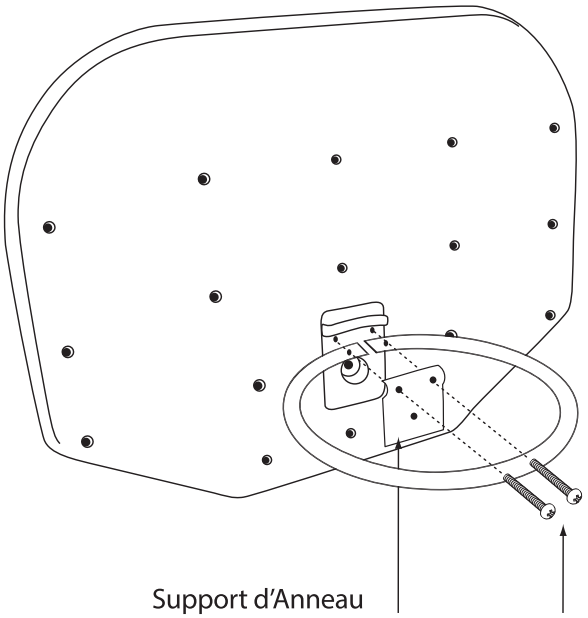

Étape 2

- Attacher l'anneau au panneau de basketball en insérant (2) boulons de 6,35 cm (2 ½ po) à travers le support d'anneau, l'anneau et le panneau de basketball tel que représenté et fixer solidement avec les rondelles, les écrous hexagonaux et les écrous borgnes.

Étape 3

REMARQUE : TOUS LES TROUS DANS LES RACCORDS DOIVENT FAIRE FACE À L'AVANT DE LA BASE.

- Insérer le raccord de base de jeu (**B**) en haut a travers le bas de la base avec le trou dans le raccord (**B**) faisant face à l'avant de la base. (Remarque : Un maillet en caoutchouc peut être nécessaire pour enfoncer le raccord dans la base).
- Insérer le raccord (**A**) de base de jeu, sur le raccord (**B**) et dans la base de jeu avec les trous alignés et faisant face à l'avant. Fixer solidement le raccord de base (**A**) à la base avec (4) vis de 10-24 1,57 cm (5/8 po).

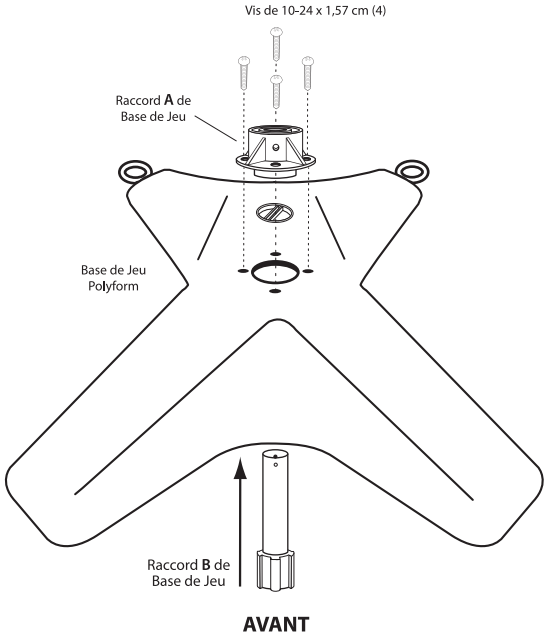

Étape 4

- Remplir la base avec du sable (préféré) ou de l'eau et utiliser le bouchon pour couvrir.

Étape 5 Choisissez la Hauteur du Jeu

ⓐ Jeu de 101,6 cm (40 po) de Hauteur
Insérer le poteaux en PVC de 50,8 cm (20 po) dans la base de jeu assemblée, en alignant le seul trou dans le poteaux en PVC et les raccord de base. Insérer (1) boulon de 7,62 cm (3 po) dans les trous alignés et fixer solidement avec rondelle, écrou hexagonal et écrou borgne. (Diagramme A)

ⓑ Jeu de 101,6 cm (54 po) de Hauteur
Similaire à l'étape A sauf utiliser le poteaux en PVC de 76,2 cm (30 po) avec le raccord de poteaux plutôt que le poteaux en PVC de 50,8 cm (20 po). (Diagramme A)

ⓒ Jeu de 101,6 cm (74 po) de Hauteur
Suivre l'étape B, puis insérer le poteaux en PVC de 50,8 cm (20 po) sur le raccord de poteaux en PVC de 76,2 cm (30 po) en alignant le seul trou du poteaux en PVC de 50,8 cm (20 po) avec le trou du raccord de poteaux. Fixer solidement le poteaux de PVC de 50,8 cm (20 po) au raccord de poteaux en PVC de 76,2 cm (30 po) en utilisant (2) vis de pression. (Diagramme B)

Diagramme A

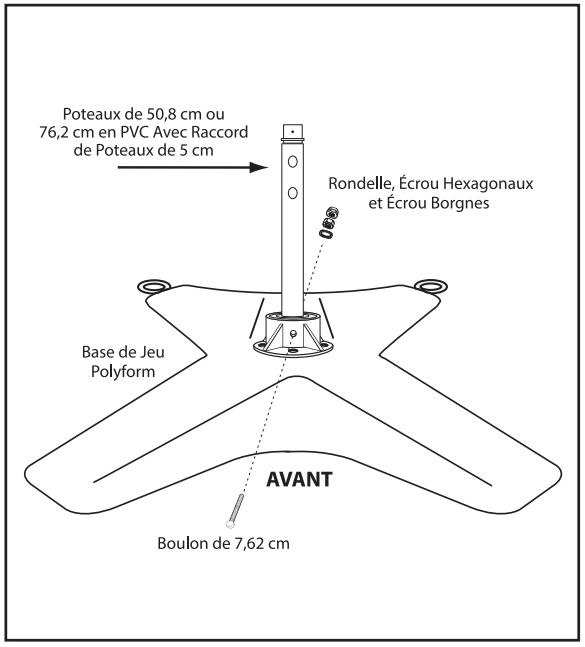

Étape 6

- Attacher le panneau de basketball au poteaux en PVC en insérant (1) boulon de 11,43 cm (4 ½ po) dans le trou central du support d'anneau et à travers le panneau de basketball. Glisser (2) entretoises sur le boulon et puis insérer le boulon dans le trou supérieur sur le poteaux en PVC, en fixant solidement avec rondelle, écrou hexagonal et écrou borgne.
- Insérer (1) boulon de 8,89 cm (3 ½ po) dans le trou sur le bas du panneau de basketball. Fixer solidement avec rondelle, écrous hexagonaux et écrous borgnes. (Voir le Diagramme B pour l'assemblage complet du panneau de basketball avec une hauteur de 187,9 cm [74 po])

*NE PAS serrer complètement jusqu'à ce que l'assemblage des composants soit fini.

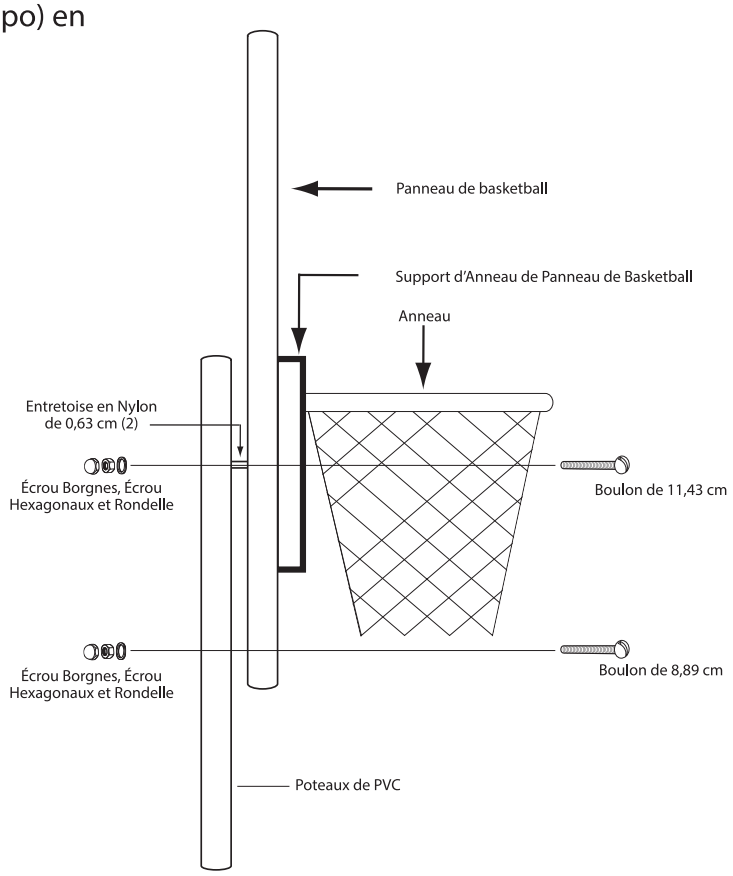

Diagramme B

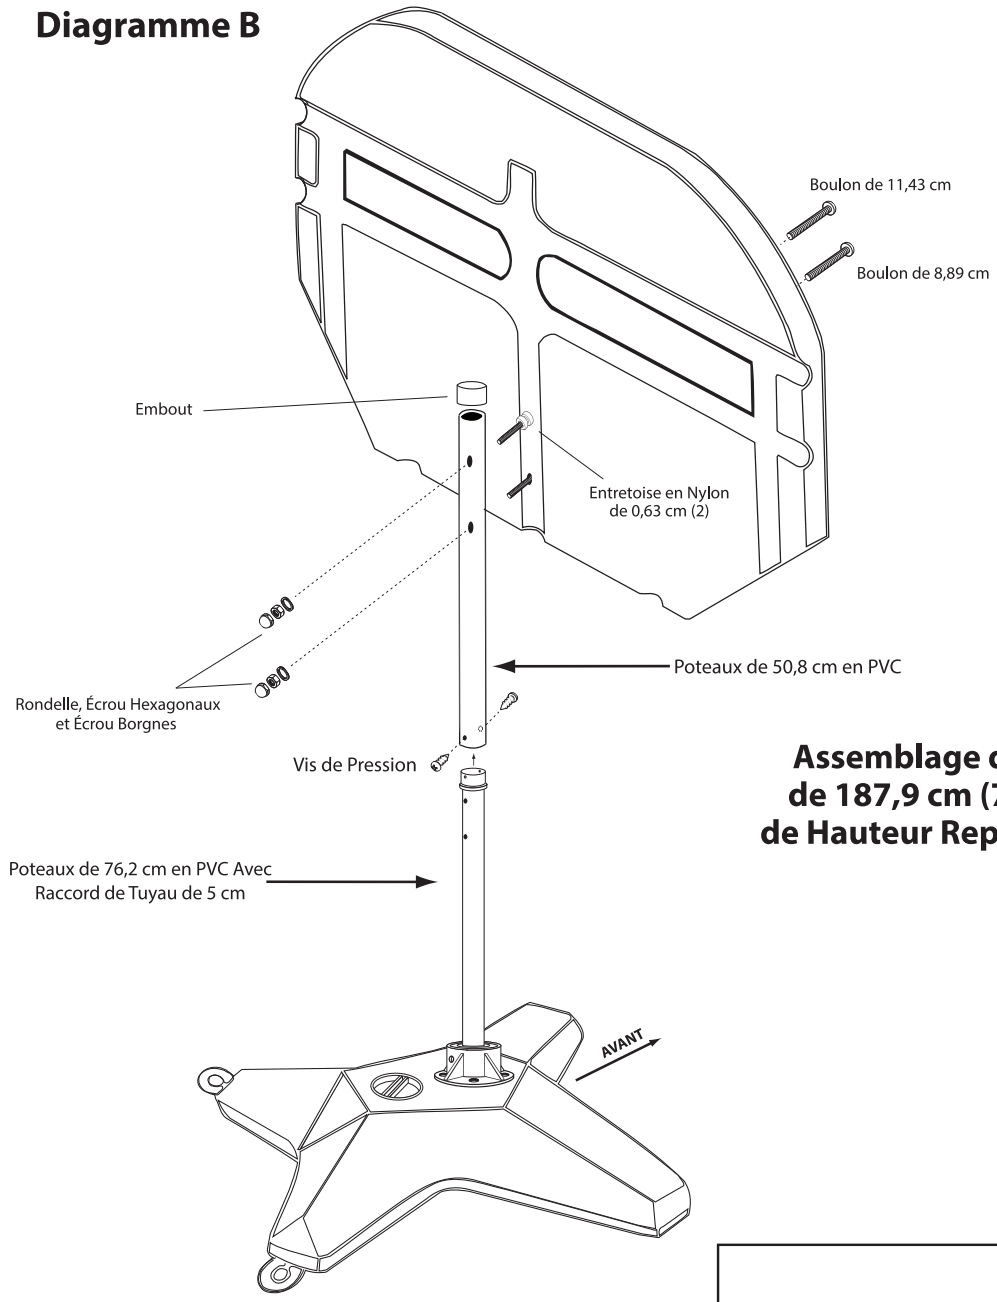

Assemblage de jeu de 187,9 cm (74 po) de Hauteur Représenté

Étape 7

- Placer l'autocollant « No Slam Dunking » (Pas de smash) sur le devant de la base.

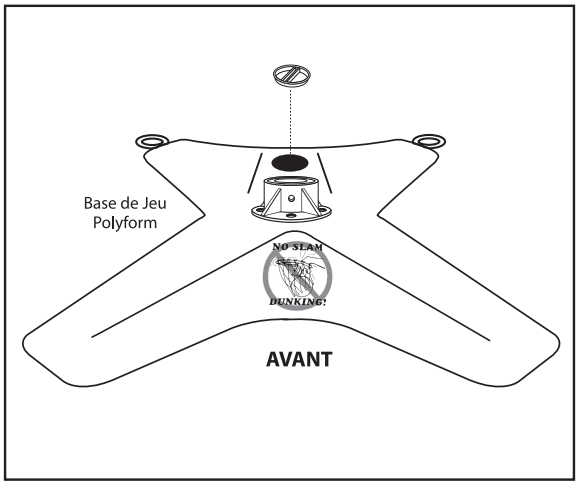

Étape 8

- Utilisez une aiguille pour ballon et une pompe manuelle (non incluse) pour gonfler le ballon de jeu.

Juego de Básquetbol Pro-Rebounder Ajustable para el Borde de la Piscina

72794

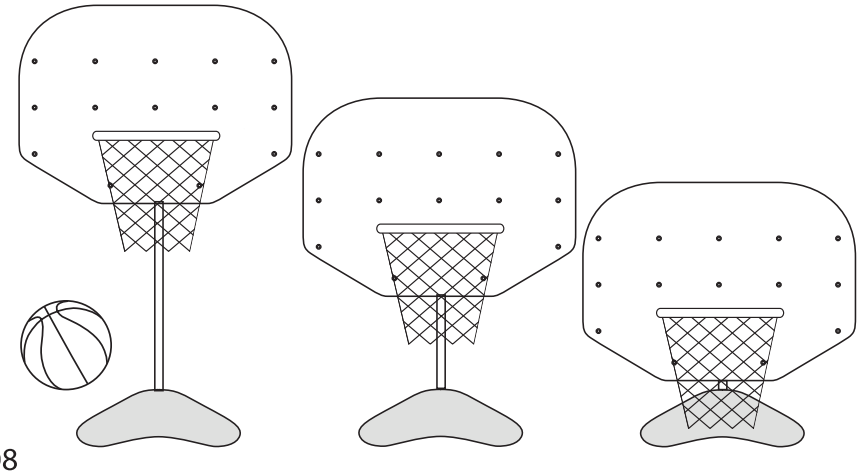

POOLMASTER®
We Make Water Fun!

770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308

Contenido

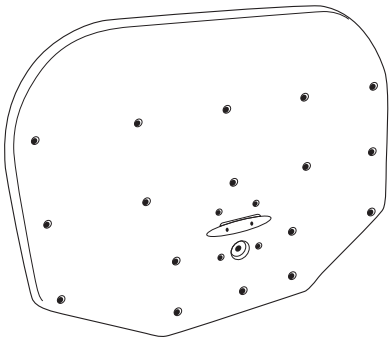

Tablero



Aro



Red de Polietileno

Soporte para el Aro del Tablero

Balón



Base para Juego Hecha de Poliforma con Tapa

Aguja para Inflar

Tornillo de ¼-20 x 6.35 cm (2 ½ Pulgadas) (2)

Tornillo de ¼-20 x 7.62 cm (3 Pulgadas) (1)

Tornillo de ¼-20 x 8.89 cm (3 ½ Pulgadas) (1)

Tornillo de ¼-20 x 11.43 cm (4 ½ Pulgadas) (1)

Tornillo de Presión (2)

Tornillo de 10-24 x 1.57 cm (⅝ Pulgadas) (4)

Etiqueta de NO CLAVARLA

Poste de PVC de 50.8 cm (20 Pulgadas)

Poste de PVC de 76.2 cm (30 Pulgadas) con Conector de Poste de 5 cm (2 Pulgadas)



Empalme de Base para Juego A y B

Tapa de Extremo (1)

Tuerca Hexagonales (5)

Arandela de 0.47 cm (3⁄16 Pulgadas) (5)

Tuerca Ciegas (5)

Separadore de Nylon de 0.63 cm (¼ Pulgada) (2)

Cuidado y Almacenaje del Producto

Su nuevo juego para alberca ha sido fabricado con muchos materiales de calidad que no son corrosivos y deben de brindar muchos años de diversión con el debido cuidado. Sin embargo, el sol y el agua tratada con químicos (cloro) son enemigos naturales de muchos materiales sintéticos. Para una mayor vida de su juego, por favor haga los siguiente:

1. **No deje flotando en la piscina el balón de juego cuando no se use.**
2. **Después de su uso, lave el cloro de la piscina con agua normal usando una manguera de jardín.**
3. **Cuando no se use, guarde su juego en un lugar seguro alejado de la luz solar directa.**

Herramientas Recomendadas

Destornillador de Cabeza Plana



Destornillador Phillips



Llave Poligonal o de Apertura de 1.11 cm (7⁄16 Pulgadas) o Llave Ajustable



Mazo de Goma

¿Preguntas o comentarios? Llame al:

800.854.1492

poolmaster.com

info@poolmaster.com

794-4_2

Paso 1

Inserte la red en el aro de PVC

1. Esta es la red tal como se la saca del empaque. Usted trabajará con el extremo más largo, que tiene las lazadas.
2. Esta es una vista ampliada de la parte encerrada con un círculo en el diagrama 1. Esta es una lazada.
3. Doble la lazada hacia usted, formando dos lazadas.
4. Inserte su dedo a través de las dos lazadas.
5. Suelte el pulgar que sostiene la lazada en su lugar y tire de los dos hilos medios. La lazada deberá deslizarse y atrapar sus dedos.
6. Saque la lazada de su dedo y deslícela sobre el aro de baloncesto. Continúe este proceso con cada lazada hasta que todas las lazadas estén en el aro.

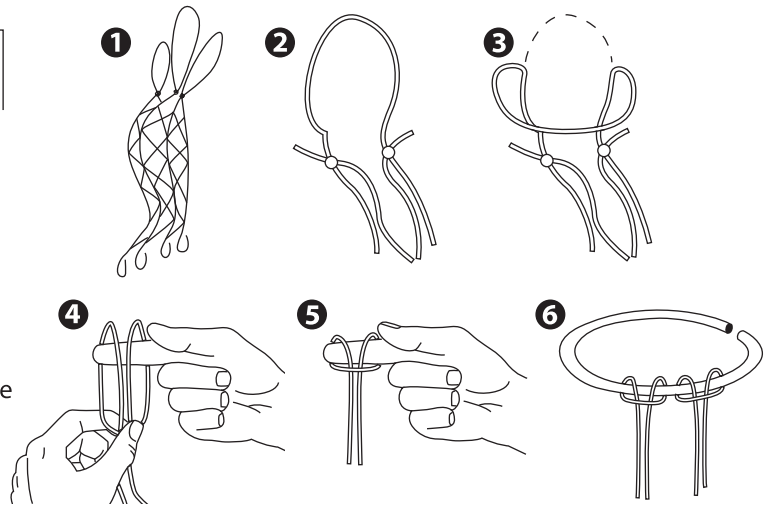

Nota: Visite poolmaster.com, busque el producto 72794 para instrucciones de vídeo por el red.

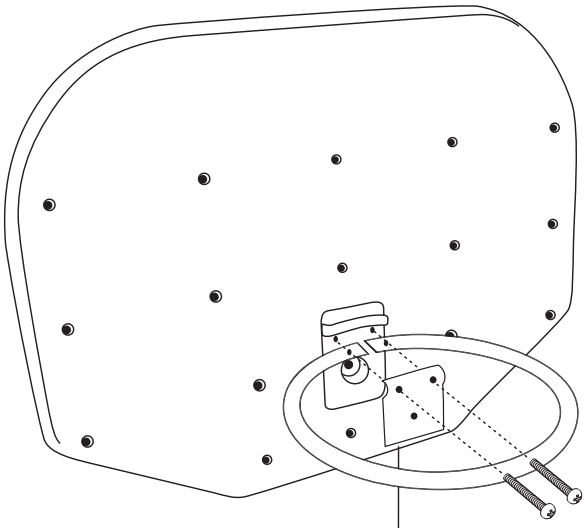

Paso 2

- Fije el aro al tablero insertando (2) tornillos de 6.35 cm (2 ½ pulgadas) a través del soporte del aro, del aro y del tablero como se muestra en la imagen y asegúrelos con las arandelas y las tuercas hexagonales y las tuercas ciegas.

Paso 3

NOTA: TODOS LOS ORIFICIOS EN LOS EMPALMES DEBEN ESTAR DE FRENTE A LA BASE.

- Inserte el empalme de base para juego (**B**) a través de la parte inferior de la base con el orificio del empalme (**B**) de cara a la parte frontal de la base. (Nota: Puede que sea necesario un mazo de goma para insertar el empalme en la base).
- Inserte el empalme de base para juego (**A**), sobre el empalme (**B**) y hacia la base para juego con los orificios alineados y de cara a la parte frontal. Asegure el empalme de base (**A**) a la base con (4) tornillos de 10-24 x 1.57 cm (5/8 pulgadas).

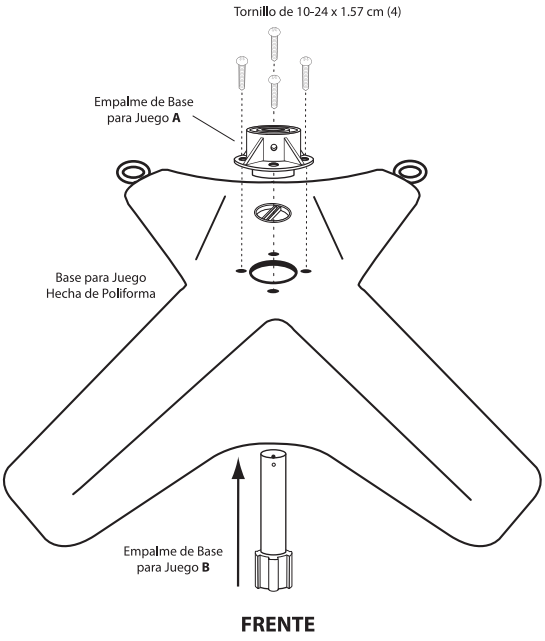

Paso 4

- Llene la base con arena (de preferencia) o agua y use la tapa para cubrirla.

Paso 5: Escoja la Altura del Juego

a Juego de 101.6 cm (40 Pulgadas) de Alto: Inserte el poste de PVC de 50.8 cm (20 pulgadas) en la base para juego ensamblada, alineando el orificio con el poste de PVC y los empalmes de la base. Inserte (1) tornillo de 7.62 cm (3 pulgadas) en los orificios alineados y asegúrelos con una arandela, una tuerca hexagonal y una tuerca ciega. (Diagrama A)

b Juego de 137.16 cm (54 Pulgadas) de Alto: Igual que en el paso A, pero use el poste de PVC de 76.2 cm (30 pulgadas) con conector en vez del poste de PVC de 50.8 cm (20 pulgadas). (Diagrama A)

c Juego de 187.96 cm (74 Pulgadas) de Alto: Siga el paso B, luego inserte el poste de PVC de 50.8 cm (20 pulgadas) en el conector de poste de PVC de 76.2 cm (30 pulgadas) al alinear el orificio del poste de PVC de 50.8 cm (20 pulgadas) con el orificio del conector. Asegure el poste de PVC de 50.8 cm (20 pulgadas) al conector del poste de PVC de 76.2 cm (30 pulgadas) usando (2) tornillos de presión. (Diagrama B)

Diagrama A

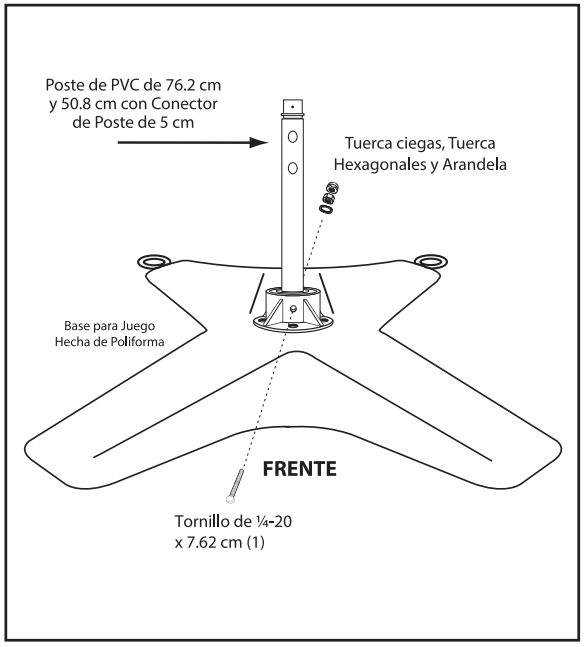

Paso 6

- Fije el tablero al poste de PVC insertando (1) tornillo de 11.43 cm (4 ½ pulgadas) en el orificio central del soporte para el aro y a través del tablero. Deslice (2) separadores en el tornillo e inserte el tornillo en el orificio superior del poste de PVC. Asegure el tornillo con una arandela, una tuerca hexagonal y una tuerca ciega.
- Inserte (1) tornillo de 8.89 cm (3 ½ pulgadas) en el orificio al fondo del tablero. Asegure el tornillo con una arandela, tuercas hexagonales y tuercas ciegas. (Vea el Diagrama B para el ensamblaje completo del tablero de 187.96 cm [74 pulgadas] de alto)

*NO lo ajuste por completo hasta después de que termine el ensamblaje de los componentes.

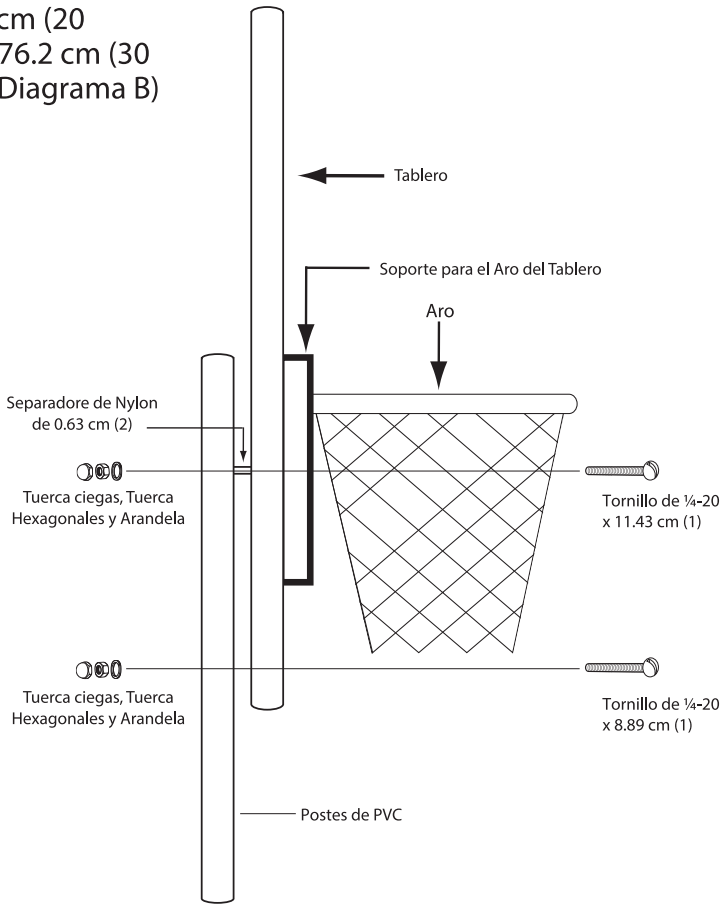

Diagrama B

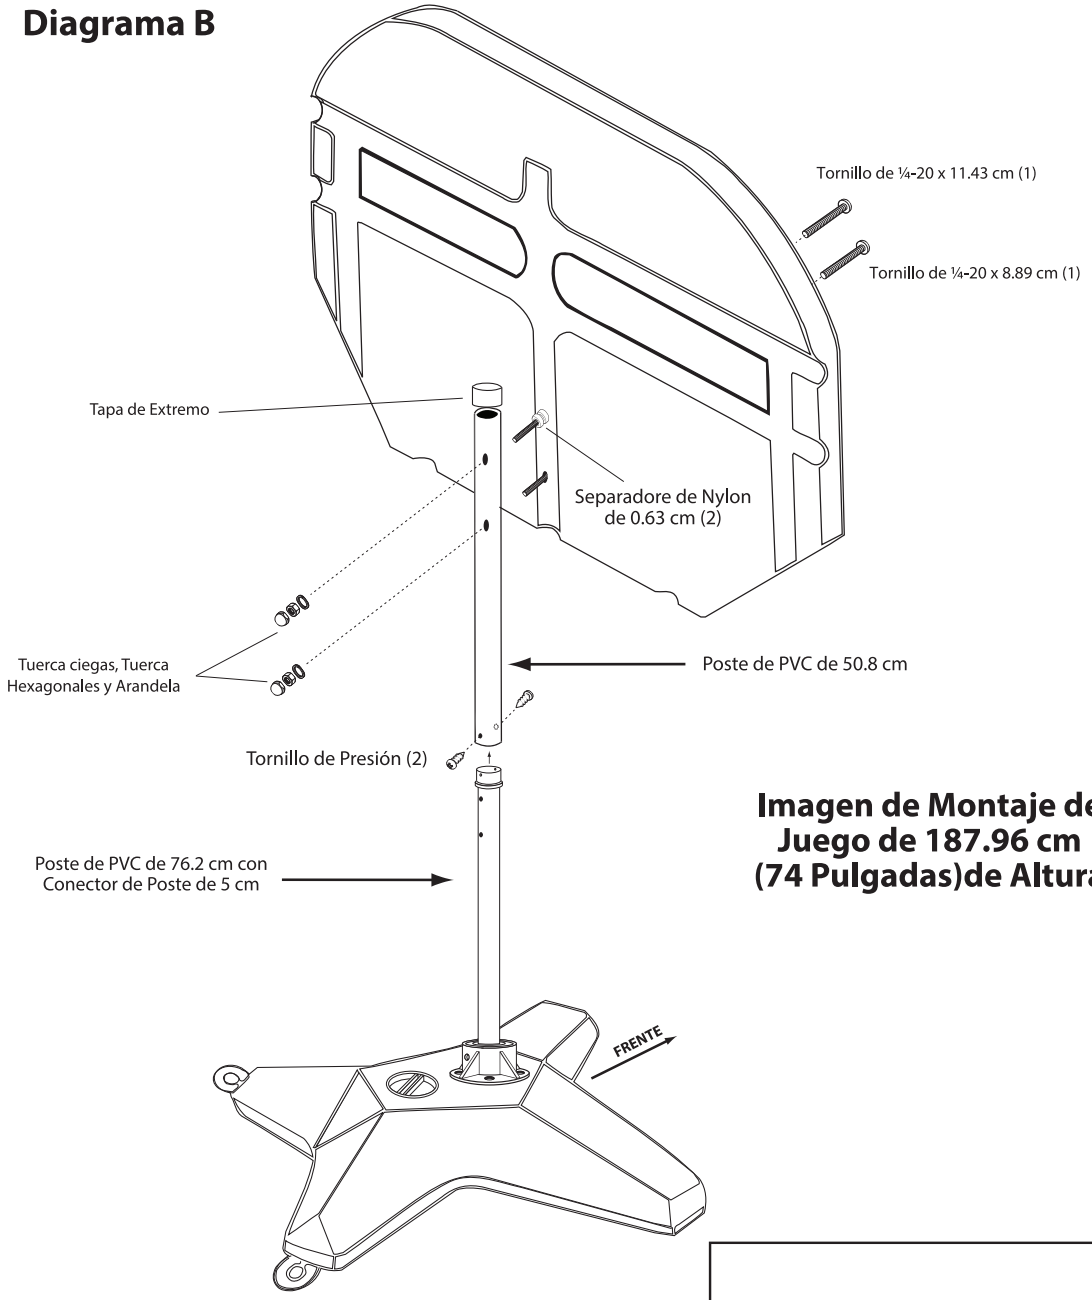

Imagen de Montaje de Juego de 187.96 cm (74 Pulgadas)de Altura

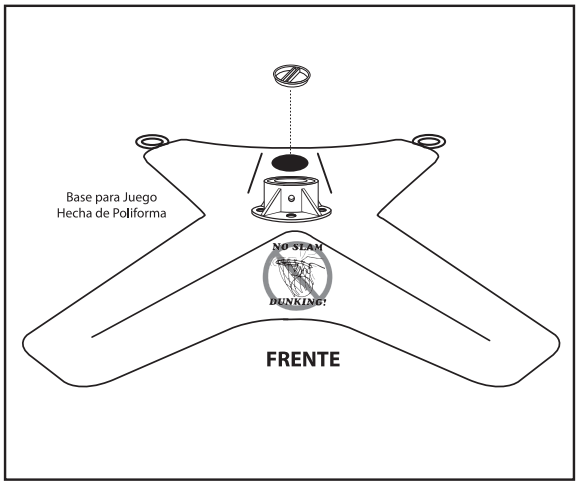

Paso 7

- Coloque la etiqueta No Slam Dunking (No Clavarla) en la parte frontal de la base.

Paso 8

- Utilice la aguja para balón y una bomba manual (no incluida) para inflar el balón.