

Across-Pool and Backyard Combo Volleyball/ Badminton Game



72788

POOLMASTER®

We Make Water Fun!

770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308

Contents

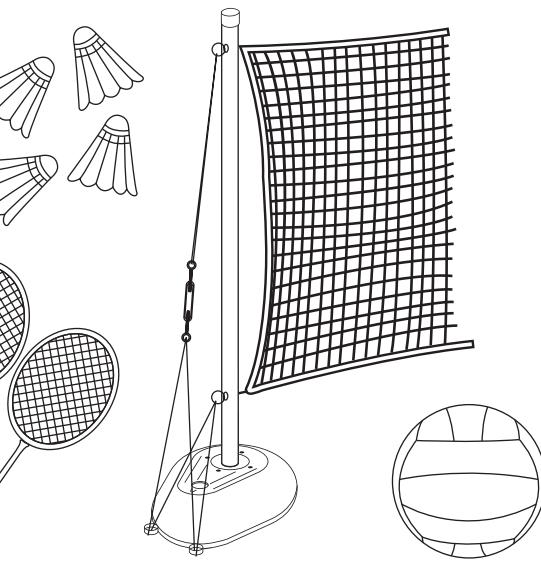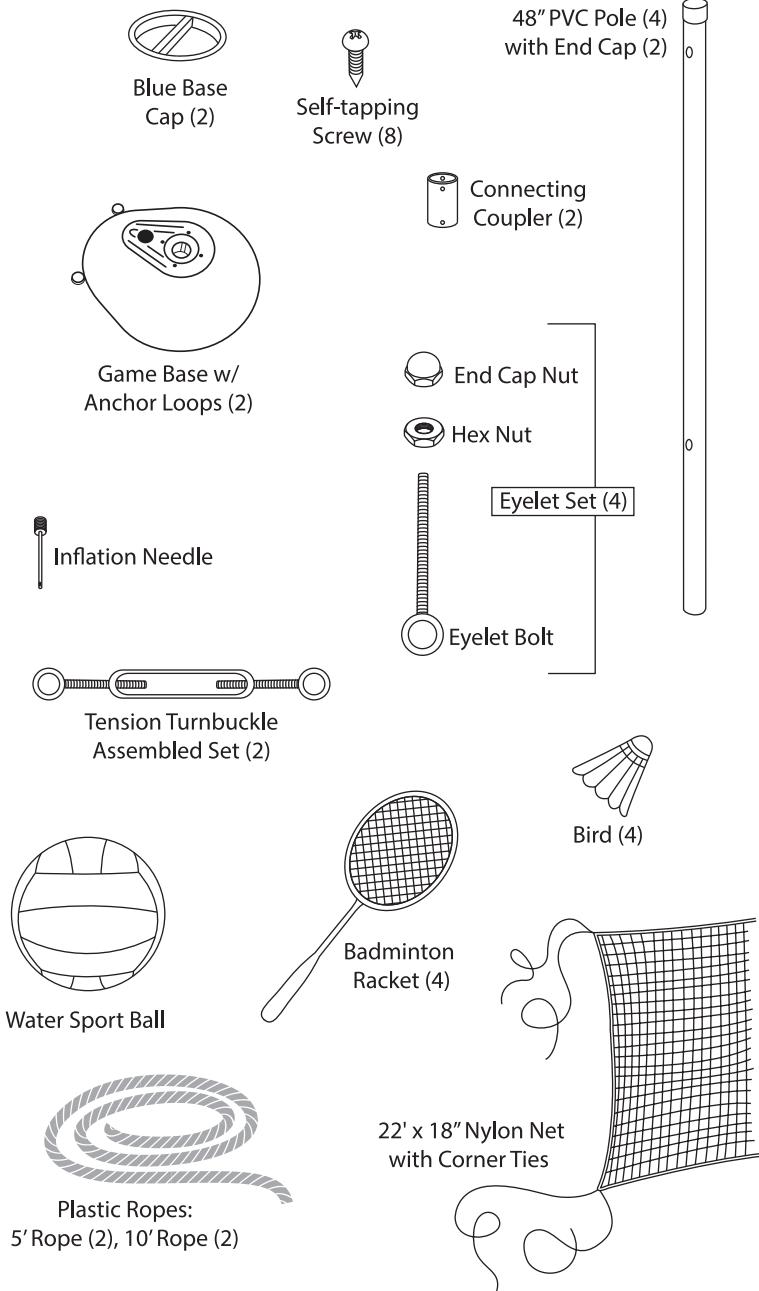


Product Care & Storage

Your new poolside game has been made with many non-corrosive quality materials and should provide you with many years of enjoyment with proper care. However, sun and chemically treated pool water (chlorine) are natural enemies of many synthetic materials. For maximum life of your game, please do the following:

1. Do not leave the game ball floating around the pool when not in use.
2. After use, wash away the chlorine pool water with plain water using a garden hose.
3. When not in use, store your game in a dry place away from direct sunlight.

Recommended Tools

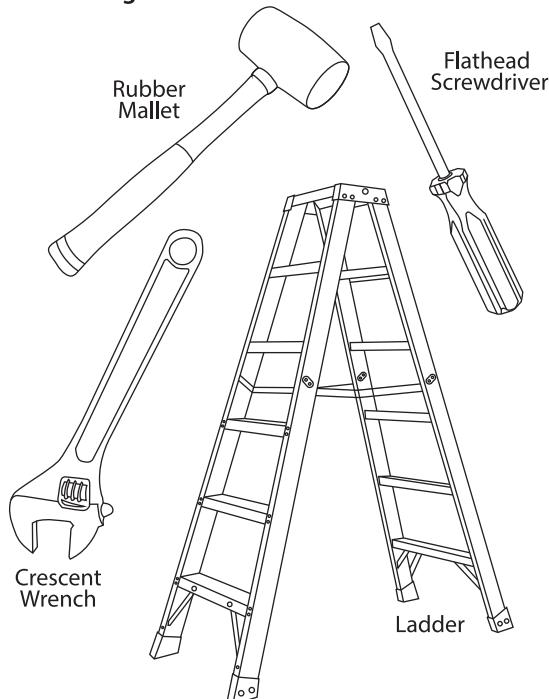


Need Assistance?
Call our Customer Service Line:
800.854.1492
Visit our website @ poolmaster.com
eMail us @ info@poolmaster.com


72788-3

Step 1


- Fill both bases with water or sand (preferred) and cover openings with caps. Make sure that the base loops are facing outward.

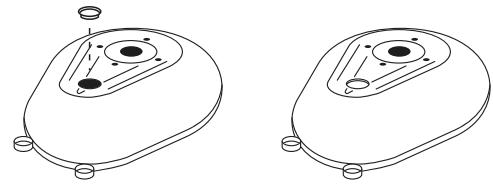**Step 2**


- Insert one 48" PVC pole (with pre-drilled holes facing up) into each base and make sure it is inserted all the way to the ground. You may have to use a rubber mallet.

**Step 3**

- Place a connecting coupler on top of each pole.

**Step 4**



- Place end caps on top of the next two poles (with pre-drilled holes facing up) and insert into the other end of the connecting couplers. You may have to soak the end caps in hot water to soften for better pliability.

**NOTE:**


- **For Volleyball play:** secure the four eyelet sets to the two sets of pre-drilled holes on each of the top poles as shown.
- **For Badminton play:** secure the four eyelet sets to the two sets of pre-drilled holes on bottom poles as shown.

Step 5

- Secure desired eyelet sets to each assembled pole making sure that eyelets are facing outward, the same direction as the anchor loops on the base.
- Secure connecting couplers to all poles with self-tapping screws.

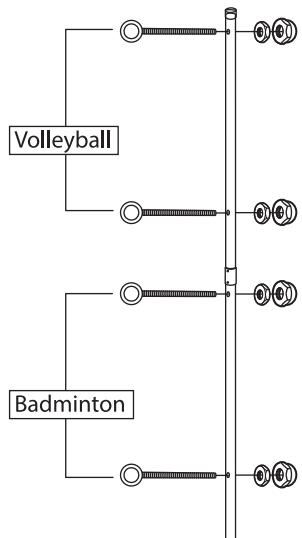

**Step 6**

- Extend the tension turnbuckles to their maximum expansion by unscrewing the attached eyelets out as far as possible.



Step 7

- Attach the net's corner ties to each top and bottom eyelet sets on both poles. The corner ties are long enough to accommodate up to 36' wide. The amount of net length you may need will vary depending upon your specific set-up needs. However, make sure that the net is tied as tight as possible to the eyelet sets once the distance is determined.

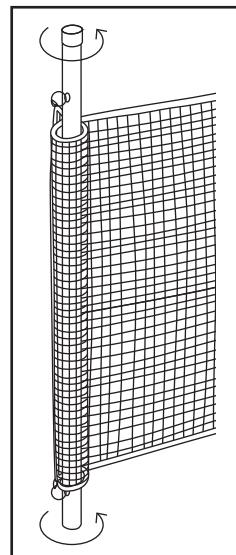**NOTE:**

- If you've tied the net as close to the eyelet sets as possible and the net is still too long, lift the pole from the base and roll the pole/s so the net wraps around to the length needed, as shown.


Step 8

- Thread each end of the bottom corner ties through each of the anchor loops on the base and tie loosely to one end of the turnbuckle. You will tighten this in a future step.


Step 9

- Thread the net's top corner ties through the other end of the turnbuckle and tie securely.
- At this point, tighten all the corner ties as needed to ensure a taut connection. Adjust the turnbuckle eyelets to tighten even more, if necessary.

- Repeat steps 8 and 9 on the other pole and base assembly.

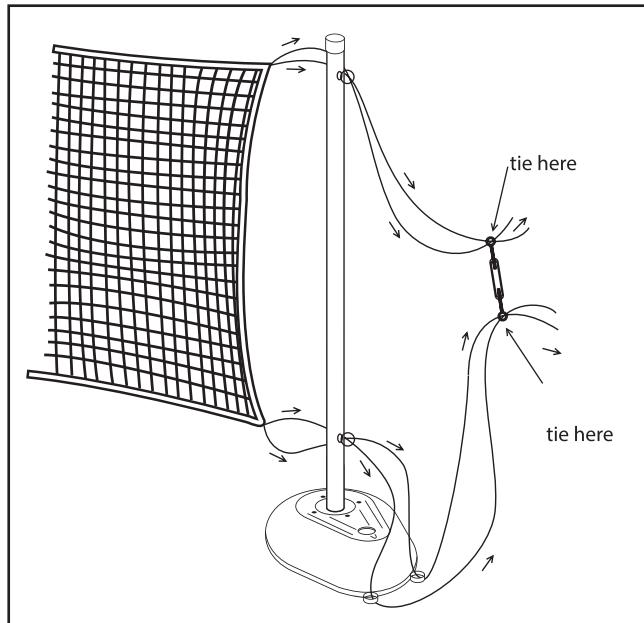
**NOTE:**

- For extra stability, ropes (included) can be tied to tent stakes (not included) to extend beyond the base, as shown. (One 5' rope can be tied at the anchor loops from each base to ground stakes and one 10' rope can be tied from the top eyelet or eyelet set of each pole stand to ground stakes.)

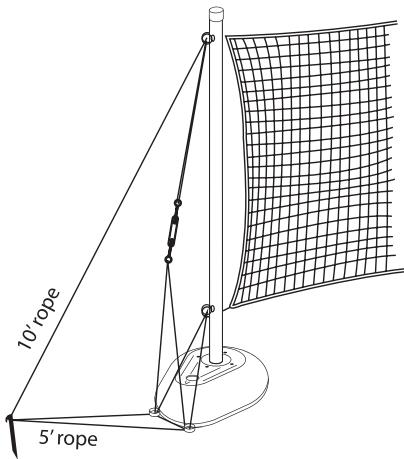


Step 10

- Inflate the volleyball using the ball needle and hand pump (not included).

**NOTE:**

- To switch between the badminton and volleyball set up, untie the corner ties from the bottom turnbuckle sets and anchor loops on the base, unscrew set screws (fig.1), remove the connecting couplers and swap assembled pole set with the other (fig. 2). Then re-attach connecting couplers to poles and the corner ties to the turnbuckle/anchor loops (fig. 3) as demonstrated in steps 8 and 9.

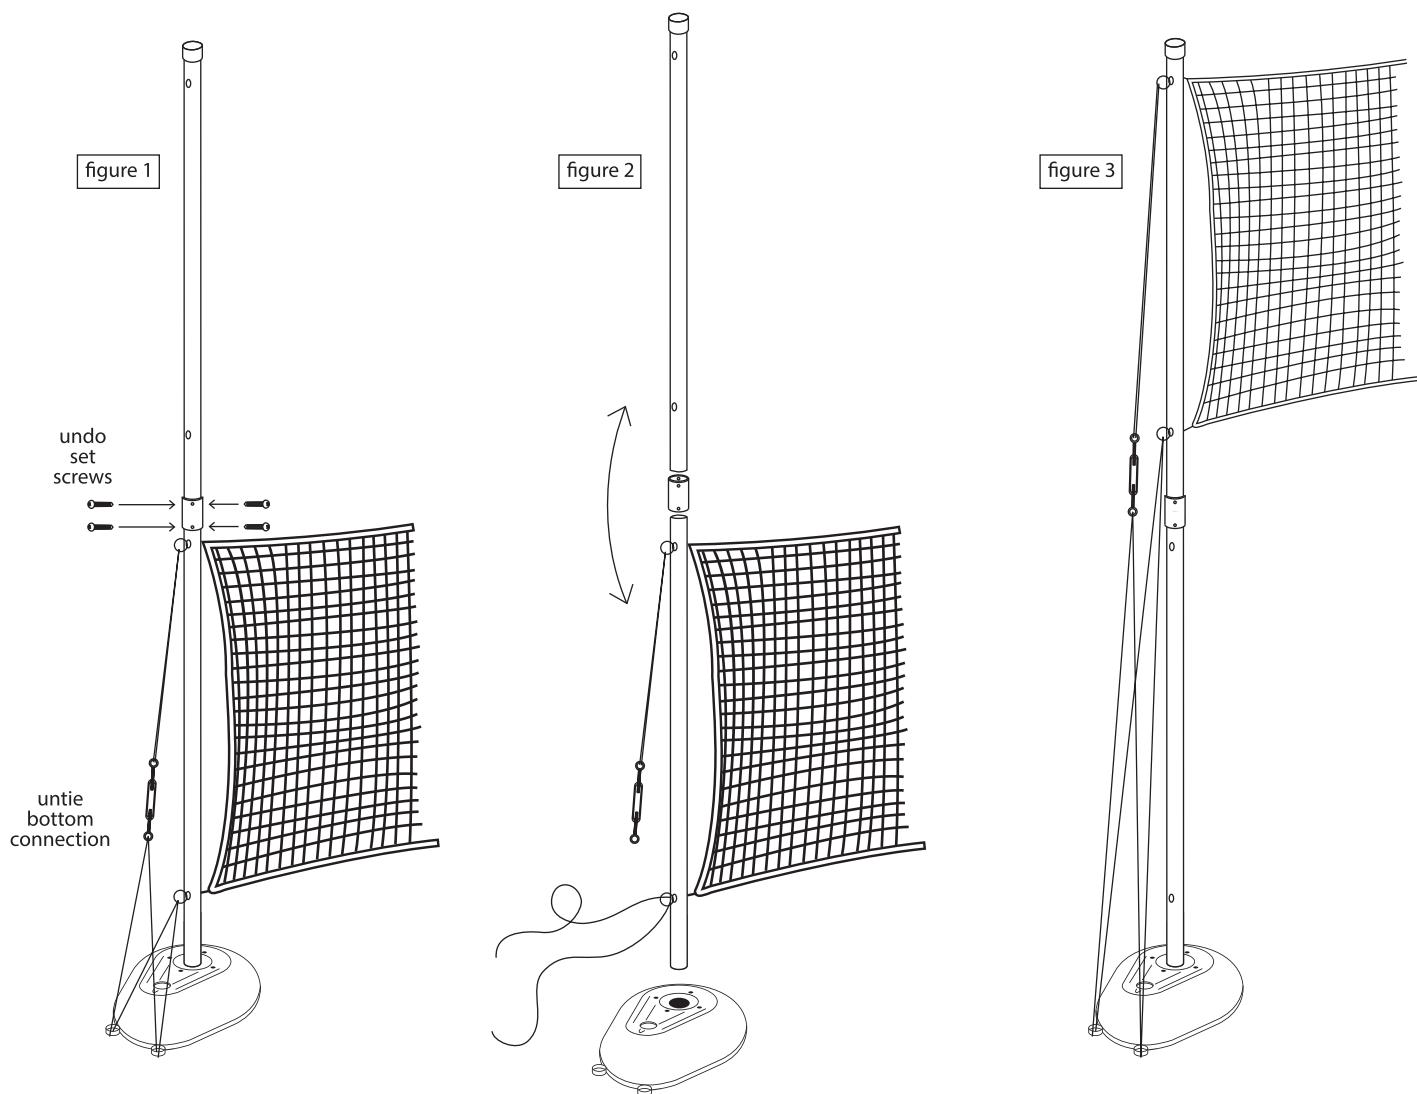


Combinaison de Jeu de Volleyball et de Badminton à Travers la Piscine ou pour la Cour

72788


POOLMASTER®

We Make Water Fun!

770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308

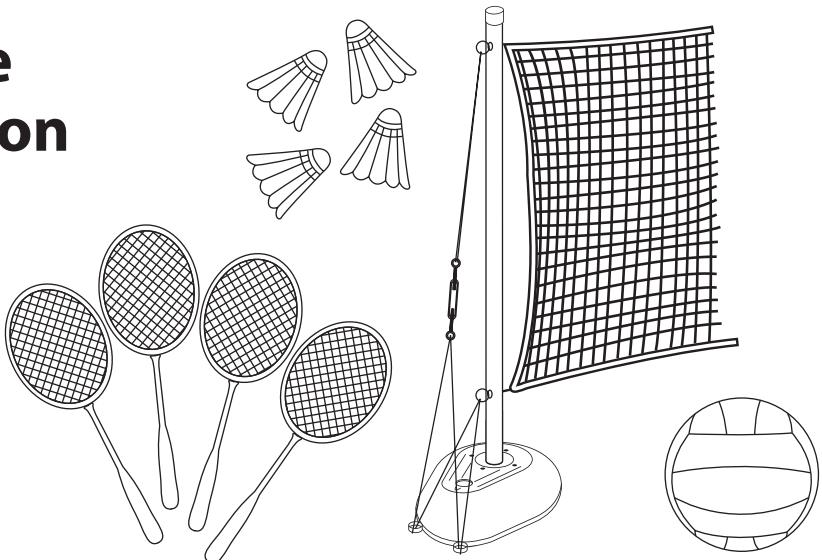

Contenu

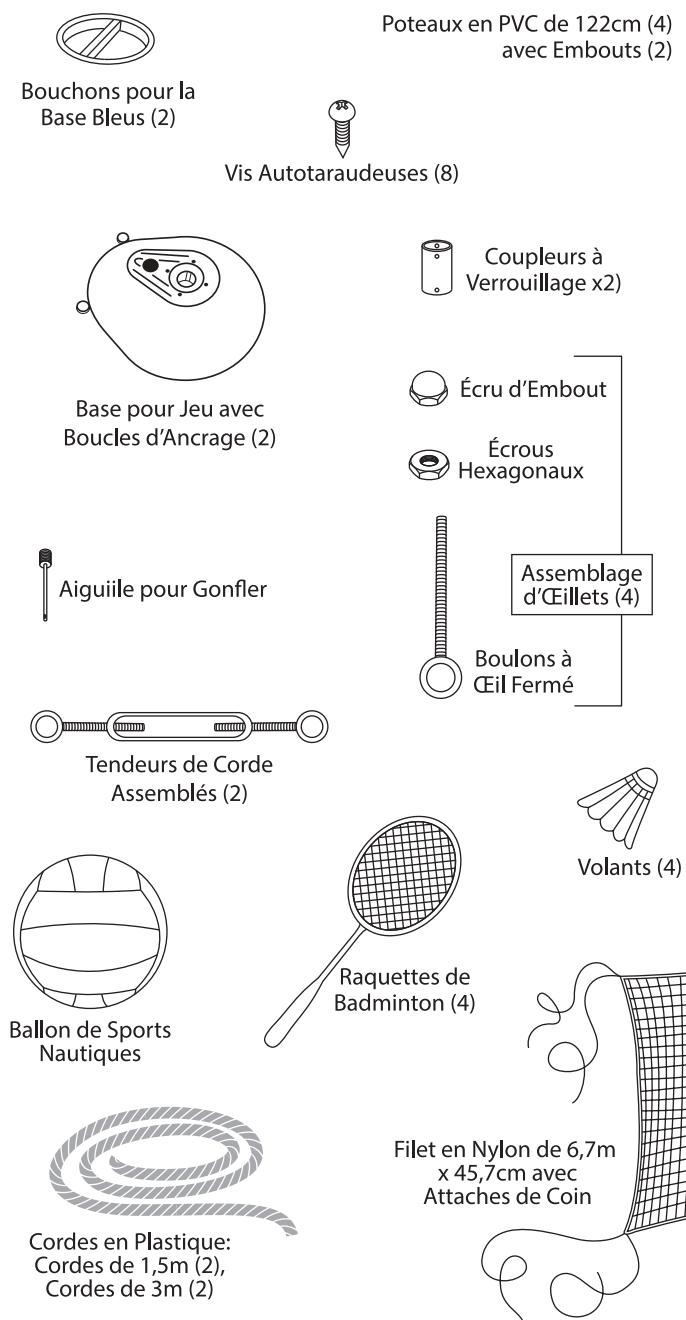


Entretien du Produit et Entreposage:

Votre nouveau jeu pour bord de piscine a été fabriqué à l'aide de nombreux matériaux résistants à la corrosion de qualité et devrait vous offrir de nombreuses années de plaisir grâce à un entretien approprié. Cependant, le soleil et l'eau de piscine traitée avec des produits chimiques (le chlore) sont des ennemis naturels de nombreux matériaux synthétiques. Pour une durée de vie maximale de votre jeu, veuillez suivre les consignes suivantes:

1. Ne pas laisser le ballon flotter dans la piscine lorsqu'il n'est pas utilisé.
2. Après utilisation, laver pour éliminer l'eau chlorée de la piscine à l'aide d'un boyau d'arrosage.
3. Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez ranger votre jeu dans un endroit sec à l'abri de la lumière directe du soleil.

Outils Recommandés

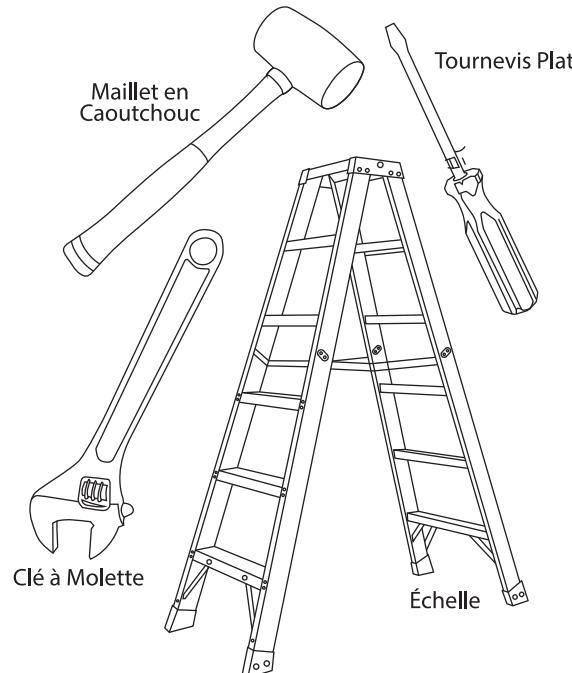

Des questions ou des commentaires?

Composer le:


800.854.1492

www.poolmaster.com
info@poolmaster.com

7884-3


Étape 1

- Remplir les deux bases avec de l'eau ou du sable (préférer) et couvrir les ouvertures avec les bouchons. Veuillez vous assurer que les boucles de la base soient dirigées vers l'extérieur.

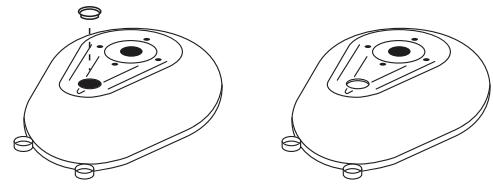


Étape 2

- Insérer un poteau en PVC de 122cm (les trous prépercés vers le haut) dans chaque base et veiller à ce qu'ils soient bien insérés jusqu'au sol. Il est possible que vous deviez utiliser un maillet en caoutchouc.




Étape 3

- Mettre un coupleur à verrouillage à l'extrémité du haut de chaque poteau.



Étape 4

- Mettre les embouts dans l'extrémité du haut des deux poteaux suivants (les trous prépercés vers le haut) et insérer dans l'autre extrémité des coupleurs à verrouillage. Il est possible que vous deviez faire tremper les embouts dans de l'eau chaude afin de les assouplir ou pour une flexibilité accrue.



REMARQUE:



• **Pour le jeu de Volleyball:** fixer solidement les quatre assemblages d'œillets aux deux rangées de trous prépercés dans le haut de chaque poteau comme illustré.

• **Pour le jeu de Badminton:** fixer solidement les quatre assemblages d'œillets aux deux rangées de trous prépercés dans le bas des poteaux comme illustré.

Étape 5


- Fixer les assemblages d'œillets souhaités à chaque poteau assemblé en veillant à ce que les œillets soient dirigés vers l'extérieur, dans la même direction que les boucles d'ancrage de la base.

- Fixer solidement les coupleurs à verrouillage à tous les poteaux à l'aide de vis autotaraudeuses.

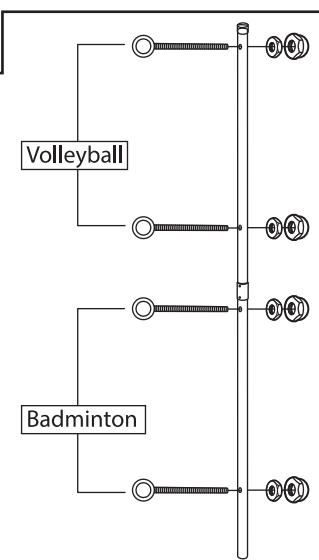



Étape 6

- Étendre les tendeurs de cordes à leur maximum d'expansion en dévissant les œillets autant que possible.



Étape 7

- Fixer les attaches de coin du filet à chacun des assemblages d'œillets du haut et du bas sur les deux poteaux. Les attaches de coin sont suffisamment longues pour permettre une largeur de 11m. La largeur du filet dont vous aurez besoin peut varier en fonction de vos besoins spécifiques lors du montage. Cependant, veuillez vous assurer que le filet soit fixé aux assemblages d'œillets de la façon la plus serrée possible une fois que la distance est déterminée.

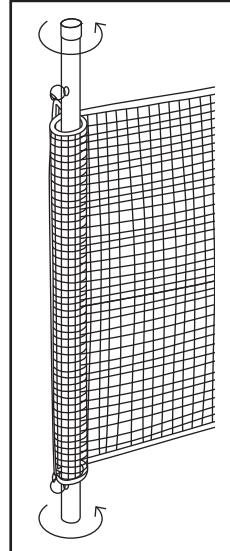

REMARQUE:


- Si vous avez attaché le filet aussi près que possible des assemblages d'œillets et que le filet est toujours trop long, soulevez le poteau de la base et enroulez le filet autour du poteau jusqu'à la longueur souhaitée, comme illustré.

Étape 8


- Enfiler chaque extrémité des attaches de coin du bas à travers chacune des boucles d'ancrage de la base et attacher sans serrer à l'une des extrémités du tendeur de corde. Vous devrez les serrer dans une étape ultérieure.

Étape 9

- Enfiler les attaches de coin supérieures du filet à travers l'autre extrémité du tendeur de corde et attacher solidement.
- À ce stade, serrer toutes les attaches de coin de façon suffisante pour assurer une bonne tension. Ajuster les œillets de tendeurs de corde pour pouvoir serrer davantage, au besoin.
- Répéter les étapes 8 et 9 pour l'autre assemblage de poteau et de base.

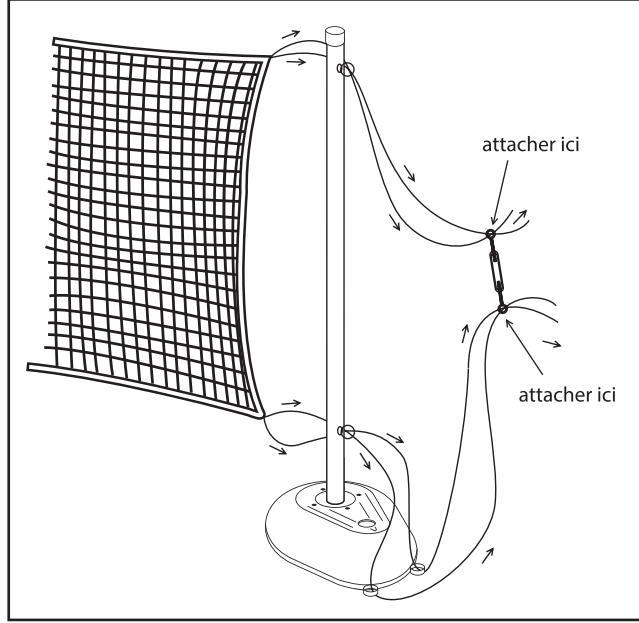


REMARQUE:




- Pour une stabilité accrue, les cordes (incluses) peuvent être attachées à des piquets de tente (non inclus) plus loin de la base, comme illustré. (Vous pouvez attacher une corde de 1,5m à partir de la boucle d'ancrage de chaque base vers les piquets de terre et une corde de 3m à partir de l'œillet du haut ou de l'assemblage d'œillets de chaque poteau vers les piquets de terre.)

Étape 10

- Gonfler le ballon de volleyball à l'aide de l'aiguille pour ballon et de la pompe manuelle (non incluse).

**REMARQUE:**

- Pour passer du montage pour le jeu de badminton à celui du jeu de volleyball, détacher les attaches de coin des assemblages de tendeurs de corde du bas et des boucles d'ancrage de la base, dévisser les vis de serrage (fig. 1), retirer les coupleurs à verrouillage et faire un échange entre les ensembles de poteaux (fig. 2). Fixer à nouveau les coupleurs à verrouillage aux poteaux et les attaches de coin aux tendeurs de corde et aux boucles d'ancrage (fig.3) comme détaillé dans les étapes 8 et 9.

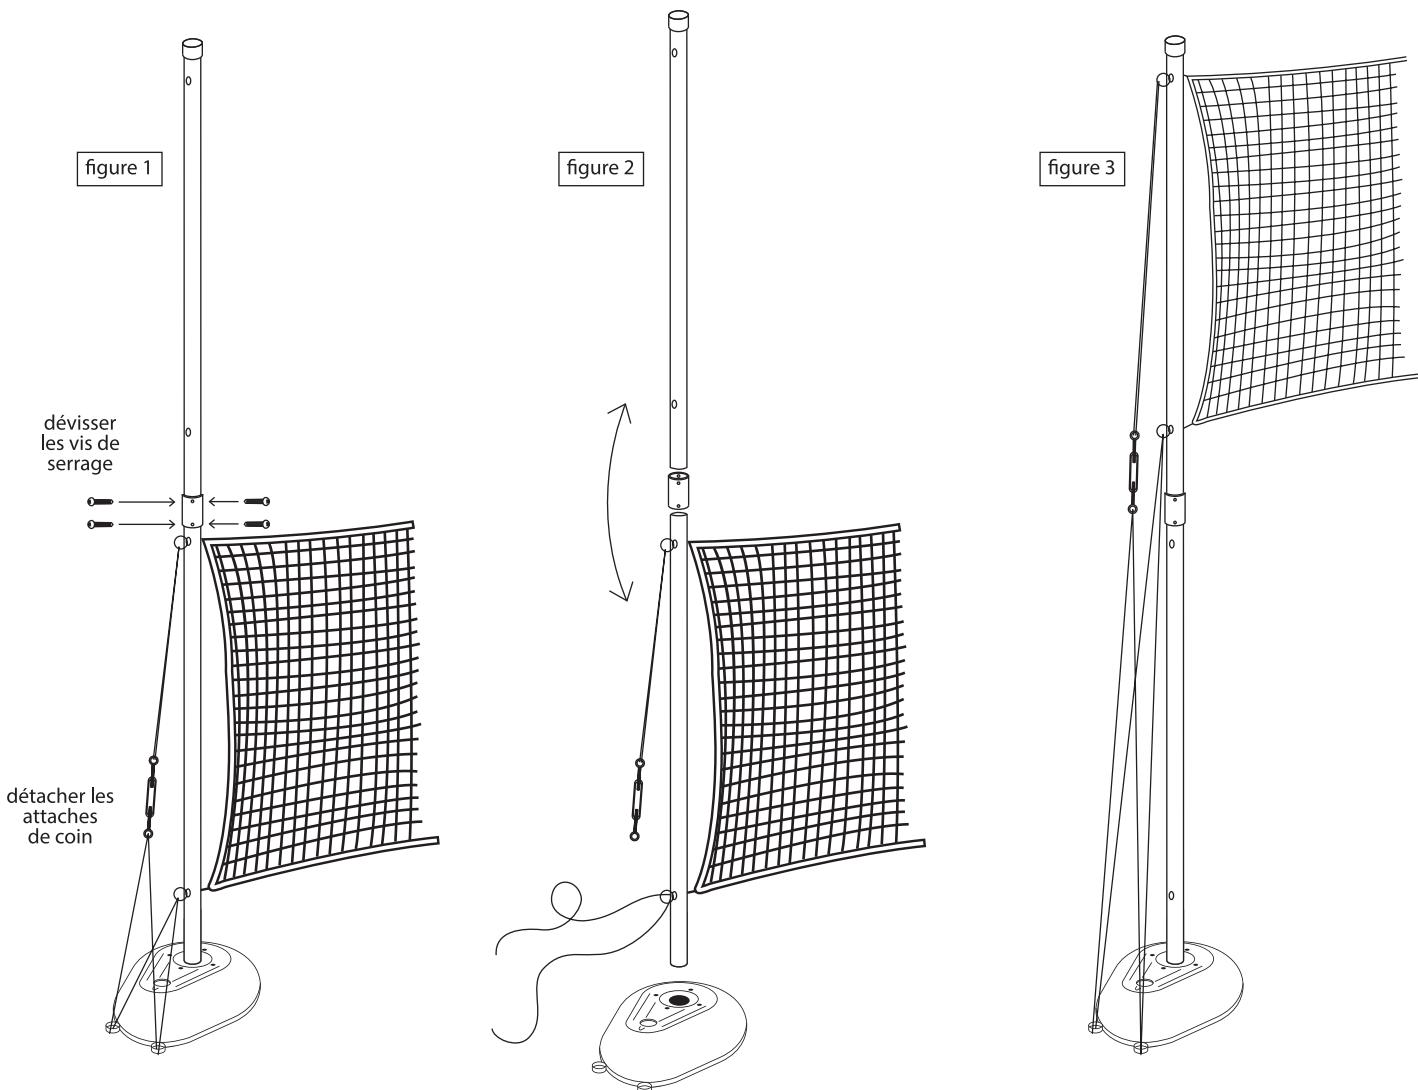


Juego de Voleibol / Bádminton Para Piscina y Patio

72788


POOLMASTER®

We Make Water Fun!

770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308

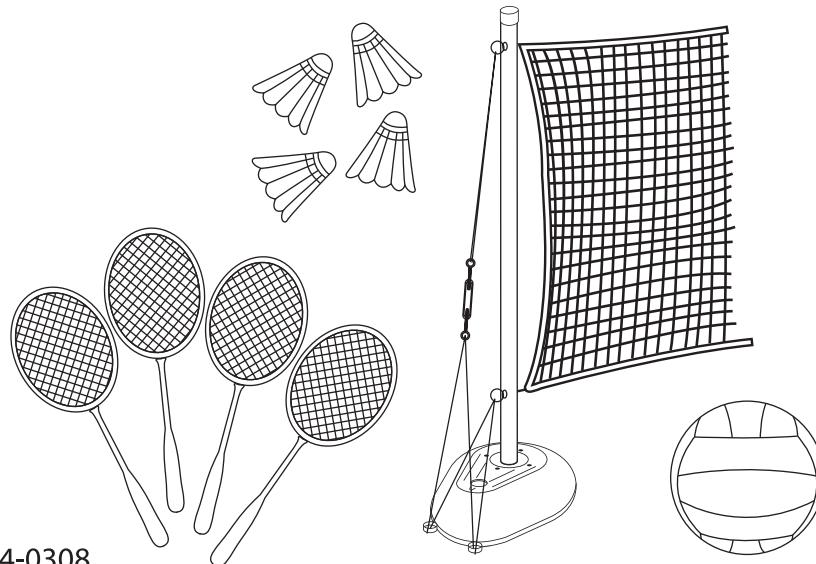

Contenido

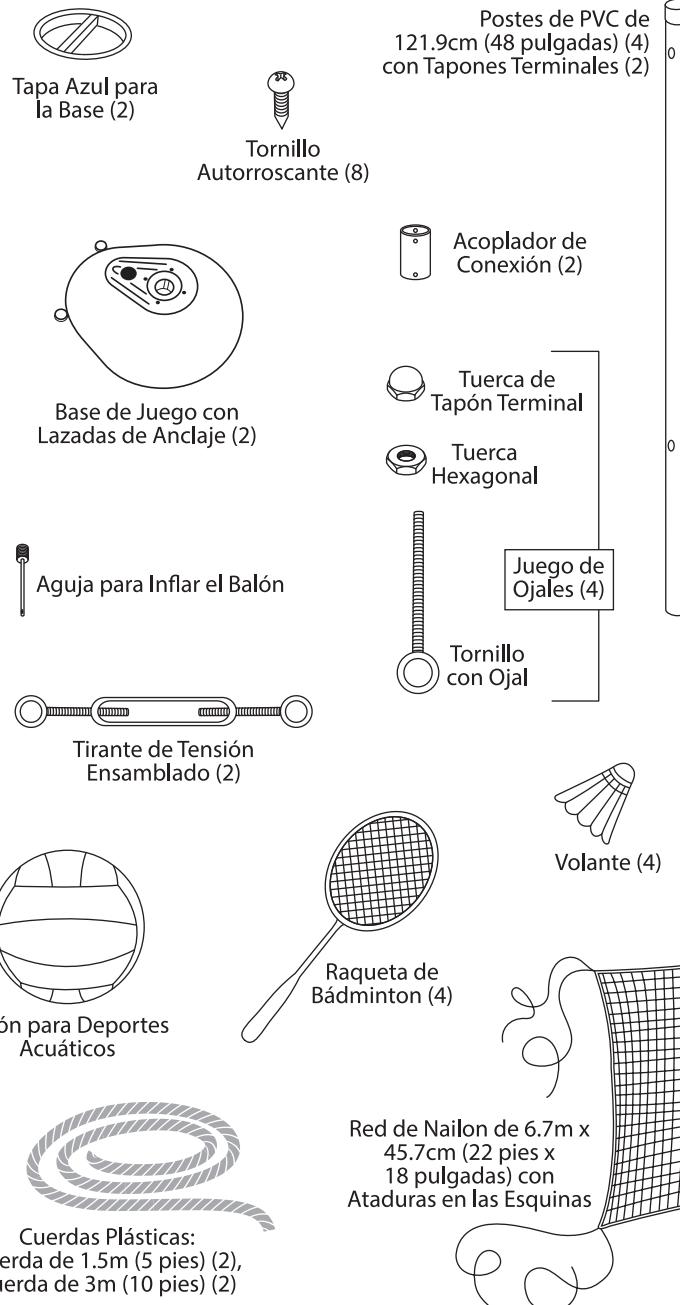


Cuidado y almacenamiento del producto:

Su nuevo juego para el área de la piscina/alberca fue fabricado con numerosos materiales de calidad anticorrosiva, y con el cuidado adecuado debería proporcionarle muchos años de disfrute. Sin embargo, el sol y el agua tratada químicamente de la piscina/alberca (cloro) son enemigos naturales de muchos materiales sintéticos. Para obtener la máxima vida útil de su juego, por favor haga lo siguiente:

1. No deje la pelota de juego flotando en la piscina/alberca cuando no esté en uso.
2. Luego de usar, enjuague el agua clorada de la piscina/alberca con agua dulce utilizando una manguera de jardín.
3. Cuando no se encuentre en uso, guarde su juego en un lugar seco, lejos de la luz solar directa.

Herramientas Recomendadas

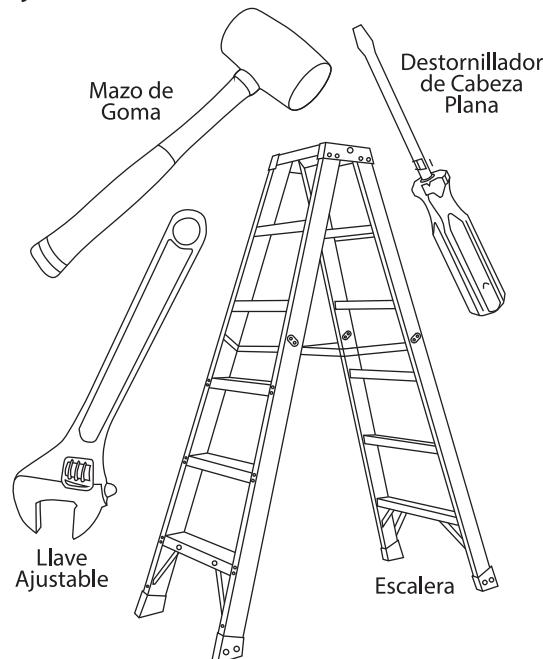

¿Preguntas o comentarios?

Llame al:


800.854.1492

www.poolmaster.com
info@poolmaster.com

72788-3


Paso 1

- Llene todas las bases con agua o arena (preferencia) y cubra las aberturas con las tapas. Asegúrese de que las lazadas de la base estén hacia afuera.

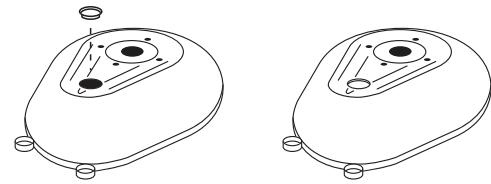


Paso 2

- Inserte un poste PVC de 121.9cm (48 pulgadas) (con los orificios previamente perforados orientados hacia arriba) dentro de cada base y asegúrese de que esté todo insertado hacia el suelo. Es posible que tenga que usar un mazo de goma.




Paso 3

- Coloque un acoplador de conexión en la parte superior de cada poste.



Paso 4

- Coloque los tapones terminales en la parte superior de los dos postes siguientes (con los orificios previamente perforados hacia arriba) e inserte en el otro extremo de los acopladores de conexión. Es posible que tenga que empapar los tapones terminales en agua caliente para ablandarlos y conseguir una mejor flexibilidad.





NOTA:

- Para juegos de Voleibol:** asegure los cuatro juegos de ojales a los dos juegos de orificios previamente perforados en cada uno de los postes superiores, como se muestra en la imagen.
- Para juegos de Bádminton:** asegure los cuatro juegos de ojales a los dos juegos de orificios previamente perforados en cada uno de los postes inferiores, como se muestra en la imagen.


Paso 5

- Asegure los conjuntos de ojales deseados a cada poste ensamblado asegurándose de que los ojales estén mirando hacia fuera, en la misma dirección que las lazadas de anclaje de la base.
- Asegure los acopladores de conexión a todos los postes con tornillos autorroscantes.

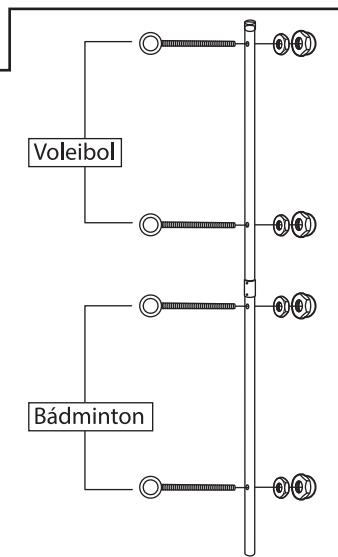



Paso 6

- Extienda los tirantes de tensión a su máxima expansión desenroscando los ojales conectados lo más lejos posible.

**Paso 7**

- Fije los lazos de las esquinas de la red a cada uno de los juegos de ojales superior e inferior en ambos postes. Los lazos de las esquinas son lo suficientemente largos para alojar hasta 10.97m (36 pies) de ancho. La longitud de red que necesite variará dependiendo de las necesidades específicas de su configuración. Sin embargo, asegúrese de que la red esté atada lo más apretada posible a los juegos de ojales una vez que se determine la distancia.

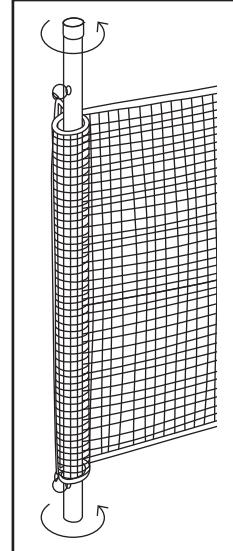**NOTA:**



- Si ató la red tan cerca de los juegos de ojales como le fue posible y la red todavía es demasiado larga, levante el poste desde la base y gírelo para que la red se enrolle alrededor y obtenga la longitud necesaria, como se muestra en la imagen.

Paso 8

- Enrosque cada extremo de las ataduras de la esquina inferior a través de cada una de las lazadas de anclaje de la base y átelo ligeramente a un extremo del tirante. Lo apretará en un próximo paso.

Paso 9


- Ensarte los lazos de la esquina superior de la red a través del otro extremo del tirante y asegure firmemente.
- En este punto, apriete todos los lazos de las esquinas según sea necesario para asegurar una conexión tensa. Ajuste los ojales de los tensores para apretar aún más, si es necesario.
- Repita los pasos 8 y 9 en el otro conjunto de poste y base.

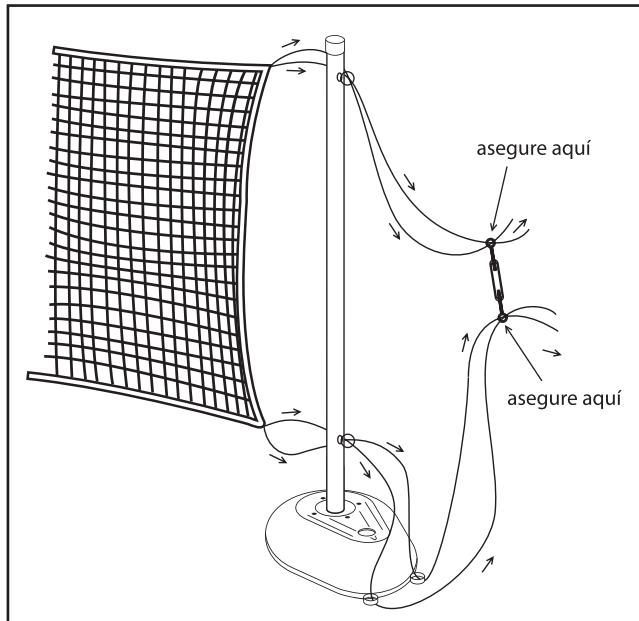**NOTA:**

- Para mayor estabilidad, se pueden atar las cuerdas (incluidas) a estacas para tienda de campaña (no incluidas) para extender más allá de la base, como se muestra en la imagen. (Se puede atar una cuerda de 1.52m (5 pies) en las lazadas de los anclajes de cada base a las estacas y una cuerda de 3.04m (10 pies) se puede atar desde el ojal superior o el conjunto de ojales de cada soporte de poste a las estacas).

Paso 10

- Inflé el balón de voleibol usando la aguja para balón y la bomba manual (no incluida).

**NOTA:**

- Para cambiar la configuración entre bádminton y voleibol, desate los lazos de las esquinas de los juegos de tensores inferiores y las lazadas de anclaje de la base, desatornille los tornillos de presión (figura 1), retires los acopladores de conexión y cambie el conjunto de poste ensamblado con el otro (figura 2). A continuación, vuelva a conectar los acopladores de conexión a los postes y los lazos de esquina a los tirantes/lazadas de anclaje (figura 3), como se muestra en los pasos 8 y 9.

